

環境に対する取り組み

Muratec Environmental Efforts

地球規模で環境への配慮が求められる中、私たちは「地球に優しい製品」の開発及び市場への提供はもちろん、「ISO14001」の認証取得、国際エネルギー省プログラムへの適合、カートリッジ回収&リサイクルシステムなど環境保全を考慮した事業展開を積極的に推進しています。



ムラテック デジタル複合機 & FAX 総合カタログ

Muratec MFP & FAX

Products Line-up

エコマーク認定 地球環境に配慮、国内外の基準に適合

財)日本環境協会により、省資源、低廃棄物などの問題に取り組み、待機時や消費電力が小さく、地球環境に配慮した製品としてエコマークの認定を取得しています。



国際エネルギー省プログラム

豊かな地球環境を守るために1995年から日米両政府の合意のもとに実施されているOA機器の省エネルギー基準。村田機械では複合機をはじめとする各製品がこの基準をクリアしています。




ISO規格認証

当社では「環境に対する取り組みは企業の社会的責任」との経営判断から、1998年に環境保全活動を目的とした「エコプロジェクト」を発足、2000年に「ISO 14001」の認証を取得しました。

グリーン購入法適合製品の提供

国等の公的機関が率先して環境負荷の低減に貢献する物品調達を推進することを目的とする「グリーン購入法」に則り、定められた特定調達部品に適合した製品の提供に取り組んでいます。

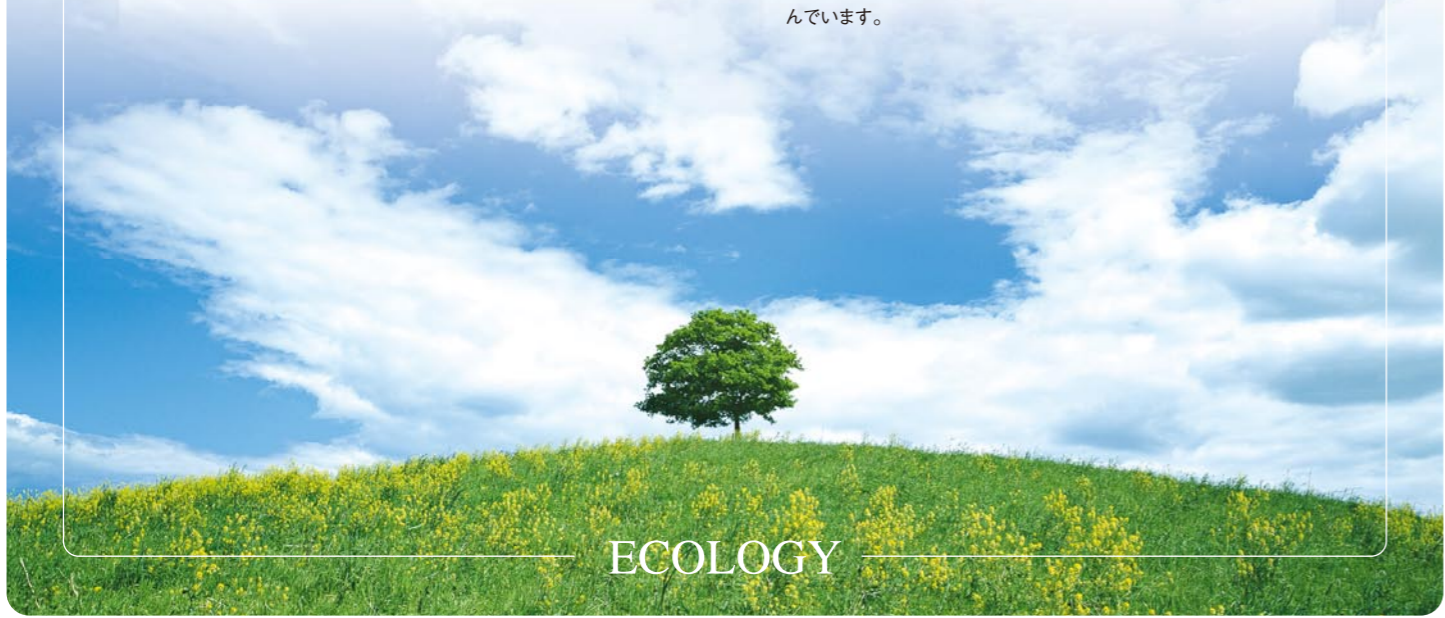

製品の仕様・操作方法やアフターサービスに関するご相談は
インフォメーションセンター
フリーダイヤル **0120-610-917**
※ 電話番号をお間違えないようにご確認ください。
●受付時間 月～土曜日(日・祝日は休ませていただきます。)
平日 9:00～18:00 土 9:00～17:00

消耗品のご注文・ご相談は
消耗品受付ダイヤル
フリーダイヤル **0120-176-109**
※ 電話番号をお間違えないようにご確認ください。
●受付時間 月～土曜日(日・祝日は休ませていただきます。)
平日 9:00～18:00 土 9:00～17:00

カートリッジ回収・リサイクルのお願い
当社は環境保全と資源化のために、使用済みの消耗品(トナーカートリッジ及びドラムカートリッジ)の回収を行っています。ご使用済みのトナーカートリッジ及びドラムカートリッジの回収については、下記窓口までご連絡ください。
■ムラテック回収センター
フリーダイヤル **0120-376-109** ●受付時間 月～金曜日(祝日・年末年始は除く)
平日 9:00～12:00 13:00～17:00
※ 電話番号をお間違えないようにご確認ください。

安全に関するご注意
●ご使用の際は、取扱説明書をよくお読みのうえ正しくお使いください。
●水・湿気・ほこり・油煙等の多い場所には設置しないでください。火災故障・感電などの原因になることがあります。

●本カタログに記載されているモデルは日本国内のみで設置できます。●MicrosoftおよびWindowsは、米国Microsoft Corporationの米国、日本およびその他の国における登録商標または商標です。●MacintoshおよびMac OSは、Apple Inc.の商標です。●その他、本カタログに記載されている製品名または会社名は、それぞれ各社の商標または登録商標です。●カタログに掲載の(全)商品及び設置・説明書・消耗品、オプション等について消費税は含まれていません。ご購入の際、消費税が附加されますのでご承知をお願いします。●商品の仕様、外観は改良のため予告なしに変更する場合がありますので、予めご了承ください。●カタログに掲載の商品の色調は、印刷のため実物と異なる場合があります。

村田機械株式会社 情報機器事業部
ムラテック販売株式会社
本社/販売本部
〒612-8686 京都市伏見区竹田向代町136 TEL. 075(672)8136
<http://www.muratec.jp/ce/>

お問い合わせ先:

Full Color Digital MFP

My Office My Color

オフィスのワークフローをサポート、フルカラー・ネットワークソリューション



ネットワーク対応デジタルフルカラー複合機

MFX-C3400



- 高性能タッチパネルディスプレイ ■ 音声ガイダンス
- 600×1200dpi超高画質プリンター
- カラー26枚/分、モノクロ34枚/分連続コピー (A4ヨコ/300dpi)
- フルカラーレスキャナー
- ダイレクトPC-FAX
- 情報漏えいを未然に防ぐセキュリティシステム

SUPER GB	Digital Full Color Copy					
	フルカラー 26枚/分 * A4ヨコ/300dpi	モノクロ 34枚/分 * A4ヨコ/300dpi	ファーストコピー 14.5秒 * モノクロ13秒	コピー 25~400%	自動両面 コピー	
ENERGY STAR	Super G3 FAX					
	2秒 送信	0.8秒 読取	600dpi 超高画質	メモリー容量 512MB	ハーフトーン 256階調	
SR・省エネ設計	Network Solution					
	PC-FAX 送受信	Scan to E-mail	Scan to USBメモリー	Scan to ネットワークPC	ネットワーク カラープリンター	ネットワーク カラーレスキャナー

■ 本体標準価格(税別) 2WAY: ¥880,000 3WAY: ¥980,000 4WAY: ¥1,030,000

コンパクトボディとフロントオペレーションでワークスペースの効率アップ



幅578mm
×
奥行658mm



* 2WAY

コンパクトボディ&フロントオペレーション

手差し部(マルチパーバストレイ)を本体上段に配置。各種操作が前面からスムーズに行えるフロントオペレーションを採用。

ネットワーク対応デジタルフルカラー複合機

MFX-C2828



- オフィスワークを強力にサポートするフルカラーネットワークソリューション
- ドキュメントの共有・管理を促進し、データの一元管理を実現
- オフィス環境に合わせた認証システムで大切な情報を守る

SUPER GB	Digital Full Color Copy					
	毎分コピー 28枚 * カラー/モノクロ	ファーストコピー 7.7秒 * モノクロ5.8秒	コピー 25~400%	自動両面 コピー	2色カラー コピー	モノカラー コピー
ENERGY STAR	Super G3 FAX					
	2秒 送信	0.8秒 読取	600dpi 超高画質	メモリー容量 128GB	ハーフトーン 256階調	2回線収容 マルチポート * オプション
SR・省エネ設計	Network Solution					
	インターネット FAX	Scan to E-mail	Scan to SMB	Scan to BOX	ネットワーク カラープリンター	ネットワーク カラーレスキャナー

■ 本体標準価格(税別) 2段: ¥1,580,000 4段: ¥1,680,000

洗練のブラックボディで色鮮やかなアウトプットを実現

プレビュー画面で画像や内容をチェック

ボックスに保存されたスキャン文書などをタッチパネル上のプレビュー画面で確認できます。本体上で画像や内容をチェックできるので大変便利です。



* 4段タイプにオプションのフロアフィニッシャーを装着したものです。

Network Digital MFP

充実のネットワーク機能と高い操作性で効率的なオフィスワークのゲートウェイとして活躍



マルチコミュニケーションデジタル複合機

MFX-2870




- 節電モード時 0.7W/最小電力モード時 0.3Wの超低消費電力を実現
- さらに使いやすくなったInformation server 5 標準搭載
- 分速56枚読み取りの高速・高画質カラーレスキャナー搭載
- オフィスの様々なニーズに応えるセキュリティ機能を強化

SUPER GB	Digital Copy			Printer & Scanner		
	毎分コピー 28枚	ファーストコピー 5.5秒	自動両面 コピー	ネットワーク プリンター	PCL/PS プリンター	ネットワーク カラーレスキャナー
ENERGY STAR	Super G3 FAX					
	2秒 送信	0.8秒 読取	600dpi 超高画質	メモリー容量 256~768MB * オプション	ハーフトーン 256階調	2回線収容 マルチポート * オプション
SR・省エネ設計	Network Solution					
	インターネット FAX	スキャン to E-mail	スキャン to SMB	スキャン to ボックス	PC-FAX 送受信	電子 文書共有

■ 本体標準価格(税別) 2段: ¥1,343,000 4段: ¥1,448,000

優れた省電力性能を備えた環境配慮型Smart & Ecoな複合機

直感的に操作できるスマートなWeb操作画面



Information server 5 のWeb画面でスキャン原稿や受信ファクス文書をサムネイル表示。目的の文書をすぐに見つけることができます。



* 4段タイプ

マルチコミュニケーションデジタル複合機

MFX-3600



- 分速70枚読み取りの高速・高画質カラーレスキャナー搭載
- 使いやすさに配慮したユニバーサルデザインを採用
- 情報共有を促進する高度なBOX機能&ネットワーク機能搭載

SUPER GB	Digital Copy					
	毎分コピー 36枚	ファーストコピー 3.6秒	コピー 25~400%	自動両面 コピー	ネットワーク プリンター	ネットワーク カラーレスキャナー
ENERGY STAR	Super G3 FAX					
	2秒 送信	0.8秒 読取	600dpi 超高画質	メモリー容量 128GB	ハーフトーン 256階調	2回線収容 マルチポート * オプション
SR・省エネ設計	Network Solution					
	インターネット FAX	スキャン to E-mail	スキャン to SMB	スキャン to ボックス	PC-FAX 送受信	電子 文書共有

■ 本体標準価格(税別) 2段: ¥1,452,000 4段: ¥1,552,000

毎分36枚コピーの高い生産性でオフィスワークの効率化とTCO削減に貢献

ビジネスニーズに応える多機能フィニッシャー(オプション)

生産性に優れたフロアフィニッシャーや本体内部に搭載できるインナーフィニッシャーなど、多彩なドキュメントアウトプットを実現します。



* フロアフィニッシャー



* 4段タイプ

コンパクト モノクロデジタル複合機

MFX-2335



- コピー、ファクス、プリンター、スキャナーの4機能を1台に集約
- 分速49枚読み取り、高速・高画質のカラーレスキャナー搭載
- さらに使いやすくなった Information server 5 対応

SUPER GB W-NET FAX Direct SMTP ENERGY STAR 3R・省エネ設計 FASEC 1	Digital Copy		Printer & Scanner			
	毎分コピー 23枚	ファーストコピー 4.8秒	自動両面 コピー	Windows対応 プリンター	TWAIN対応 スキャナー	PCL プリンター
	*オプション					
Super G3 FAX						
2秒 送信	0.8秒 読取	600dpi 超高画質	ハーフトーン 256階調	自動配信	誤送信 防止	
Network Solution (Isモデル/オプション)						
インターネット FAX	スキャン to E-mail	スキャン to SMB	スキャン to ボックス	PC-FAX 送受信	電子 文書共有	

■ 本体標準価格 (税別)

標準モデル：¥798,000

Isモデル：¥996,000



*写真は、MFX-2335本体に増設給紙ユニット(L)×3段と専用台Lowタイプを装着した状態です。

コンパクト モノクロデジタル複合機

MFX-1835



- コピー、ファクス、プリンター、スキャナーの4機能を1台に集約
- A3対応ながら、設置面積 横幅560mm×奥行520mmのコンパクト設計
- 300枚/550枚の2タイプから選べる増設給紙ユニット

SUPER GB W-NET FAX Direct SMTP ENERGY STAR 3R・省エネ設計 FASEC 1	Digital Copy		Printer & Scanner			
	毎分コピー 18枚	ファーストコピー 4.8秒	コピー 50~200%	Windows対応 プリンター	TWAIN対応 スキャナー	PCL プリンター
	*オプション					
Super G3 FAX						
2秒 送信	0.8秒 読取	600dpi 超高画質	ハーフトーン 256階調	自動配信	誤送信 防止	
Network Solution (Isモデル/オプション)						
インターネット FAX	スキャン to E-mail	スキャン to SMB	スキャン to ボックス	PC-FAX 送受信	電子 文書共有	

■ 本体標準価格 (税別)

標準モデル：¥588,000

Isモデル：¥786,000



マルチコミュニケーションデジタル複合機

V-985



- 設置面積 幅450mm×奥行546mmのコンパクト・デスクトップサイズ
- Information server +Plus2 対応で充実のネットワーク拡張性

SUPER GB W-NET FAX Direct SMTP ENERGY STAR 3R・省エネ設計 FASEC 1	Digital Copy		Printer & Scanner (オプション)			
	毎分コピー 13枚	ファーストコピー 10.5秒	コピー 50~200%	ネットワーク プリンター	PCL プリンター	ネットワーク スキャナー
	*オプション					
Super G3 FAX						
2秒 送信	1.1秒 読取	600dpi 超高画質	メモリー容量 12MB/64MB	ハーフトーン 256階調	2回線収容 マルチポート	
Network Solution (オプション)						
インターネット FAX	DDNS対応 IP-FAX	スキャン to E-mail	スキャン to SMB	PC-FAX 送受信	電子掲示板 閲覧機能	

■ 本体標準価格 (税別)

2段：¥598,000 3段：¥648,000



* 2段タイプ

省スペース設計にこだわった
B4デスクトップ機Business &
Personal
FAX省スペースで置き場所を選ばない
多彩な機能でマルチに活躍

ネットワーク対応 普通紙FAX

V-865



Information server +PlusII



* 1段タイプ

■ 本体標準価格 (税別)

1段：¥498,000 2段：¥548,000 3段：¥598,000

ネットワーク対応の新コンセプトFAX複合機

SUPER GB W-NET FAX Direct SMTP ENERGY STAR 3R・省エネ設計 FASEC 1	Super G3 FAX		Printer & Scanner (オプション)			
	2秒 送信	1.1秒 読取	600dpi 超高画質	メモリー容量 32MB/64MB	ハーフトーン 256階調	2回線収容 マルチポート
	*オプション					
Network Solution (オプション)						
インターネット FAX	DDNS対応 IP-FAX	スキャン to E-mail	スキャン to SMB	PC-FAX 送受信	電子掲示板 閲覧機能	

- ネットワークとの連携で効率的な通信ワークフローを実現
- FAXセキュリティ機能搭載でリスクからしっかり守る

普通紙FAX

V-680



■ 本体標準価格 (税別) ¥398,000

超高速・高性能で快適なビジネスをサポートする即戦力

SUPER GB ENERGY STAR FASEC 1	Super G3 FAX		Printer & Scanner (オプション)			
	2秒 送信	メモリー容量 2MB/6MB	ハーフトーン 64階調	クリア スムージング	デュアル アクセス	車検証 読み取り
	*オプション					
Network Solution (オプション)						
ファクス ワーブ	誤送信 防止	ナンバー ディスプレイ	メモリー 代行受信	回 転 受 信	クリアレス システム	
電 子 電 話 機	専 用 台	*オプション				

- デスクサイドにジャストフィット、コンパクトな普通紙FAX
- 省スペース&省エネ設計で環境にも配慮

ビジネス&パーソナルFAX

F-370



■ 本体標準価格 (税別) ¥395,000







超コンパクトボディにビジネススペックを凝縮



SUPER GB ENERGY STAR FASEC 1	Super G3 FAX		Printer & Scanner (オプション)			
	2秒 送信	メモリー容量 12MB/52MB	ハーフトーン 64階調	クリア スムージング	デュアル アクセス	ファクス ワーブ
	*オプション					
Network Solution (オプション)						
誤送信 防 止	ナンバー ディスプレイ	メモリー 代行受信	ダイヤルイン 3番号	電 子 電 話 機	オ ー ト カ ッ タ ー	
プ レ フ イ ク ス	*オプション					

- 超高速スーパーG3電送・充実のセキュリティ機能
- 長期保存に適した普通紙ライク感熱記録紙に対応

機種別仕様一覧

○：標準 △：オプション —：なし

機能	機種名	デジタルカラー複合機シリーズ		ネットワーク対応デジタル複合機シリーズ			
		MFX-C3400	MFX-C2828	MFX-2870	MFX-3600	MFX-2335	MFX-1835
							
		-2WAY	-4段タイプ	-4段タイプ	-4段タイプ	※5	
本体標準価格(税別)*1		<2WAY> 880,000円	<4段> 1,680,000円	<4段> 1,448,000円	<4段> 1,552,000円	<1段> 798,000円~	<1段> 588,000円~
基本仕様							
複写方式		乾式電子写真方式	乾式電子写真方式	乾式電子写真方式	乾式電子写真方式	乾式電子写真方式	乾式電子写真方式
最大原稿サイズ		A3	A3	A3	A3	A3	A3
用紙サイズ		A3~A6, はがき	A3~A5, はがき	A3~A5, はがき	A3~A5, はがき	A3~A5, はがき	A3~A5, はがき
給紙容量		400枚(最大1,460枚)	2,365枚(4段タイプ)	2,300枚(4段タイプ)	2,365枚(4段タイプ)	350枚(最大2,000枚)	350枚(最大2,000枚)
画像メモリ		512MB(最大768MB)	2,048MB	256MB(最大768MB)	2,048MB	128MB	128MB
最大消費電力*2		1,300W	1,500W以下	940W	1,500W以下	950W	940W
本体寸法(W×D×H)*1		<2WAY>578×658×669mm	<4段>643×842×1,154mm	<4段>621×722×1,121mm	<4段>623×799×1,141mm	<1段>585×630×509mm	<1段>583×629×501mm
質量(消耗品除く)*1		<2WAY> 約68kg	<4段> 126kg	<4段> 約91.2kg	<4段> 112kg	<1段> 約36.6kg	<1段> 約34.7kg
コピー機能							
複写速度(A4)	モノクロ	34枚/分(A4ヨコ/300dpi)	28枚/分	28枚/分	36枚/分	23枚/分	18枚/分
	カラー	26枚/分(A4ヨコ/300dpi)	28枚/分	—	—	—	—
解像度	読取部	600×600dpi	600×600dpi	600×600dpi	600×600dpi	600×600dpi	600×600dpi
	記録部	600×600dpi	1800dpi相当×600dpi	600×600dpi	1800dpi相当×600dpi	600×600dpi	600×600dpi
ハーフトーン		256階調	256階調	256階調	256階調	256階調	256階調
ウォームアップタイム		90秒以下(25℃)	45秒以下(23℃)	18.3秒以下(20℃)	30秒以下(23℃)	5.0秒以下(20℃)*総紙量最大での時間2.0秒	5.0秒以下(20℃)*総紙量最大での時間2.0秒
ファーストコピータイム	モノクロ	13秒(A4ヨコ)	5.8秒	5.5秒	3.6秒	4.8秒	4.8秒
	カラー	14.5秒(A4ヨコ)	7.7秒	—	—	—	—
連続コピー枚数		1~999部	1~9,999部	1~999部	1~9,999部	1~999部	1~999部
複写倍率		25~400%	25~400%	25~400%	25~400%	25~200%	25~200%
とじ代		○	○	○	○	○	○
枠消去/センター消去		○/○	○/—	○	○/—	—	—
割り込みコピー		○(プリント中割り込み)	○	○	○	○	○
集約コピー		8in1/4in1/2in1	8in1/4in1/2in1	8in1/4in1/2in1	8in1/4in1/2in1	8in1/4in1/2in1	8in1/4in1/2in1
節電モード		○	○	○	○	○	○
回転コピー		○	○	○	○	○	○
小冊子		—	○	○	○	○	△
縦横独立変倍		—	○	○	○	—	○
反転(ネガポジ、白黒)		—	○	○	○	—	○
背景除去(車検証モード)		○	○(下地除去)	○	○(下地除去)	○	○
自動両面コピー		○	○	○	○	○	△
ファクス機能							
適用回線		加入電話回線、ファクシミリ通信網、NCC各回線	加入電話回線、ファクシミリ通信網、NCC各回線	加入電話回線、ファクシミリ通信網、NCC各回線	加入電話回線、ファクシミリ通信網、NCC各回線	加入電話回線、ファクシミリ通信網、NCC各回線	加入電話回線、ファクシミリ通信網、NCC各回線
走査線密度	主走査	600dpi, 16/8dots/mm	600/400/200dpi, 16/8dots/mm	600dpi, 16/8dots/mm	600/400/200dpi, 16/8dots/mm	600dpi, 16/8dots/mm	600dpi, 16/8dots/mm
	副走査	600dpi, 15.4/7.7/3.85 line/mm	600/400/200dpi, 15.4/7.7/3.85 line/mm	600dpi, 15.4/7.7/3.85 line/mm	600/400/200dpi, 15.4/7.7/3.85 line/mm	600dpi, 15.4/7.7/3.85 line/mm	600dpi, 15.4/7.7/3.85 line/mm
電送時間(A4)*3		スーパーG3:2秒台	スーパーG3:2秒台	スーパーG3:2秒台	スーパーG3:2秒台	スーパーG3:2秒台	スーパーG3:2秒台
伝送速度(最速)		33600bps	33600bps	33600bps	33600bps	33600bps	33600bps
データ圧縮方式		MH, MR, MMR, JBIG	MH, MR, MMR, JBIG	MH, MR, MMR, JBIG	MH, MR, MMR, JBIG	MH, MR, MMR, JBIG	MH, MR, MMR, JBIG
デュアルアクセス		○	○(スタートリプル)	○(スタートリプル)	○(スタートリプル)	○(スタートリプル)	○(スタートリプル)
クイックメモリー送信		○	○	○	○	○	○
順次同報(最大)		530ヵ所	600ヵ所	2,030ヵ所	600ヵ所	530ヵ所	530ヵ所
ワンタッチダイヤル		—	—	—	—	80ヵ所(短縮ダイヤルの内数)	80ヵ所(短縮ダイヤルの内数)
短縮ダイヤル		500ヵ所	2,000ヵ所	2,000ヵ所	2,000ヵ所	500ヵ所	500ヵ所
グループダイヤル		32グループ	100グループ	200グループ	100グループ	32グループ	32グループ
DM防止		○	—	—	—	○	○
済スタンプ		—	△	△	△	△	△
通信管理レポート		○	○	○	○	○	○
Fコード通信		○	○	○	○	○	○
2回線収容マルチポート		—	△	△	△	—	—
ダイレクトPC-FAX送受信		○	○	○	○	△	△
インターネットFAX		—	○	○	○	△	△
ネットワークプリンター機能							
搭載モデル		標準搭載	標準搭載	標準搭載	標準搭載	△	△
出力方式		フルカラー/モノクロ	フルカラー/モノクロ	モノクロ	モノクロ	モノクロ	モノクロ
解像度		600dpi×1200dpi	1800dpi相当×600dpi	600dpi	1800dpi相当×600dpi	600dpi	600dpi
対応OS*4		Windows2000/XP/XP x64/Vista/Vista x64/7/7 x64/Server2003/Server2003 x64/Server2008/Server2008 x64/Mac OS X(10.3~10.5.2)	WindowsNT4.0 SP6/2000 SP3/XP/XP x64/Vista/Vista x64/7/7 x64/Server2003/Server2003 x64/Server2008/Server2008 x64/Mac OS	Windows2000/XP/XP x64/Vista/Vista x64/7/7 x64/Server2003/Server2003 x64/Server2008/Server2008 x64	Windows2000/XP/XP x64/Vista/Vista x64/7/7 x64/Server2003/Server2003 x64/Server2008/Server2008 x64/Mac OS	Windows2000/XP/XP x64/Vista/Vista x64/7/7 x64/Server2003/Server2003 x64/Server2008/Server2008 x64	Windows2000/XP/XP x64/Vista/Vista x64/7/7 x64/Server2003/Server2003 x64/Server2008/Server2008 x64
プリンター記述言語		PCL5c, PostScript3/エミュレーション	PCL6, PostScript3互換	標準GDI オプションPCL5e, PCL6, PS3	PCL6, PostScript3互換	標準GDI オプションPCL5e, PCL6	標準GDI オプションPCL5e, PCL6
ネットワークプロトコル		TCP/IP, Ether Talk, NetBEUI, IPX/SPX	TCP/IP, Ether Talk, NetBEUI, IPX/SPX	TCP/IP	TCP/IP, Ether Talk, NetBEUI, IPX/SPX	TCP/IP	TCP/IP
ネットワークスキャナー機能							
搭載モデル		標準搭載	標準搭載	標準搭載	標準搭載	△	△
読み取り方式		フルカラー/モノクロ	フルカラー/モノクロ	フルカラー/モノクロ	フルカラー/モノクロ	フルカラー/モノクロ	モノクロ
読取解像度		最大600×600dpi	最大600×600dpi	最大600×600dpi	最大600×600dpi	最大600×600dpi	最大600×600dpi
ファイル形式		TIFF/PDF/JPEG/XPS	TIFF/PDF/JPEG/コンパウトPDF/XPS	TIFF/PDF/JPEG	TIFF/PDF/JPEG/コンパウトPDF/XPS	TIFF/PDF/JPEG(カラーのみ)	TIFF/PDF

ネットワーク対応デジタル複合機シリーズ	
V-985	V-865
	
-2段タイプ	-1段タイプ
<2段> 598,000円~	<1段> 498,000円~
基本仕様	
複写方式	乾式電子写真方式
最大原稿サイズ	A3
用紙サイズ	A3~A5, はがき
給紙容量	650枚(最大950枚)
画像メモリ	32MB(最大64MB)
最大消費電力*2	860W
本体寸法(W×D×H)*1	<2段>480×645×474mm
質量(消耗品除く)*1	<2段> 35.0kg
コピー機能	
複写速度(A4)	13枚/分
解像度	600×600dpi
ハーフトーン	256階調
ウォームアップタイム	13秒(20℃)
ファーストコピータイム	10.5秒
連続コピー枚数	1~99部
複写倍率	50~200%
とじ代	—
枠消去/センター消去	—
割り込みコピー	—
集約コピー	4in1/2in1
節電モード	○
回転コピー	○
小冊子	—
縦横独立変倍	—
反転(ネガポジ、白黒)	—
背景除去(車検証モード)	○
自動両面コピー	—
ファクス機能	
適用回線	加入電話回線、ファクシミリ通信網、NCC各回線
走査線密度	600dpi, 16/8dots/mm
電送時間(A4)*3	スーパーG3:2秒台
伝送速度(最速)	33600bps
データ圧縮方式	MH, MR, MMR, JBIG
デュアルアクセス	○(スタートリプル)
クイックメモリー送信	○
順次同報(最大)	530ヵ所
ワンタッチダイヤル	68ヵ所(短縮ダイヤルの内数)
短縮ダイヤル	500ヵ所
グループダイヤル	32グループ
DM防止	○
済スタンプ	○
通信管理レポート	○
Fコード通信	○
2回線収容マルチポート	△
ダイレクトPC-FAX送受信	△
インターネットFAX	△
ネットワークプリンター機能	
搭載モデル	△
出力方式	モノクロ
解像度	600dpi
対応OS*4	Windows98/Me/NT4.0/2000/XP/XP x64/Vista/Vista x64/7/7 x64/Server2003/Server2003 x64/Server2008/Server2008 x64
プリンター記述言語	GDI/PCL6
ネットワークプロトコル	TCP/IP
ネットワークスキャナー機能	
搭載モデル	△
読み取り方式	モノクロ
読取解像度	最大600×600dpi相当
ファイル形式	TIFF/PDF

機能	機種名	普通紙&感熱FAXシリーズ	
		V-680	F-370
			
本体標準価格(税別)*1		398,000円~	395,000円
基本仕様			
記録方式		乾式電子写真方式	感熱/普通紙ライク
最大原稿サイズ		B4	B4
最大受信サイズ		B4	B4(ロール紙)
給紙枚数	標準	500枚	普通紙ライク:80m 感熱記録紙:100m
	最大	500枚×2段	—
適用回線		加入電話回線、ファクシミリ通信網	加入電話回線、ファクシミリ通信網
走査線密度	主走査	8dots/mm	8dots/mm
	副走査	15.4/7.7/3.85 line/mm	15.4/7.7/3.85 line/mm
電送時間*3		スーパーG3:2秒台	スーパーG3:2秒台
データ圧縮方式		MH, MR, MMR, JBIG	MH, MR, MMR, JBIG
伝送速度(最速)		33600bps	33600bps
文信可能機種		スーパーG3-G3	スーパーG3-G3
本体寸法(W×D×H)*1		450×557×346mm	390×353×150mm
質量(記録紙除く)*1		21.1kg	8.1kg (付属品除く)
主な機能			
ハーフトーン		64階調	64階調
ワンタッチダイヤル		60ヵ所	24ヵ所
短縮ダイヤル		140ヵ所	176ヵ所
メモリー容量		2MB(最大6MB)	1.2MB(最大5.2MB)
代行受信(標準)		140枚	95枚
順次同報(最大)		220ヵ所	220ヵ所
デュアルアクセス		○	○
中継同報		○(Fコード対応)	○(Fコード対応)
親展通信		○(Fコード対応)	○(Fコード対応)
時刻指定送信		○	○
済スタンプ		○	○
ADF給紙枚数		50枚	30枚
ファクススワープ機能		○	○
通信管理レポート		○	○
Fコード通信		○	○
TEL/FAX自動切替		○	○
ダイヤル機能		○	○(3番号)
ナンバーディスプレイ対応		○	○
留守番電話機能		接続	接続
備考		・最大2段カセット ・フロントオペレーション ・車検証&鉛筆読取モード ・クリーナーレスシステム ・誤送信防止機能	・省スペース設計 ・プレフィクス ・誤送信防止機能

*1 標準価格・外形寸法・質量は基本仕様のもので、標準価格にはトナー/ドラム等、消耗品その他の関連商品は含まれておりません。(但し、V-680/V-865は初回のトナーカートリッジ・ドラムカートリッジが含まれております。)
*2 最大消費電力の数値は、起動時や定着ヒーター通電時の瞬間的ピークの消費電力ではありません。
*3 A4判700文字程度の原稿を標準画質(8×3.85line/mm)で高速モード(14.4Kbps)で送信時。
上記は画像のみの電送速度で制御時間は含まれておりません。なお、実際の送信時間は原稿の内容、相手機種、回線の状態により異なります。
*4 モデル/オプションによっては、対応していないOSもあります。
*5 写真はMFX-2335本体に増設給紙ユニット(L)×3段と専用台Lowタイプを装着した状態です。

そこにだけ 簡単にオンデマンドに繋げる。



今までネットワークで繋げなかった
デバイスを簡単・安全に、
必要な時に繋げるサービスです。



GriDRIVE
サテライト



GriDRIVE
ポータブル

■標準価格(税別)	
GriDRIVEサテライト(AS-100)	198,000円
GriDRIVEポータブル(AU-100)	39,800円
GriDRIVEサービス月額利用料	2,980円/台