muratec

Full Color MFP Series

ネットワーク対応・フルカラーデジタル複合機

MFX-C2260NK

The New Compact
for Smart Office

Information server 5Z

22 カラー枚/分
22 モノクロ枚/分

https://www.muratec.jp/ce/

コンパクトなボディに快適機能をオールインワン。
Information server 5Zで強力なオフィスのパートナーに。

Full Color MFP Series
MFX-C2260NK

- コンパクトなシンプルボディ
- 直観的な操作性
- 高度なモバイル連携
- Information server 5Z対応

Information server 5Z

COMPACT DESIGN　省スペース設計でオフィスにジャストフィット

軽量&コンパクトなシンプルボディ

高い性能を維持しながら超コンパクトサイズを実現。操作パネルとボディが一体化したスマートなデザインで、小規模事務所からオフィスのグループユースまで様々なビジネスシーンにフィットします。

※ 表紙およびこのページの製品写真はオプションを装着したものです。

マルチタッチ対応操作パネル

タブレット端末やスマートフォンで親しまれているマルチタッチ操作に対応した、7インチTFTカラー液晶を操作パネルに採用。直感的かつ快適な操作性を追求しました。

ドラッグ

画面を指で押さえたまま移動させることで画像の位置を動かせます。

フリック

画面を指で弾くようにスライドさせてリスト表示を素早く動かせます。



ピンチイン・ピンチアウト

2本指を開いたり閉じたりして画像を拡大・縮小できます。

ローテーション

2本指を円を描くように回してプレビュー画像を回転させることができます。



ショートカット&応用機能をカスタマイズ

操作パネルのメニュー画面や各機能のトップ画面に、よく使う設定をカスタマイズ登録できます。少ないステップで目的の画面へ移動できるのでスピーディに操作が行えます。

必要な場面で呼び出せるソフトテンキー

コピー部数やファクスの相手先番号など、数字の入力場面に応じて画面にテンキーを呼び出せます。またオプションでキーパッドの装着も可能です。

※ オプションのキーパッドを装着した状態
※ 音声ガイドの利用にはオプションのi-Option LK-104 v3、アップグレードキット UK-211およびローカル接続キットが必要です。

よく使う機能を呼び出せるハード&ソフトキー

コピーやファクス、テンキーなどよく使う機能を割り当てられる4つのハード登録キーに加え、ソフトメニューキーを最大5つまで登録できます。使いたい機能をすぐに呼び出せて便利です。

メッセージ表示できるウィジェット機能

操作画面上に、テキストボックス、アイコン、GIFアニメを貼り付けられるウィジェット機能を搭載しました。操作上の注意や社内連絡事項などを、付箋を貼る感覚で伝えられるので便利です。

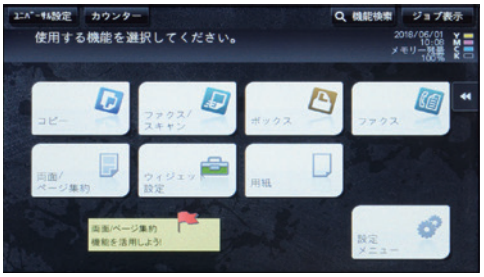

高精細・高速カラースキャナー

最大130枚（A4）積載可能な自動両面読み取りカラースキャナーで、毎分45枚（A4□・片面、300dpi）の高速スキャンを実現。紙文書を手早くデジタルデータ化し、ペーパーレス化を促進します。

※ オプションの自動両面原稿送り装置が必要です。

多様な宛先にドキュメント保存・共有

スキャンした原稿は、E-mailやネットワーク上の共有フォルダー、本体ボックス（HDD）、FTP／WebDAVサーバー、USBメモリーなど様々な宛先に送信・保存でき、情報共有を簡単&スピーディに実現します。

リアルタイムプレビュー

スキャン／ファクス原稿の読み取り中に1ページずつリアルタイムに操作画面にプレビュー表示。原稿の向きを確認して、必要に応じて回転させるなど、送信前にスキャンデータの詳細を確認できます。

原稿に最適な読み取りモード設定

普通紙よりも薄い原稿を搬送時に巻き込みにくくする「薄紙原稿」モードや、重ねた原稿に混在した白紙ページを自動検出して除去する「白紙原稿除去」機能など、様々な原稿に合わせて読み取りモードをきめ細かく設定できます。

白紙原稿除去機能

スキャンデータの保存先URLをE-mail通知

スキャンデータを本体のボックスに保存し、その保存先URLをE-mailでユーザーに通知できます。E-mailに添付するのが難しい大きなスキャンデータを手軽に共有することができて便利です。

様々なファイル形式に変換して再利用

原稿の文字と画像部分を判別し、それぞれに最適な高圧縮処理を施すことでファイルサイズを抑えたコンパクトPDF形式や、2次利用に便利なPowerPoint形式※1に変換できます。
また、文書にOCR処理を加えたり※2、汎用性の高いOffice Open XML形式のWordやExcelファイルに変換・OCR処理※1,3することで、スキャン文書をさらに効率的に再利用できます。

※ 1 Microsoft Office 2007以降のバージョンに対応。
※ 2 OCR処理にはオプションのi-Option LK-105 v4またはLK-110 v2とアップグレードキットUK-211が必要です。
※ 3 Word、Excel形式への変換・OCR処理にはオプションのi-Option LK-110 v2とアップグレードキットUK-211が必要です。
※ 4 OCRの結果は100%ではなく、原稿の状態によって正しく処理できない場合もあります。

PRINT 多機能ネットワークプリンター

1,200mm長尺印字で印刷物を内製化

最長1,200mmまでの長尺用紙に印字可能。店頭ポスターやPOP、バナーの内製化が可能となり、外注コスト削減と納期短縮に貢献します。

簡単な手差しトレイ用紙設定

手差しトレイに用紙をセットすると操作パネルの設定画面がポップアップ。用紙の種類を選ぶとサイズの選択候補が自動表示され、スピーディかつ正確な設定をアシストします。

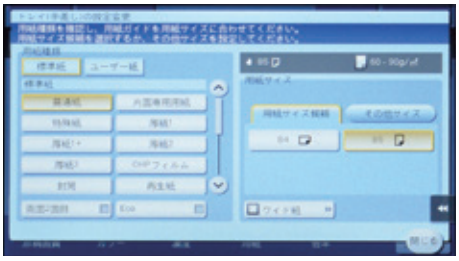

USBメモリー to プリント

USBメモリーを本体のUSBポートに差し込むと、保存されたPDFやTIFF、OOXML文書を操作画面に表示。USBメモリー内のデータをPCレスでダイレクトに印字したり、本体ボックスに保存できます。

※ USBメモリーの種類により、正しく動作しない場合があります。
※ 対応ファイル形式：PDF、コンパクトPDF、JPEG、TIFF、XPS、コンパクトXPS、OOXML（docx、xlsx、pptx）
※ 印字結果が画面で見えるものと異なる場合や、印字できない場合があります。

FINISHER 多彩な印刷物の内製化をサポート OPTION

大容量積載可能なフロアフィニッシャー、コンパクトなインナーフィニッシャー、ジョブセパレーターなど多彩なフィニッシングオプションをご用意。高い生産性で大量の配布資料やDM、チラシや小冊子など様々な印刷物を快適に印字できます。

※ インナーフィニッシャー、ジョブセパレーター、フロアフィニッシャーは同時装着できません。

仕上りイメージ



● インナーフィニッシャー／パンチキット

本体内部に装着できる省スペースのフィニッシャー。コンパクトながら仕分け、50枚ステープル、パンチ（オプション）と多彩な機能を備えます。

主な仕様	インナーフィニッシャー※1
通紙機能	グループ、ソート、仕分けグループ、仕分けソート、ステープル
用紙サイズ	A3、B4、A4、A4□、B5、B5□、A5、A5□、B6、A6、はがき、封筒、インデックス紙、長尺紙
ステープルモード種類	コーナー1点（奥・手前、平行）、サイド2点
ステープル枚数	A4・B5：50枚、A3・B4：30枚

主な仕様	パンチキット（拡張オプション）
パンチ穴数	2穴
用紙サイズ	A3、B4、A4、A4□、B5、B5□

● ジョブセパレーター

本体内部に装着できるコンパクトな2ビントレイ。コピー、ファクス、プリントの機能別に用紙を排出する優先トレイを選択できます。

主な仕様		ジョブセパレーター※2
排紙トレイ		2ビン
通紙機能		グループ、ソート、仕分けグループ、仕分けソート
用紙サイズ	上段トレイ	A3、B4、A4、A4□、B5、B5□、A5、A5□、B6、A6、はがき
	下段トレイ	A3、B4、A4、A4□、B5、B5□、A5、A5□、B6、A6、はがき、長尺紙 仕分けグループ/ソート：A3、B4、A4、A4□、B5、B5□
最大積載枚数	上段トレイ	普通紙：100枚、厚紙・はがき・封筒：10枚
	下段トレイ	普通紙：150枚、厚紙・はがき：20枚、封筒：10枚

● フロアフィニッシャー／中とじ機／パンチキット

静音性にすぐれ、第1トレイ200枚、第2トレイ3,000枚の大容量排紙、50枚ステープルが可能な床置き型フィニッシャー。さらにパンチや中とじオプションの拡張も可能です。

主な仕様		フロアフィニッシャー※2
通紙機能		グループ、ソート、仕分けグループ、仕分けソート、ステープル
用紙サイズ		A3、B4、A4、A4□、B5、B5□、A5、A5□、B6、A6、はがき、封筒、インデックス紙、長尺紙
用紙積載量 第1トレイ		普通紙：200枚、厚紙：20枚
用紙積載量 第2トレイ	ソート・グループ	A4・B5：3,000枚※3、A3・B4：1,500枚、A5：500枚、厚紙：20枚
	ステープル	2～9枚：100部、10～20枚：50部、21～30枚：30部、31～40枚：25部、41枚以上：20部、厚紙：20部
ステープルモード種類		コーナー1点（奥・前45°、A3、B4、A4□、B5□）、コーナー1点（奥・前平行、A4、B5、A5□）、サイド2点
ステープル枚数		普通紙：50枚、厚紙（～120g/㎡）：30枚、厚紙（121g/㎡～）：15枚

主な仕様		中とじ機（拡張オプション）※4
通紙機能		中とじ、中折り、三つ折り
用紙サイズ	中とじ・中折り	A3、B4、A4（60～209g/㎡）※5
	三つ折り	A4（60～90g/㎡）
最大中とじ枚数		20枚
最大折り枚数		中折り：5枚、三つ折り：3枚

主な仕様	パンチキット（拡張オプション）
パンチ穴数	2穴
用紙サイズ	A3、B4、A4、A4□、B5、B5□

※1 オプションのフィニッシャー取付キット、インナーフィニッシャー取付キットが必要です。
※2 オプションのフィニッシャー取付キットが必要です。
※3 中とじ機装着時は2,000枚となります。
※4 フロアフィニッシャーと同時取付が必要です。
※5 厚紙は表紙1枚のみの対応です。

クイックスタート&高速コピー

主電源ONからコピー可能状態になるまでのウォームアップタイムは20秒以下。さらにファーストコピータイム※1は、カラー8.4秒／モノクロ6.8秒と高速スピードを実現しました。毎分コピー速度22枚というワークグループユースに最適の1台です。

※1 コピースタートボタン押下から1枚目が出力されるまでの時間。

毎分コピー速度（A4片面）	ウォームアップタイム（コピー可能状態まで）
 1分間でのコピー枚数	主電源 ON　スタートボタン ON
22枚／分	20秒以下

ファーストコピータイム（カラー）	ファーストコピータイム（モノクロ）
スタートボタン ON　1枚目を出力	スタートボタン ON　1枚目を出力
8.4秒	6.8秒

豊富な給紙オプション

給紙カセットには各550枚の用紙がセットでき、2段／4段の2タイプから選べます。マルチ手差し110枚（A4）も標準装備し、さらにオプションでA4用紙2,550枚まで給紙可能な「2,500枚給紙キャビネット」もご用意。最大3,760枚の大量給紙を実現しました。

2色カラーコピー・プリント

社内向け文書などフルカラー出力を必要としない原稿の場合、ブラック+任意のカラーの2色でカラープリントやコピーが可能です。文書の表現力を保ちつつトナー消費を抑える便利な機能です。

※ プリントはPCLドライバーのみ対応

両面・集約コピーでコスト節約

最大8ページ分の原稿を縮小して1枚の用紙に集約コピーできます。用紙の表裏に自動印字する両面コピー機能と組み合わせることで、紙の使用量をさらに減らして環境配慮に貢献します。

また両面・集約・カラー設定といった印字コストを抑える機能を1ボタンにまとめた「Ecoコピー」機能も搭載。簡単操作でTCO削減にも貢献します。

カード両面を1枚に集約するカードコピー

名刺、免許証などカードサイズの両面原稿の表裏を、簡単な操作で1枚の用紙にすっきり収めてコピーできます。

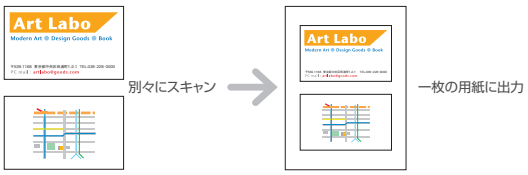

周囲の影を写さない原稿外消去機能

書籍や帳票など不定形原稿のコピーをとる時に、原稿カバーを開けたままでも原稿周囲の影が出ないよう背景を白く処理してコピーできます。トナーの無駄づかいを防ぎ、コスト削減に役立ちます。

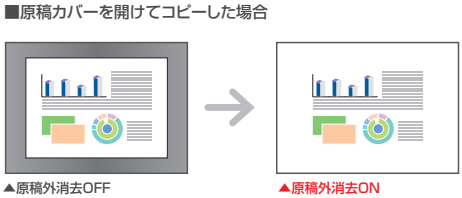

NFC搭載Androidデバイスとの連携

操作パネルにNFC（Near Field Communication）搭載端末に対応したモバイルタッチエリアを搭載。Konica Minolta Mobile PrintをインストールしたAndroidデバイスを簡単に登録※1できます。デバイスをモバイルタッチエリアにかざして選択したファイルをダイレクトプリント※1したり、本体でスキャン※1したデータをデバイスに直接保存することもできます。
また本体でユーザー認証を設定している時に、デバイスをかざすだけでログインすることも可能です。

※ AndroidデバイスはOS4.4以上を搭載している必要があります。
※1 無線LAN環境が必要です。

iOSデバイスとのBluetooth LE連携

Bluetooth LE（Low Energy）※1を利用し、近くにある本体をKonica Minolta Mobile Printをインストールしたi OSデバイスで検索して登録※2できます。iOSのアクションボタンにも対応し、各種アプリからのダイレクトプリント※2や本体からのダイレクトスキャン※2、本体ユーザー認証時のログインも可能になります。

※1 オプションのローカル接続キット（音声ガイド/USB端子拡張/Bluetooth LE用）が必要です。
※2 無線LAN環境が必要です。

ニーズに合わせた無線LAN環境に対応

既存の無線LAN環境に本体を子機として接続できるほか、本体をアクセスポイントとして社内LANから切り離した無線LAN環境を構築できる「APモード」または「シンプルAPモード」にも対応。※1
外部から持ち込んだモバイル端末を本体にのみ接続させることができます。
本体とモバイル端末の無線設定も、操作画面に表示されるQRコードをKonica Minolta Mobile Printで読み取るだけで簡単に行えます。

※1 オプションのアップグレードキットUK-212またはUK-215が必要です。
UK-212はAPモード、UK-215はシンプルAPモードに対応しています。

●QRコード表示画面

●APモード/シンプルAPモード



※同時接続デバイス数はAPモードで5台、
シンプルAPモードで4台です。

モバイル端末からダイレクトプリント

モバイル端末からドライバーレスで本体にダイレクトプリントできるソリューションをご用意しています。

● AirPrint

iPhoneやiPadから、同一ネットワーク上の対応プリンターを自動検出して利用できるAppleの標準印刷機能に対応。デバイスへのドライバーやアプリのインストールなしで手軽に印刷できます。

AirPrint

● Konica Minolta Mobile Print

モバイル端末と複合機を連携し、スキャンデータの取り込みや文書・写真の印字をスピーディに行えるアプリケーションです。
直観的に使えるシンプルなユーザーインターフェースを採用。プリントとスキャンの切り替えもタップするだけです。
セキュリティープリントにも対応しているので、機密文書の印字も安心です。AndroidおよびiOSに対応し、多様なモバイルデバイスのビジネス活用を促進します。

●プリントメニュー画面

●スキャンメニュー画面

モバイル端末で本体をリモート操作

Remote Accessは、無線LAN接続された本体の操作画面をモバイル端末からリモート操作できるアプリケーション。離れたところから本体ボックスの保存データを管理したり、モバイル端末のアドレス帳宛先をそのままファクス／スキャン宛先として使用※1することができます。

※ Remote Access使用中は本体の操作パネルは使用できません。
※ リモート操作に使用する端末と本体は同じネットワークに接続している必要があります。
※1 Android版のみ

FAX 充実のビジネス機能でファクス業務を効率化

Super G3 FAX※1 & インターネットFAX

ITU-T V.34準拠スーパーG3モード(33.6Kbps)を採用し、約2秒台の高速電送を実現。またITU-T T.37準拠インターネットFAXも標準搭載しました。さらにイントラネット内の相手先IPアドレスを指定して直接送信できるDirect SMTPにも対応しています。※1

※1 オプションのFAXキットが必要です。

受信文書を印字前に操作画面で確認

受信ファクスを「強制メモリー受信ボックス」に保存。操作画面で内容を確認して必要な文書のみ印字できるので、ダイレクトメールなど不要な文書の印字コストを削減できます。

ファクス※1の使い勝手を向上

ファクス機能に特化した操作画面もご用意。ファクス番号の入力画面でソフトテンキーを表示したり、応用機能をファクス機能に絞って表示することで、ファクスの送信操作がよりシンプルに行えます。

※1 オプションのFAXキットが必要です。

●トップにファクスボタンを設置可能

●ファクス番号入力時にはソフトテンキーを表示

受信ファクスの給紙カセット制限

受信ファクスの印字を特定のカセットからのみに制限できます。ファクスには特定の用紙を使用したい場合など、利用環境に合わせて柔軟な設定が可能です。

SECURITY セキュリティー強化で大切な情報を保護

ファクス※1の誤送信防止機能

ファクシミリ通信のセキュリティー向上を目指して制定されたガイドライン、FASEC1※2に適合しています。

■宛先2度入力 送信開始前に、テンキーで入力したファクス番号を再入力して間違いがないか確認。入力ミスによる誤送信を防止します。

■宛先確認表示 送信開始前に、指定した宛先の一覧を表示して、誤った宛先が選択されていないか確認してから送信する機能です。

■メモリー受信&PC転送 メモリー受信したファクスデータをPCへ自動転送して画面上で確認。受信ファクスの放置を防ぎます。

■通信結果確認／レポート ファクスの送信結果を操作パネルの画面やレポート出力で確認できます。

※1 オプションのFAXキットが必要です。
※2 FASECとは、情報通信ネットワーク産業協会(CIAJ)がファクシミリ通信のセキュリティー向上を目指して制定したガイドラインの呼称です。FASECのロゴマークは、このガイドラインに準拠したファクシミリ・複合機に使用されます。

〈その他の誤送信防止機能〉

同報送信禁止・ダイヤル直接入力禁止・宛先確認(CSI照合)送信・送信承認パスワード

〈その他のセキュリティー機能〉

暗号化PDF機能・Active Directory連携ユーザー認証・セキュリティー印刷・認証&プリント機能・ネットワーク間通信データのSSL／TLS暗号化・E-mail送信のSMTP認証／POP before SMTP認証

オフィス環境に応じたユーザー認証

機械単体で完結する認証機能に加えて、オフィスで運用している認証システムと連動してシームレスなユーザー管理を行うことができます。また複数のユーザーをまとめて部門管理を行うことも可能です。

■機械本体で認証

機械本体にユーザー認証機能を搭載。サーバーレス環境でも、機能ごとにユーザー利用制限を設定したり、個人別・部門別に出力枚数を管理できます。

■SSFC対応 非接触ICカード認証※1

FeliCaなどの非接触ICカードによるユーザー認証にも対応。ID管理や入退室ゲートに広く使われているSSFCフォーマットに対応し※2、社員証などのIDカードを連携させることができます。またNFCに対応したAndroid端末※3での認証も行えます。

※1 オプションのICカード認証装置、ローカル接続キット、ワーキングテーブルまたはICカード認証専用取付キットが必要です。
※2 非接触ICカードはFeliCa(IDm)およびMIFARE(UID)に対応。データフォーマットはSSFC、FCF、FCF(キャンパス)方式に対応。
※3 HCE(Host Card Emulation)に対応したAndroid4.4以降の端末およびKonica Minolta Mobile Printが必要です。

■本人確認が確実なバイオメトリクス認証

「なりすまし」が不可能な、指の静脈パターンを利用したユーザー認証装置で精度の高い本人認証を実現します。

※ オプションの指静脈生体認証装置、ローカル接続キット、ワーキングテーブルが必要です。

UNIVERSAL DESIGN 誰もが使いやすく、分かりやすく

操作者に合わせた画面表示

基本操作に必要なボタンに絞って大きな文字で表示する「拡大表示」や、光量を抑えながらコントラスト比を保った「画面表示色反転」など、使う人に合わせて画面表示を変更できます。

●拡大表示

●画面表示色反転

画面全体を拡大できる表示ズーム機能

大きく表示したい部分をピンチ操作で拡大可能。スマートフォンのような直感的な操作で画面を大きく見やすく調節しながら使うことができます。

多国語表示

タッチパネルの表示言語を一時的に変更できるLanguage（言語選択）ボタンを操作画面に配置可能。英語・フランス語・ドイツ語・スペイン語・イタリア語・韓国語・中国語（簡・繁）への切り替えができます。

ECO-FRIENDLY 利便性を維持しながらスマートに省エネ

低消費電力と高パフォーマンスを両立

国際エネルギースタープログラムバージョン3.0が定めるTEC値※1を大幅にクリアした省電力設計。TEC値を低減することで、CO_2排出量も大幅に減少させています。

※1 国際エネルギースタープログラムVer.3.0で定められた測定方法による数値

TEC値 当社従来機比較



低電力スリープと素早い復帰

スリープ中に使用しない回路への電源供給をきめ細かく制御することで、スリープモード時の消費電力をわずか0.5Wにまで抑えました。またスリープ状態からも20秒以下と短時間で復帰し、省エネと快適な操作性を両立しています。

手軽な操作でエコ活動に貢献

トナーや用紙を節約する「Ecoコピー」、消費電力を抑制する「Eco設定」の各ショートカットキーをメニュー画面に登録できます。また「Eco指標」で節約状況や電力使用状況をグラフィカルに確認でき、エコへの取り組みをより手軽に行えるようになりました。

●メニュー画面にショートカットキーを登録

●節約状況を確認できる「Eco指標」

●消費電力を抑制する「Eco設定」

環境基準・認定への適合

■国際エネルギースタープログラムに適合

当社は本製品が国際エネルギースタープログラムの対象製品に関する基準を満たしていると判断します。

■エコマーク認定を取得

資源採取や廃棄などの問題に取り組み、稼働時や待機時の消費電力が小さく、地球環境に配慮した製品として、（財）日本環境協会によるエコマークの認定を取得しています。

■グリーン購入法の判断基準に適合

※オプションのFAXキットおよびローカル接続キットをセットで装着する必要があります。

Information server 5Z

オフィスのペーパーレス化、ドキュメント共有を促進

文書共有・ペーパーレス受信

Information server 5Zでは、本体でスキャンした文書をユーザー間で共有したり、受信ファクスを自動配信してペーパーレス保存できます。

■受信ファクス自動配信

受信ファクス※を発信元番号や期間などあらかじめ設定した条件に従って文書ボックスやファクス、E-mail、ネットワーク共有フォルダーに自動配信できます。配信設定は最大1,000件まで登録できます。

※ インターネットFAX文書は配信できません。

■音声付きインフォモニター

ファクス受信の新着やPC-FAX送信の完了などをサムネイル付きポップアップや音声でお知らせします。また消耗品残量警告なども通知できるので、本体から離れた場所でも的確に状況を確認できて便利です。

■スキャン文書の保存も簡単に

Information serverのユーザーボックス、共有ボックスをスキャン宛先としてダイレクトに指定できる専用ボタンを操作パネルに配置。操作がより簡単になりました。

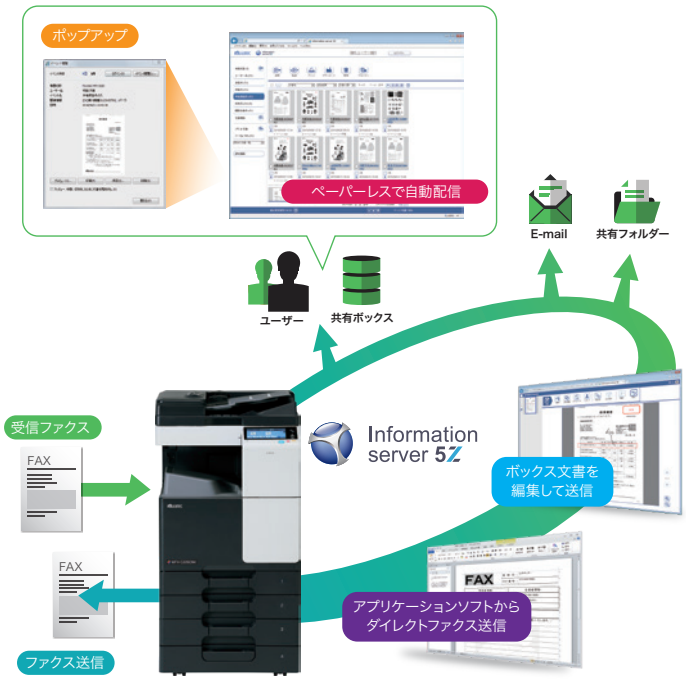

見やすい画面で文書管理

保存した文書はサムネイルで見やすく一覧表示。目的の文書をすぐに見つけることができます。

■サブボックスに振り分け

ユーザーボックスや受信ボックスなどの下に最大100個のサブボックスを作成可能。親ボックスの保存文書を発信元などの条件に従って自動振り分けできます。

■キーワードでOCR検索

文書ボックスの全文書から、任意のキーワードでOCR検索してヒットした文書を絞り込み表示します。
また未既読状態や保存日など文書の属性でも絞り込みできるので、目的の文書を素早く見つけることができます。

※ OCRの結果は100%ではなく、原稿の状態によって正しく処理できない場合もあります。
※ OCR検索対象はInformation server内の保存文書およびバックアップモード画面に表示された文書です。
外部に転送・保存した文書はOCR検索できません。

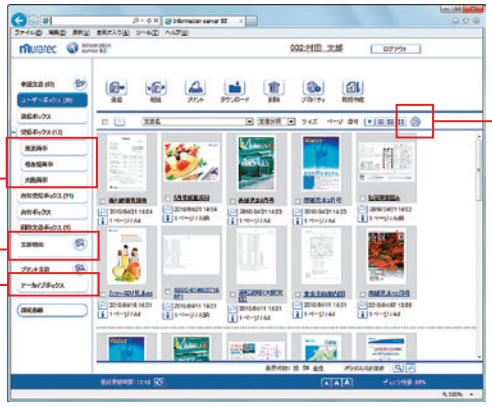

<サムネイル表示>

■ひと目で分かるカレンダー表示

文書の保存日付ごとにカレンダー表示もできるので、例えば「先週末に受信したファクス」といった探し方も可能になります。

<カレンダー表示>

■送受信文書を一括管理

本体およびInformation server、ファクスドライバーで送信した文書と、すべての受信文書をアーカイブボックスで一元管理できます。
いつ・どこに／どこから・何を送受信したか確実な通信記録を残すことができます。

※ 初期設定OFF。設定をONにすると管理者ユーザーのみ表示されます。

文書を自在に編集

文書ボックスに保存した文書を画面上でかんたん編集。
そのまま返信・転送できるので、ペーパーレス利用の可能性が広がります。

■画像補正

自動傾き補正　手動傾き補正

画像の傾きを自動または手動で補正できます。

回転
画像を90度ずつ回転します。

ノイズ除去
画像の白紙部分に載った小さな黒点などを自動検出して除去します。

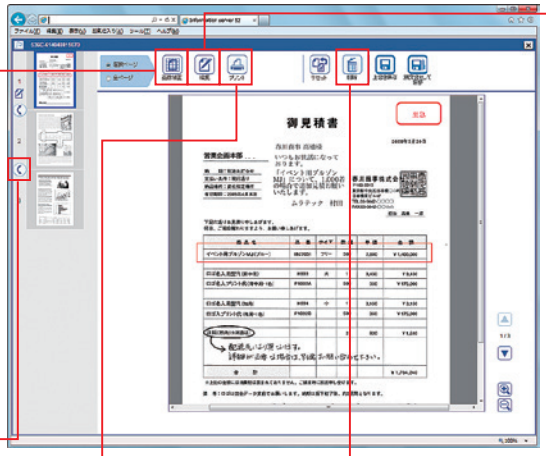

ページの順序を入れ替えできます。

プリント
開いている文書をプリントします。

削除
複数ページ文書の不要なページを削除します。

■画像編集

テキスト入力
あらかじめ設定した定型文や任意のテキストを挿入できます。

図形描画
丸や四角形を挿入して文書の必要な箇所を囲むことができます。

スタンプ
あらかじめ作成したスタンプや電子印鑑を付加できます。さらに任意の画像データも登録できます。

修正液
不要な範囲を指定して消去できます。またその上からテキストやスタンプなどを上書きすることも可能です。

手書き
フリーハンドの線を加えることができます。

手軽にPC-FAX送信

文書ボックスの保存文書やPCで作成した文書を手軽にダイレクトFAX送信。
送信文書はユーザーの「送信ボックス」に保存され、送信履歴として確認できます。

■文書ボックスから送信

Information serverに保存した文書を本体経由で任意のファクス宛先に送信できます。
受信文書を編集してそのまま返信できるので、ファクスの送受信フローをペーパーレスで完結できます。



■簡単カバーページ作成

カバーページ原稿をInformation serverに登録して差し込み情報の挿入位置を設定しておけば、送信時に相手先や送信者などの情報が自動挿入されたカバーページとして原稿と合わせて送信できます。



■PCで作成した文書を送信

WordやExcelなどPCのアプリケーションソフトで作成した文書も、専用ファクスドライバーからInformation serverを起動してファクス送信できます。
PC文書とInformation serverの保存文書をまとめて送信するなど、よりフレキシブルにPC-FAX機能を活用できます。

■最大2,030件の順次同報

本体の短縮ダイヤル（最大2,000件）と直接ダイヤル30件で合計最大2,030件の宛先に順次同報が可能です。

■MFX-C2260NK　主な仕様

基本仕様／コピー仕様		
形式		デスクトップ/コンソール型
メモリー容量		2,048MB
HDD容量		250GB
読み取り解像度		600dpi×600dpi
書き込み解像度		1,800dpi相当×600dpi
階調		256階調
カラー対応		フルカラー
複写方式		レーザー静電複写方式
現像方式		乾式2成分、HMT現像方式
定着方式		ベルト定着方式
原稿サイズ		シート、ブック、立体物（重さ最大2.0kg）　最大原稿サイズ:A3
複写サイズ	用紙サイズ	<カセット>A3※1、B4、A4、A4□、B5、B5□、A5、不定形※2（1段目:幅139.7～297mm×長さ:182～364mm、2段目:幅139.7～297mm×長さ182～431.8mm）<手差しトレイ>A3、B4、A4、A4□、B5、B5□、A5、A5□、B6、A6、はがき、封筒※3、インデックス紙、長尺紙※4（幅210～297mm×長さ431.9～1,200mm）、不定形（幅90～297mm×長さ139.7～1,200mm）
	画像欠け幅	先端4.2mm以内、後端3mm以内、手前/奥側3mm以内
ウォームアップタイム（23℃、定格電圧時）		20秒以下
ファーストコピータイム※5	カラー	8.4秒以下
	モノクロ	6.8秒以下
連続複写速度（カラー／モノクロ）	A4□・B5□	22枚/分
	B4	16枚/分
	A3	14枚/分
複写倍率	固定	<等倍>1:1±0.5%以下 <拡大縮小>50%、70.7%、81.6%、86.6%、115.4%、122.4%、141.4%、200%
	固定任意	3種類設定可能
	ズーム	25%～400%（0.1%刻み）
給紙方式	2段モデル	<カセット>550枚×2段（64g/㎡）　<手差しトレイ>110枚（64g/㎡）
	4段モデル	<カセット>550枚×4段（64g/㎡）　<手差しトレイ>110枚（64g/㎡）
用紙坪量※6		<カセット>60～256g/㎡　<手差しトレイ>60～256g/㎡
連続複写枚数		1～9,999枚
電源		AC100V・15A（50/60Hz）
消費電力	スリープモード	0.50W
	最大消費電力	1500W以下※7
エネルギー消費効率※8		56kWh/年
大きさ		幅585mm×奥行き660mm×高さ1,160mm（2段/4段モデル）
機械占有寸法		幅899mm×奥行き660mm（手差しトレイを開いた状態）
質量（消耗品除く）	2段モデル	約100 kg※9
	4段モデル	約103 kg※10
動作環境条件		温度10～30℃　相対湿度15～85%RH

【主なコピー機能】カラーモード選択、画質選択、カラー画質調整、下地除去・調整、白紙原稿除去、汚れ軽減モード、同幅・異幅混載原稿、サンプルコピー、割り込みコピー、集約（2/4/8in1）、両面・小冊子、リピート、ページ連写、カードコピー、ソート・仕分け、とじしろ、枠消し・原稿外消去、縦横独立変倍（25～400%）、拡大連写、ページ挿入（カバーシート、インターシート）、画像付加（日付/時刻、頁番号、スタンプ、ウォーターマーク、ヘッダー/フッター、オーバーレイ※11）、不正コピー抑止（地紋/スタンプ印字）

※1 1段目は最大B4、2段目以降は最大A3　※2 1、2段目カセットのみ　※3 封筒の種類、保管、印刷環境によりシワや印刷不良が発生する場合があります。※4 プリント時のみ　※5 A4□、等倍、1段目カセット、原稿ガラス面からの読み取り時　※6 210g/㎡以上の用紙については、十分な画質が得られない場合があります。また用紙の種類により正しく印刷されない場合があります。インクジェット用紙には対応していません。※7 最大消費電力の数字は、起動時や定着ヒーター通電時の瞬間的ピークの消費電力ではありません。※8 省エネ法（平成25年3月1日付）で定められた複写機・複合機別の測定方法による数値（区分:複合機a）　※9 自動両面原稿送り装置・本体・専用デスクの合計　※10 自動両面原稿送り装置・本体・2段給紙キャビネットの合計　※11 オプション

原稿送り装置仕様		
原稿送り装置の種類		自動両面原稿送り装置
最大原稿サイズ		最大A3（ブックス時最大:幅297mm×長さ1,000mm）
原稿の種類	片面	35～128g/㎡
	両面、混載原稿	50～128g/㎡
原稿の積載枚数		最大130枚（A4、68g/㎡）
原稿読み取り速度（A4□、コピー時、600dpi）	片面	カラー/モノクロ:36枚/分
	両面	カラー/モノクロ:17ページ/分

プリンター機能		
形式		内蔵型
メモリー		2,048MB
プリントサイズ		基本仕様／コピー仕様に準ずる
連続プリント速度		基本仕様／コピー仕様に準ずる
書き込み解像度		1,800dpi相当×600dpi（スムージング時）
ページ記述言語		PCL5e/c互換、PCL6互換、PostScript3互換、XPS
対応プロトコル		TCP/IP、SMB（NetBEUI）、LPD、IPP1.1、SNMP
インターフェース		USB2.0（High-Speed）/1.1※1、Ethernet 10Base-T/100Base-TX/1000Base-T、IEEE802.11 a/b/g/n/ac※2
対応OS	PCL	Windows 7※3/7 x64※3/8.1/8.1 x64/10/10 x64 Windows Server 2008※3/2008 x64※3/2008 R2※3/2012/2012 R2/2016/2019
	PS	Windows 7※3/7 x64※3/8.1/8.1 x64/10/10 x64 Windows Server 2008※3/2008 x64※3/2008 R2※3/2012/2012 R2/2016/2019 Mac OS X（10.8/10.9/10.10/10.11）、macOS Sierra（10.12） macOS High Sierra（10.13）、macOS Mojave（10.14）、macOS Catalina（10.15）
	XPS	Windows 7※3/7 x64※3/8.1/8.1 x64/10/10 x64 Windows Server 2008※3/2008 x64※3/2008 R2※3/2012/2012 R2/2016/2019
内蔵フォント	PCL	日本語4書体（HGゴシックB、HGPゴシックB、HG明朝L、HGP明朝L）、欧文80書体
	PS	日本語2書体（HGゴシックB、HG明朝L）、欧文137書体

【主なプリンター機能】ドライバーのMyタブ登録、カラーモード選択、詳細画質調整、トナー節約、白紙抑制、両面・小冊子、拡大縮小（25～400%）、集約（2/4/6/9/16in1）、ポスター印刷（2×2、3×3、4×4）（PCLのみ）、長尺紙印刷、ソート・仕分け、とじしろ、画像シフト・180°回転、確認印刷、表裏カバー給紙指定、カーボンコピー、画像付加（日付/時刻、頁番号、ウォーターマーク、ヘッダー/フッター、オーバーレイ）、セキュリティー印刷、ボックス保存、認証&プリント、不正コピー抑止（地紋/スタンプ印字）

※1 Windowsのみ　※2 オプション　※3 動作環境のみ。OSに起因するトラブルはサポート対象外です。

■Information server 5Z 主な仕様（オプション）※1

基本仕様	
名称	ISB-100
画像メモリー領域	1GB（蓄積枚数:約10,000枚）
動作確認ブラウザー	Microsoft Internet Explorer 11、Microsoft Edge(chromium) 80、Microsoft Edge 44.18362、Firefox 73.0、Safari 13.0、Chrome 80.0
登録可能ユーザー数	200ユーザー
宛先表	本体の短縮／グループ宛先に準ずる
取扱対象文書	本体でファクス送受信した文書※2、本体でSMBスキャンした文書
対応ファイル形式	PDF※3、TIFF、JPEG
主な文書操作	送信※2、転送、プリント、ダウンロード、削除、文書検索、文書編集・新規作成
同報最大件数	2030宛先
自動配信	登録1,000件、配信対象:本体の送受信ファクス文書 配信先:文書ボックス・ファクス・E-mail・共有フォルダー、同時プリント
付属ソフトウェア	ファクスドライバー、インフォモニター2 for ISB
ドライバー対応OS	Windows 7※4/7 x64※4/8.1/8.1 x64/10/10 x64 Windows Server 2008※4/2008 x64※4/2008 R2※4/2012/2012 R2/2016/2019

※1 ご利用にはオプションのFAXキットおよびローカル接続キットをセットで装着する必要があります。 ※2 インターネットFAXは対象外となります。※3 暗号化PDF形式には対応していません。 ※4 動作環境のみ。OSに起因するトラブルはサポート対象外です。

スキャナー機能		
形式		フルカラースキャナー
原稿サイズ		基本仕様／コピー仕様に準ずる
読み取り解像度		600×600dpi、400×400dpi、300×300dpi、200×200dpi
原稿読み取り速度		カラー／モノクロ:45枚/分（A4□片面、300dpi）
インターフェース		Ethernet 10Base-T/100Base-TX/1000Base-T、IEEE802.11a/b/g/n/ac※1
対応プロトコル		TCP/IP（FTP、SMB、SMTP、WebDAV）（IPv4/IPv6）
対応OS※2		Windows 7※3/7 x64※3/8.1/8.1 x64/10/10 x64
出力フォーマット		TIFF、JPEG、PDF、コンパクトPDF、OOXML（pptx、xlsx※1、docx※1）、XPS、コンパクトXPS、リニアライズドPDF※1、サーチャブルPDF※1、PDF/A※1

【主なスキャナー機能】スキャン to E-mail/SMB/FTP/WebDAV/USBメモリー/ボックス、宛先LDAPサーバー検索、TWAINスキャン、カラーモード選択、画質選択、暗号化PDF、アウトラインPDF、下地除去・調整、白紙原稿除去、汚れ軽減モード、ファイル名編集、E-mail本文/件名編集、プレビュー表示、画像付加（日付/時刻、頁番号、スタンプ、ヘッダー/フッター）、ファイリング番号付加、保存先E-mail通知

※1 オプション　※2 TWAINドライバーの対応OS　※3 動作環境のみ。OSに起因するトラブルはサポート対象外です。

ファクス機能※1		
適用回線		加入電話回線（ファクシミリ通信網を含む）
走査線密度		超高精細:主走査 600dpi×副走査600dpi※2、高精細:主走査 16dots/mm×副走査15.4本/mm※2 精細:主走査 8dots/mm×副走査7.7本/mm※2、普通:主走査 8dots/mm×副走査3.85本/mm
通信速度		33,600、31,200、28,800、26,400、24,000、21,600、19,200、16,800、14,400、12,000、9,600、7,200、4,800、2,400bps（自動切替）
符号化方式		MH、MR、MMR、JBIG
通信モード		スーパーG3、G3
送信原稿サイズ	FBS	最大:A3
	RADF	最大:幅297mm×長さ1,000mm
記録紙サイズ		最大A3、最小A5
電送時間		2秒台※3
短縮宛先		2,000件
同報最大件数		600宛先

【主なファクス機能】グループ:100件、宛先LDAPサーバー検索、両面送受信、済スタンプ※1、発信元名:20件、タイマー通信:20件、リダイヤル、ファクスセキュリティー（宛先2度入力/宛先確認表示/直接ダイヤル禁止/CSI照合送信）、Fコード通信（親展/中継）、メモリー代行受信、TSI受信振り分け、強制メモリー受信、通信管理レポート、送信結果レポート

※1 オプション　※2 該当モードを持たない装置とは交信できません。 ※3 A4判700文字程度の原稿を普通画質（8×3.85line/mm）でスーパーG3モード（ITU-T V.34準拠、33.6Kbps）で送信時。上記は画像のみの電送速度で制御時間は含まれておりません。実際の通信時間は原稿の内容、相手機種、回線の状態により異なります。

PC-FAX機能※1	
最大解像度	600×600dpi
原稿サイズ	最大A3
宛先指定	本体短縮宛先、電話帳（最大登録1,000件）、LDAPサーバー検索、直接入力
同報最大件数	100宛先
ファクスドライバー対応OS	Windows 7※2/7 x64※2/8.1/8.1 x64/10/10 x64 Windows Server 2008※2/2008 x64※2/2008 R2※2/2012/2012 R2/2016/2019

※1 オプション　※2 動作環境のみ。OSに起因するトラブルはサポート対象外です。

インターネットFAX（W-NET FAX機能）		
通信規格		ITU-T T.37（Simple Mode、Full Mode）
通信プロトコル		送信:SMTP、受信:POP3、TCP/IP
送信原稿サイズ		A3、B4、A4
解像度	モノクロ	200dpi×100dpi、200dpi×200dpi、400dpi×400dpi、600dpi×600dpi
	カラー	200dpi×200dpi、400dpi×400dpi、600dpi×600dpi
符号化方式		モノクロ:MH、MR、MMR　カラー:JPEG
データフォーマット		モノクロ:TIFF-F　カラー:TIFF（RFC3949 Profile-C準拠）
同報最大件数		インターネットFAXのみ:505宛先、ファクスとの混在同報:605宛先

ボックス仕様	
ユーザーボックス登録	最大1,000個（共通/個人/グループ合計）
保存可能文書数	強制メモリー受信500文書、その他200文書 全ボックス計で最大3,000文書または10,000ページ
ボックス文書の再利用	印字、整理（コピー/移動/削除）、送信（ファクス※1/I-Fax/E-mail/SMB/FTP/WebDAV）
システムボックス種類	セキュリティー文書、強制メモリー受信、認証&プリント、掲示板※1、ポーリング送信※1、ファイリングナンバー、再送信※1、パスワード暗号化PDF、USBメモリー、中継※1

※1 オプション

各対応OSの最新情報は弊社ホームページをご確認ください。

■外形寸法　単位:mm

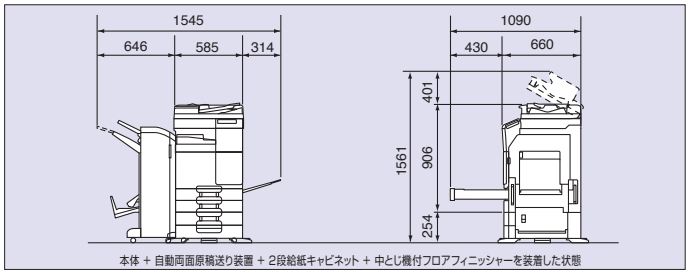

本体 + 自動両面原稿送り装置 + 2段給紙キャビネット + 中とじ機付フロアフィニッシャーを装着した状態

●このモデルは日本国内のみで設置できます。●Microsoft、Windows、Windows ServerおよびInternet Explorerは、米国Microsoft Corporationの米国、日本およびその他の国における登録商標または商標です。●KONICA MINOLTAおよびi-Optionはコニカミノルタ株式会社の商標または登録商標です。●PostScriptは、Adobe Systems Inc.の米国ならびに他の国における商標または登録商標です。●Apple、Mac OS、Safari、AirPrintおよびAirPrintロゴは、Apple Inc.の商標または登録商標です。●Google、Google ChromeおよびAndroidは、Google LLCの商標または登録商標です。●IOSの商標はCiscoの米国およびその他の国のライセンスに基づき使用されています。●FeliCaはソニー株式会社の登録商標です。●その他、本カタログに記載されている製品名または会社名は、それぞれ各社の商標または登録商標です。●カタログに掲載の（全）商品及び設置・説明費、消耗品、オプション等について消費税は含まれていません。ご購入の際、消費税が加算されますのでご承知おき願います。●本製品の補修用性能部品の最低保証期間は製造打ち切り後7年です。従って、本期間以降は修理をお受けできない場合があります。●商品の仕様、外観は改良のため予告なしに変更する場合がありますので、予めご了承ください。●カタログの掲載の商品の色調は、印刷のため実物と異なる場合があります。

〈コピー（複製）禁止事項〉法律で禁止されているものは次のとおりですので、ご注意ください。●国内外の紙幣、貨幣、政府発行の有価証券・国債証券・地方債証券●未使用の郵便切手、官製はがきなど●政府発行の印紙、酒税法や物品税法で規定されている証紙類●著作権の目的となっている著作物（書籍、音楽、絵画、版画、地図、映画、図面、写真など）は個人的にまたは家庭内その他、これに準ずる限られた範囲内で使用するためにコピー（複製）する以外は禁じられています。〈ご利用にあたって〉●ファクスによる海外通信をご利用になる場合、海外の回線の状況等によっては正常な通信ができない場合がありますので、ご注意願います。●本製品は、IC等電子部品を採用しているため、テレビ、ラジオ、アンプ、スピーカーボックス、電気こたつ、電子レンジなどのそば等電磁波や磁気の発生する機器のそばでのご使用は、雑音が発生したり、通話が途中で切れる等の原因となる場合がありますので、避けてください。

⚠ 安全に関するご注意

●ご使用の際は、取扱説明書をよくお読みのうえ正しくお使いください。●水・湿気・ほこり・油煙等の多い場所には設置しないでください。火災故障・感電などの原因になることがあります。

お問い合わせ先:

村田機械株式会社 情報機器事業部
ムラテック販売株式会社
本 社／営業本部
〒612-8686　京都市伏見区竹田向代町136
TEL. 075(672)8136
https://www.muratec.jp/ce/

製品の仕様・操作方法やアフターサービスに関するご相談は
インフォメーションセンター
フリーダイヤル **0120-610-917**
※ 電話番号をお間違えないようにご確認の上おかけください。

消耗品のご注文・ご相談は
消耗品受付ダイヤル
フリーダイヤル **0120-176-109**
※ 電話番号をお間違えないようにご確認の上おかけください。

※このカタログの記載内容は2020年6月現在のものです。

KA226NK-8050061003.2VT

本体とオプション価格のご案内

■ システム構成と主なオプション（税別）

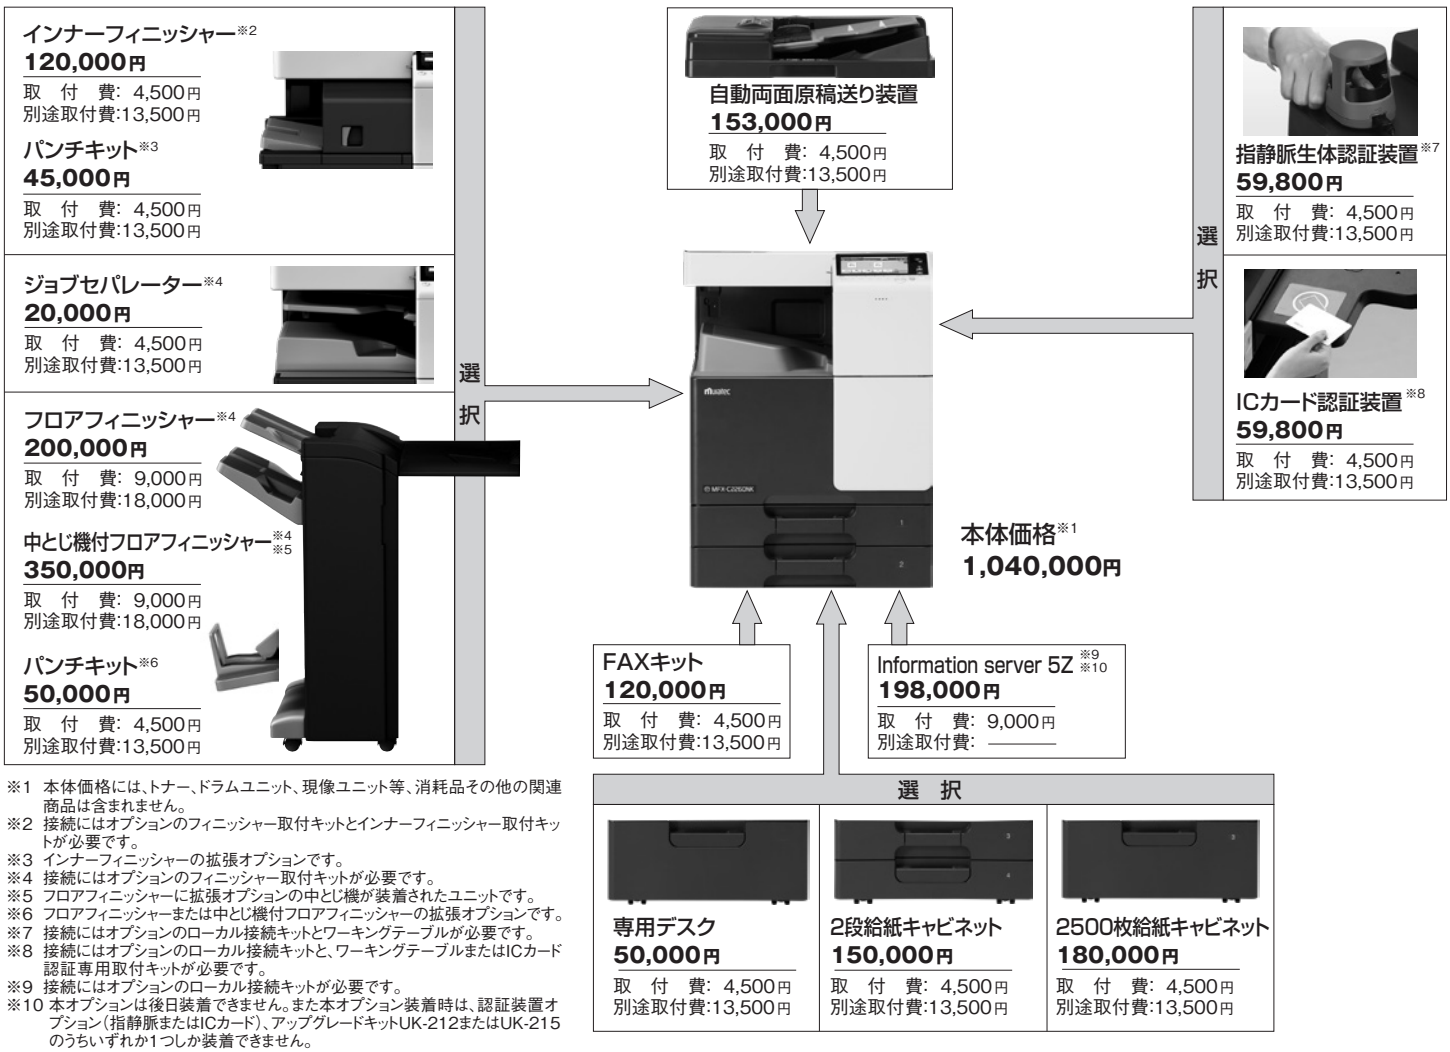

※1 本体価格には、トナー、ドラムユニット、現像ユニット等、消耗品その他の関連商品は含まれません。
※2 接続にはオプションのフィニッシャー取付キットとインナーフィニッシャー取付キットが必要です。
※3 インナーフィニッシャーの拡張オプションです。
※4 接続にはオプションのフィニッシャー取付キットが必要です。
※5 フロアフィニッシャーに拡張オプションの中とじ機が装着されたユニットです。
※6 フロアフィニッシャーまたは中とじ機付フロアフィニッシャーの拡張オプションです。
※7 接続にはオプションのローカル接続キットとワーキングテーブルが必要です。
※8 接続にはオプションのローカル接続キットと、ワーキングテーブルまたはICカード認証専用取付キットが必要です。
※9 接続にはオプションのローカル接続キットが必要です。
※10 本オプションは後日装着できません。また本オプション装着時は、認証装置オプション（指静脈またはICカード）、アップグレードキットUK-212またはUK-215のうちいずれか1つしか装着できません。

■ 代表的なシステム構成と価格（税別）

モデル	2段標準モデル	2段Isモデル	4段標準モデル	4段Isモデル
機器のシステム構成	自動両面原稿送り装置 +本体+専用デスク +FAXキット	自動両面原稿送り装置 +本体+専用デスク +FAXキット +Is 5Z+ローカル接続キット	自動両面原稿送り装置 +本体+2段給紙キャビネット +FAXキット	自動両面原稿送り装置 +本体+2段給紙キャビネット +FAXキット +Is 5Z+ローカル接続キット
本体標準価格	**1,363,000円**	**1,586,000円**	**1,463000円**	**1,686,000円**
搬入※11・設置説明費※12	**50,000円**	**59,000円**	**50,000円**	**59,000円**
ソフトインストール料金※13	・基本料金: 15,000円（プリンタードライバー及びTWAINドライバー、Is 5Zソフトウェアの1クライアントインストール及び基本操作説明（約30分）を含む） ・追加インストール料金: 4,500円（1クライアント追加につき）			
アプリケーションインストール料金	3,000円（各ユーザーツール及び設定・管理ツールの1アプリケーション／クライアント毎のインストール及び設定）			

■ その他のオプション（税別）

品 名	標準価格	取付費	別途取付費※14
フィニッシャー取付キット	5,000円	――	――
インナーフィニッシャー取付キット	5,000円	――	――
ワーキングテーブル	10,000円	2,000円	11,000円
クリーンユニット※15	85,000円	4,500円	13,500円
クリーンユニット取付キット	50,000円	――	――
ICカード認証専用取付キット	4,000円	2,000円	11,000円
キーパッド	5,800円	2,000円	11,000円
FAX済スタンプユニット	5,000円	2,000円	11,000円

品 名	標準価格	取付費	別途取付費※14
結露防止ヒーター（スキャナー用）※16	11,300円	4,500円	13,500円
結露防止ヒーター電源Box※16	23,000円	4,500円	13,500円
結露防止ヒーター（給紙キャビネット用）	15,000円	4,500円	13,500円
ローカル接続キット（音声ガイド/USB端子拡張用）	25,000円	4,500円	13,500円
ローカル接続キット（音声ガイド/USB端子拡張/Bluetooth LE用）	35,000円	4,500円	13,500円
ハンドセット※17	11,000円	2,000円	11,000円

※11 搬入費には、特殊作業（クレーン車使用等）は含まれておりません。また、離島・遠隔地等については、別途交通費等をご請求させていただく場合があります。※12 設置説明費は、標準設定費及び操作説明費です。ソフトウェアのインストール費用は含まれておりません。※13 本体同時インストール料金です。後日インストールの場合は別途料金が必要となります。※14 本体設置時以降に訪問、別途取り付ける場合の料金です。
※15 クリーンユニット取付キットが必要です。※16 結露防止ヒーター（スキャナー用）には、結露防止ヒーター電源Boxをセットで装着する必要があります。※17 置き台としてオプションのワーキングテーブルが必要です。

■ 消耗品（税別）

品 名	標準価格	備 考
交換スタンプ	1,100円	約10,000枚×1個。FAX済スタンプユニット用
ステープル針	4,800円	5,000針×3個。フロア／インナーフィニッシャー・中とじ機用

■ 連携ソリューション価格（税別）

品　名		標準価格	取付・インストール費	別途取付・インストール費
i-Optionライセンスキット※1	LK-104 v3 音声ガイド※2	15,000円	各4,500円	各13,500円
	LK-106 バーコードフォント	15,000円		
	LK-107 Unicodeフォント	15,000円		
	LK-108 OCRフォント	15,000円		
	LK-110 v2 ファイル形式拡張パッケージ	45,000円		
アップグレードキット	UK-211 ライセンス用拡張メモリー※3	30,000円	—	—
	UK-212 無線ネットワーク接続※2※4	32,000円	4,500円	13,500円
	UK-215 無線ネットワーク接続、IEEE802.11a/ac対応※2※4	32,000円	4,500円	13,500円

※1 利用にはオプションのアップグレードキットUK-211が必要です。
※2 利用にはオプションのローカル接続キットが必要です。
※3 2GBメモリー。オーバーレイコピー／登録機能およびi-Option各ライセンスキット利用時に必要です。
※4 UK-212とUK-215は同時装着できません。

保守サービスのご案内

■ 保守サービス（ハードウェア）（税別）

〈キットサービス方式〉

対象機種	品　名	料　金	備　考※
MFX-C2260NK	トナー（キットサービス用）ブラック	42,000円	約5,000枚相当（A4 5%原稿）
	トナー（キットサービス用）シアン	22,500円	約2,500枚相当（A4 5%原稿）
	トナー（キットサービス用）マゼンタ	22,500円	約2,500枚相当（A4 5%原稿）
	トナー（キットサービス用）イエロー	22,500円	約2,500枚相当（A4 5%原稿）

サービス内容　各色トナーをご購入頂くことにより、キットサービス方式に基づき機器の保守サービスを実施いたします。

1. 機器の修理と点検：機械が故障した場合は、お客様の要請により弊社技術サービス員が訪問し、修理をいたします。また必要に応じて故障箇所以外の点検・調整も実施いたします。
2. 部品の交換: 修理点検で部品の交換が必要な場合には、これを実施いたします。
   - 保守サービス期間は、検収日より最長5年間となります、6年目以降は2年間を限度として再契約できます。（再契約では料金が変わります。6年目:10%割増、7年目:20%割増）
   - 保守サービスには、現像ユニット／ドラムユニット／廃棄トナーボックス貸与料、交換部品、調整に必要な費用、およびメンテナンスサービスが含まれています。用紙等の消耗品は含みません。別途お買い上げいただきます。
   - トナーの交換は、お客様に実施いただきます。

※各印字枚数は、A4 5%原稿での目安です。原稿のサイズや内容、使用状況によって増減する場合があります。
・お客様のご要請の都度、有償でお引き受けする「オンコールサービス」方式の詳細につきましては、販売担当者にお問い合わせください。

■ 保守サービス（ソフトウェア）（税別）

種　別	標準価格	サービス内容
ムラテックMFP ネットワークサポート	24,000円／年	製品の各種ネットワーク機能を快適にご利用いただくため、以下のサービスをご提供する年間サポート契約です。 ・製品機能の利用に必要な機器本体、ネットワークおよびクライアントPCの各種設定 ・付属ソフトウェアのインストール作業および環境構築（5クライアントまで） ・操作に関するお問い合わせへのリモート補助・設定変更
ムラテック ITサポート	48,000円／年	「ムラテックMFPネットワークサポート」の内容に加え、PCなどオフィスのIT機器・ソフトウェアの操作方法やトラブル時の障害切り分けまで、ムラテックがワンストップで以下のサービスをご提供する年間サポート契約です。 ・「ムラテックMFPネットワークサポート」でご提供するサービス内容 ・ヘルプデスク：メール設定、ネットワーク接続設定、表計算などPCソフトウェア※1のリモートによる操作支援、PC・周辺機器のトラブルシュート ・ヘルプデスクで解決できない場合、訪問によるトラブルシュートおよび復旧後の設定支援 ・PC・周辺機器故障時の代替機貸出し（宅配）※1およびヘルプデスクでの代替機設定支援
オンコールサービス	基本料:9,000円 技術料（60分）※2※3：9,000円	上記いずれかの年間サポート契約未加入時または契約対象外の事項について、お客様のご要請に基づき訪問し、製品の動作確認やトラブル調査、切り分け、修理を行います。

・無償保証期間はありません。
・機器本体のハードウェア部分に関する保守は「保守サービス（ハードウェア）」に含まれます。
※1 対象製品の詳細は販売担当者にお問い合わせください。
※2 60分以降の作業については、以後30分毎に4,500円（税別）の技術料がかかります。
※3 弊社営業時間外の作業については、技術料を割増（30%）させていただきます。

■ LAN 基本工事費：25,000円（税別）

※ 上記LAN基本工事費は1サーバー/1クライアントの料金です。
　複数サーバー/複数クライアントの場合はその都度お見積りさせていただきます。
※ 工事距離は10m以内とし、以後10mごとに10,000円加算いたします。
　ハブ・ケーブル等機材の料金は含みません（最長30m）。
　・工事範囲は1フロア内となります（それ以外の場合は別途見積りさせていただきます）。
　・配線方法は床上モール配線となります。
　・事前に工事フロア平面図面（寸法入り）及びレイアウト図が必要です。
※ 工事完了後の保守は料金に含みません。

■ 使用済商品引き揚げ費（税別）

引揚機種	回 収 費	再資源化処理費	合　計
感熱・パーソナルFAX（ ～約15kg）	4,000円	1,000円	5,000円
普通紙FAX（約15kg～約39kg）	7,000円	3,000円	10,000円
複合機①　（約40kg～約55kg）	10,000円	4,500円	14,500円
複合機②　（約56kg～約90kg）	15,000円	9,000円	24,000円
複合機③　（約91kg～約120kg）	16,000円	11,000円	27,000円

・120kg以上の引揚機種及び特殊作業（クレーン等）が必要な場合は別途お見積りいたします。

・上記価格は2021年5月現在のものです。
・本価格表に記載の（全）商品および設置・説明費、保守料金、工事費等について消費税は含まれておりません。

ムラテック販売株式会社