

MFX-C5280

MFX-C5220



C5280	C5220
28 カラー 枚/分	22 カラー 枚/分
28 モノクロ 枚/分	22 モノクロ 枚/分



コンパクトなボディに充実のビジネス機能を搭載
新しいワークスタイルのパートナーに

 **Full Color MFP Series**
MFX-C5280/MFX-C5220

- ✓ コンパクトなシンプルボディ
- ✓ 直観的な操作性
- ✓ セキュリティー機能の強化
- ✓ Information server 5X対応  Information server 5X



COMPACT DESIGN

省スペース設計でオフィスにジャストフィット



軽量&コンパクトなシンプルボディ

高い性能を維持しながら超コンパクトサイズを実現。操作パネルとボディが一体化したスマートなデザインで、小規模事務所からオフィスのグループユースまで様々なビジネスシーンにフィットします。

※ 表紙およびこのページの製品写真はオプションを装着したものです。

SMART USABILITY

使いやすさにこだわった操作性を追求

マルチタッチ対応操作パネル

タブレット端末やスマートフォンで親しまれているマルチタッチ操作に対応した、7インチTFTカラー液晶を操作パネルに採用。直感的かつ快適な操作性を追求しました。

シンプルで分かりやすい操作ボタン

ハードキーの数は最小限に限定し、すっきりしたデザインで迷わずに操作できるようになりました。




目的に応じて選べる操作画面

操作画面のデザインをリニューアルし、従来の「クラシックスタイル」に加えモバイルライクなデザインが特長の「ベーシックスタイル」が加わりました。用途に応じて2つのスタイルを使い分けられます。

ベーシックスタイル

利用頻度の高い基本機能を中心に構成され、シンプルな操作性を実現しています。

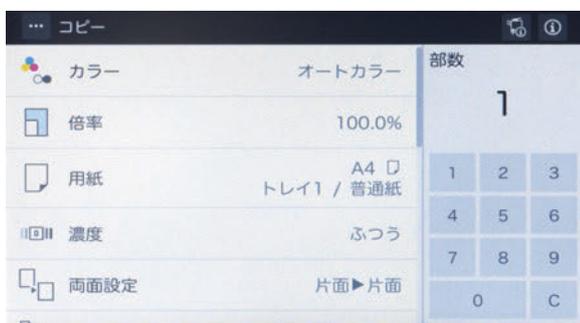

クラシックスタイル

基本機能に加えて細かい設定や高度な応用機能を利用できます。



一覧性に優れたシンプルコピー画面

ベーシックスタイルでは基本機能をワンタッチで設定できるカード型画面もご用意。大きなボタンで一覧性に優れ、操作に不慣れな方でも直感的に使いこなせます。



ホーム画面をカスタマイズ

ご利用の環境に合わせて、ホーム画面によく使うメニューをカスタマイズ登録できます。簡単に目的の画面へ移動できるのでスピーディに操作が行えます。



COPY & PRINT

生産性を高める豊富な給紙機能

豊富な給紙オプション

給紙カセットには各570枚の用紙がセットでき、2段/4段の2タイプから選べます。マルチ手差し165枚(A4)も標準装備し、さらにオプションでA4用紙2,750枚まで給紙可能な「2,750枚給紙キャビネット」もご用意。最大4,055枚の大量給紙を実現しました。



幅広い用紙サイズ・坪量に対応

手差しトレイに加えて、標準給紙カセット1段目、2段目も不定形サイズ用紙に対応。手差しトレイを使わずに省スペースで出力できます。また坪量も60-256g/m²と幅広くサポートし、多様な印字用途に応えます。

1,200mm長尺印字で印刷物を内製化

最長1,200mmまでの長尺用紙に印字可能。店頭ポスターやPOP、バナーの内製化が可能となり、外注コスト削減と納期短縮に貢献します。

長尺印字の対応サイズ



FINISHER OPTION 様々な印刷物の内製化をサポート

※ ジョブセパレーター、フロアフィニッシャーは同時装着できません。

● ジョブセパレーター



本体内部に装着できるコンパクトな2ピントレイ。コピー、ファクス、プリントの機能別に用紙を排出する優先トレイを選択できます。

ジョブセパレーター^{※1}

排紙トレイ	2ピン
通紙機能	グループ、ソート、仕分けグループ、仕分けソート
用紙サイズ	上段トレイ A3、B4、A4、A4□、B5、B5□、A5、A5□、B6、A6、はがき 下段トレイ A3、B4、A4、A4□、B5、B5□、A5、A5□、B6、A6、はがき、長尺紙 仕分けグループ/ソート:A3、B4、A4、A4□、B5、B5□
最大積載枚数	上段トレイ 普通紙:100枚、厚紙・はがき・封筒:10枚 下段トレイ 薄紙・普通紙:150枚、厚紙・はがき:20枚、封筒:10枚、長尺紙:1枚

● フロアフィニッシャー/中とじ機/パンチキット

静音性にすぐれ、第1トレイ200枚、第2トレイ3,000枚の大容量排紙、50枚ステーブルが可能な床置き型フィニッシャー。マニュアルステーブル機能も加わり、さらにパンチや中とじオプションの拡張も可能です。



マニュアルステーブル機能

ステーブルを外してコピーした原稿をとじ直したり、出力前にステーブル設定を忘れていた時に、その場で手軽にとじることができます。



フロアフィニッシャー^{※1}

通紙機能	グループ、ソート、仕分けグループ、仕分けソート、ステーブル
用紙サイズ	A3、B4、A4、A4□、B5、B5□、A5、A5□、B6、A6、はがき、封筒、インデックス紙、長尺紙
用紙積載量	第1トレイ 薄紙・普通紙:200枚、厚紙:20枚
用紙積載量	第2トレイ ソート・グループ A4・B5:3,000枚 ^{※2} 、A3・B4:1,500枚、A5:500枚、厚紙:20枚 ステーブル 2~9枚:200部(A3、B4、A5は100部)、10~20枚:50部、21~30枚:30部、31~40枚:25部、41~50枚:20部、厚紙2~5枚:100部
ステーブルモード種類	コーナー1点(奥・前45°、A3、B4、A4□、B5□)、 コーナー1点(奥・前平行、A3、A4、A4□、B5、A5□)、サイド2点 ※マニュアルステーブルはコーナー1点(45°)
ステーブル枚数	薄紙・普通紙:50枚、厚紙(~120g/m ²):30枚、厚紙(121g/m ² ~):15枚

中とじ機(拡張オプション)^{※3}

通紙機能	中とじ、中折り、三つ折り
用紙サイズ	中とじ・中折り A3、B4、A4(60~209g/m ²) ^{※4} 三つ折り A4(60~90g/m ²)
最大中とじ枚数	20枚
最大折り枚数	中折り:5枚 三つ折り:3枚

パンチキット(拡張オプション)

パンチ穴数	2穴
用紙サイズ	A3、B4、A4、A4□、B5、B5□、A5、A5□

※1 オプションのフィニッシャー取付キットが必要です。
※2 中とじ機装着時は2,000枚となります。
※3 フロアフィニッシャーと同時取付が必要です。
※4 厚紙は表紙1枚のみの対応です。

COPY & PRINT

性能向上で思い通りのカラードキュメント印刷


クイックスタート&高速コピー

主電源ONからコピー可能状態になるまでのウォームアップタイムは20秒以下。さらにファーストコピータイム^{※1}は、カラー8.4秒/モノクロ6.8秒と高速スピードを実現しました。毎分コピー速度28/22枚というラインナップから、オフィスのニーズに適した1台をお選びいただけます。

※1 コピースタートボタン押下から1枚目が出力されるまでの時間。

	ウォームアップタイム		ファーストコピータイム	
	カラー	モノクロ	カラー	モノクロ
C5280	20秒以下	20秒以下	8.4秒	6.8秒
C5220	20秒以下	20秒以下	8.4秒	6.8秒

パネル復帰タイム比較

従来機 (MFX-C2860N)  約4.5秒

MFX-C5280




約1.5秒

約3.0秒短縮

カード両面を1枚に集約するカードコピー

名刺、免許証などカードサイズの両面原稿の表裏を、簡単な操作で1枚の用紙にすっきり収めてコピーできます。また操作手順を画面上で誘導するウィザードの専用メニューもご用意。迷うことなくスムーズに操作できます。

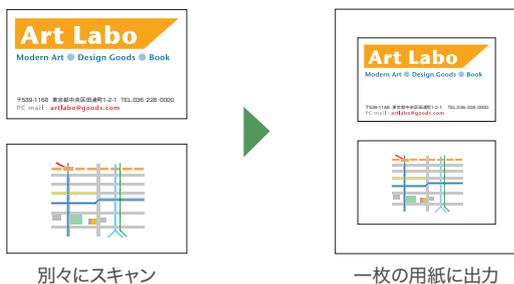


「IDカードコピー」メニュー



周囲の影を写さない原稿外消去機能

伝票など薄い原稿のコピーをとる時に、原稿カバーを開けたままでも原稿周囲の影が出ないように背景を白く処理してコピーできます。トナーの無駄づかいを防ぎ、コスト削減に役立ちます。

原稿カバーを開けてコピーした場合

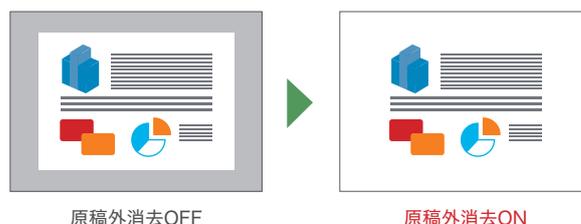

2色カラーコピー・プリント

社内向け文書などフルカラー出力を必要としない原稿の場合、ブラック+任意のカラーの2色でカラープリントやコピーが可能です。文書の表現力を保ちつつトナー消費を抑える便利な機能です。

※ プリントはPCLドライバーのみ対応



USBメモリー to プリント

USBメモリーを本体のUSBポートに差し込むと、保存されたPDFやTIFF、Office Open XML文書を操作画面に表示。USBメモリー内のデータをPCLレスでダイレクトに印字したり、本体ボックスに保存できます。



※ USBメモリーの種類により、正しく動作しない場合があります。
※ 対応ファイル形式: PDF、コンパクトPDF、JPEG、TIFF、XPS、コンパクトXPS、OOXML (docx, xlsx, pptx)
※ 印字結果が画面で見えるものと異なる場合や、印字できない場合があります。

SCAN


オフィスの紙文書をすばやくデジタルデータ化、手軽に再利用



高精細・高速カラーキャナー

最大130枚(A4)積載可能な自動両面読み取りカラーキャナーで、毎分55枚(A4□・片面、300dpi)の高速スキャンを実現。紙文を手早くデジタルデータ化し、ペーパーレス化を促進します。また原稿送り時の傾きを電子的に補正する機能を搭載し、スキャン精度を大幅に向上させました。

※ オプションの自動両面原稿送り装置が必要です。

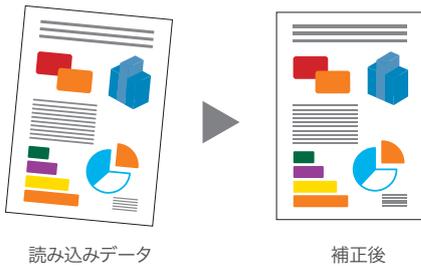

不定形用紙を自動測定

ガラス面にセットした不定形用紙のサイズを自動で測定し、不定形サイズとして登録できます。都度サイズを測る煩わしさが軽減されるので、伝票などの不定形用紙を扱うオフィスで活用できます。



スキャンデータの保存先URLをE-mail通知

スキャンデータを本体のボックスに保存し、その保存先URLをE-mailでユーザーに通知できます。E-mailに添付するのが難しい大きなスキャンデータを手軽に共有することができて便利です。

多様な宛先にドキュメント保存・共有

スキャンした原稿は、E-mailやネットワーク上の共有フォルダー、本体ボックス(SSD)、FTP/WebDAVサーバー、USBメモリーなど様々な宛先に送信・保存でき、情報共有を簡単&スピーディに実現します。



様々なファイル形式に変換して再利用

原稿の文字と画像部分を判別し、それぞれに最適な高圧縮処理を施すことでファイルサイズを抑えたコンパクトPDF形式や、2次利用に便利なPowerPoint形式^{※1}に変換できます。

また、文書にOCR処理を加えたり^{※2}、汎用性の高いOffice Open XML形式のWordやExcelファイルに変換・OCR処理^{※1※2}することで、スキャン文書をさらに効率的に再利用できます。



※1 Office Open XML形式に対応。

※2 オプションのI-Option LK-110 v2が必要です。

※3 OCRの結果は100%ではなく、原稿の状態によって正しく処理できない場合もあります。

FAX

充実のビジネス機能でファクス業務を効率化

Super G3 FAX^{※1} & インターネットFAX

ITU-T V.34準拠スーパーG3モード (33.6Kbps)を採用し、約2秒台の高速電送を実現。またITU-T T.37準拠インターネットFAXも標準搭載しました。イントラネット内の相手先IPアドレスを指定して直接送信できるDirect SMTPにも対応しています。^{※1}

さらにITU-T T.38準拠IPファクス^{※1※2}にも対応し、IPファクス同士のリアルタイムな送受信が可能になりました。

^{※1} オプションのFAXキットが必要です。
^{※2} オプションのi-Option LK-117が必要です。



シンプルで迷わない操作性

ベーシックスタイルでは基本機能に特化した操作画面をご用意。宛先の選択や送信設定を一つの画面で操作できるので、誰でも簡単に利用できます。また大きな宛先ボタンで押しやすいカード型画面に切り換えることもできます。

リスト型画面




カード型画面



受信文書をSMB転送で社内共有

本体をSMBサーバーとして動作させ、共有ボックス内のファイルをネットワーク共有できます。受信ファクスをSMB共有設定した共有ボックスに転送すると、対応するSMB共有フォルダーに自動保存され、ネットワーク上のPCから簡単に閲覧できるので便利です。

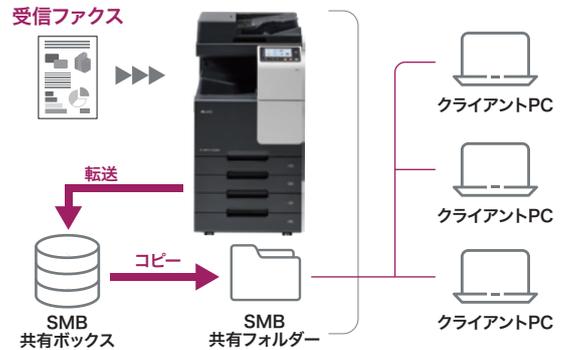

受信ファクスの給紙カセット制限

受信ファクスの印字を特定のカセットからのみに制限できます。ファクスには特定の用紙を使用したい場合など、利用環境に合わせて柔軟な設定が可能です。

MOBILE ACCESS

スマートビジネスに欠かせないモバイル連携

NFC搭載Androidデバイスとの連携

操作パネルにNFC (Near Field Communication) 搭載端末に対応したモバイルタッチエリアを搭載。Konica Minolta Mobile PrintをインストールしたAndroidデバイスを簡単に登録^{※1}できます。

デバイスをモバイルタッチエリアにかざして選択したファイルをダイレクトプリント^{※1}したり、本体でスキャン^{※1}したデータをデバイスに直接保存することもできます。

また本体でユーザー認証を設定している時に、デバイスをかざすだけでログインすることも可能です。

^{※1} AndroidデバイスはOS4.4以上を搭載している必要があります。
^{※2} 無線LAN環境が必要です。



iOSデバイスとのBluetooth LE連携

Bluetooth LE (Low Energy)^{※1}を利用し、近くにある本体をKonica Minolta Mobile PrintをインストールしたiOSデバイスで検索して登録^{※2}できます。iOSのアクションボタンにも対応し、各種アプリからのダイレクトプリント^{※2}や本体からのダイレクトスキャン^{※2}、本体ユーザー認証時のログインも可能になります。

^{※1} オプションのローカル接続キット(音声ガイド/Bluetooth LE用)が必要です。
^{※2} 無線LAN環境が必要です。

モバイル端末からダイレクトプリント

モバイル端末からドライバーレスで本体にダイレクトプリントできるソリューションをご用意しています。

AirPrint

iPhoneやiPadから、同一ネットワーク上の対応プリンターを自動検出して利用できるAppleの標準印刷機能に対応。デバイスへのドライバーやアプリのインストールなしで手軽に印刷できます。



Konica Minolta Mobile Print

モバイル端末と複合機を連携し、スキャンデータの取り込みや文書・写真の印字をスピーディに行えるアプリケーションです。



直観的に使えるシンプルなユーザーインターフェースを採用。プリントとスキャンの切り替えもタップするだけです。セキュリティープリントにも対応しているので、機密文書の印字も安心です。AndroidおよびiOSに対応し、多様なモバイルデバイスのビジネス活用を促進します。

セキュリティー強化で大切な情報を保護

暗号化機能付きSSDを採用

本体ストレージに、高速かつ耐障害性の高いSSDを採用。保存データは常時暗号化されるので、常に高度なセキュリティーを維持します。

ネットワークを安全に守るウイルススキャン

Bitdefender社のスキャンエンジンをベースにした強固なウイルススキャン機能※1を搭載。本体へのファイル入力時のチェック&通知によりオフィスに潜在しているウイルスを発見し、また本体からのファイル出力時にもチェックすることで、外部へのウイルス拡散を防止します。



※1 オプションのi-Option LK-116が必要です。
※ インターネット環境が必要です。

- ・PCプリント
- ・USB to プリント
- ・USBデータBOX保存
- ・E-mail受信
- ・I-FAX受信
- ・SMB共有フォルダーへのファイル追加・オープン



- ・Scan to PC
- ・Scan to USBメモリー
- ・I-FAX送信

オフィス環境に応じたユーザー認証

機械単体で完結する認証機能に加えて、オフィスで運用している認証システムと連動してシームレスなユーザー管理を行うことができます。また複数のユーザーをまとめて部門管理を行うことも可能です。

※ オプションのInformation server 5X装着時はユーザー認証、部門管理機能は利用できません。

機械本体で認証

機械本体にユーザー認証機能を搭載。サーバーレス環境でも、機能ごとにユーザー利用制限を設定したり、個人別・部門別に出力枚数を管理できます。

SSFC対応 非接触ICカード認証※1

FeliCaなどの非接触ICカードによるユーザー認証にも対応。ID管理や入退室ゲートに広く使われているSSFCフォーマットに対応し※2、社員証などのIDカードを連携させることができます。またNFCに対応したAndroidデバイス※3での認証も行えます。



※1 オプションのICカード認証装置と、ワーキングテーブルまたはICカード認証専用取付キットが必要です。
※2 非接触ICカードはFeliCa (Idm)およびMIFARE (UID)に対応。データフォーマットはSSFC、FCF、FCF (キャンバス)方式に対応。
※3 HCE (Host Card Emulation)に対応したAndroid4.4以降の端末およびKonica Minolta Mobile Printが必要です。

本人確認が確実なバイOMETRICS認証

「なりすまし」が不可能な、指の静脈パターンを利用したユーザー認証装置で精度の高い本人認証を実現します。

※ オプションの指静脈生体認証装置とワーキングテーブルが必要です。



ファクス※1の誤送信防止機能

ファクシミリ通信のセキュリティー向上を目指して制定されたガイドライン、FASEC1※2に適合しています。



■宛先2度入力

送信開始前に、テンキーで入力したファクス番号を再入力して間違いがないか確認。入力ミスによる誤送信を防止します。

■宛先確認表示

送信開始前に、指定した宛先の一覧を表示して、誤った宛先が選択されていないか確認してから送信する機能です。

■メモリー受信&PC転送

メモリー受信したファクスデータをPCへ自動転送して画面上で確認。受信ファクスの放置を防ぎます。

■通信結果確認/レポート

ファクスの送信結果を操作パネルの画面やレポート出力で確認できます。

※1 オプションのFAXキットが必要です。

※2 FASECとは、情報通信ネットワーク産業協会 (CIAJ)がファクシミリ通信のセキュリティー向上を目指して制定したガイドラインの呼称です。FASECのロゴマークは、このガイドラインに準拠したファクシミリ・複合機に使用されます。

〈その他の誤送信防止機能〉

同報送信禁止・ダイヤル直接入力禁止・宛先確認 (CSI照合) 送信・送信承認パスワード

無線LANのセキュリティー強化

従来のアクセスポイントモード、子機モードに加えて、本体だけでローカルな無線LAN環境を構築する親機モードに対応。MACアドレスフィルタリングや暗号化キーの自動更新機能も搭載し、無線LANのセキュリティーリスクを低減します。

また複数クライアントに電波を同時に送信するMU-MIMOにも対応し、複数同時接続時の通信速度低下を防ぎます。

※ オプションのアップグレードキットUK-221が必要です。



UNIVERSAL DESIGN

誰もが使いやすく、分かりやすく

軽やかな給紙トレイ

軽く押し引きするだけでスムーズに開閉する快適な操作感の給紙トレイを装備。ハンドルは上下どちらからでも握りやすいフリーグリップタイプを採用し、様々な利用シーンに対応します。



操作者に合わせた画面表示

基本操作に必要なボタンに絞って大きな文字で表示する「拡大表示」や、光量を抑えながらコントラスト比を保った「画面表示色反転」など、使う人に合わせて画面表示を変更できます。

拡大表示画面



画面表示色反転



ハードキーで操作できるキーパッド


数字の入力をハードキーで操作できるキーパッドオプションもご用意しています。タッチパネルでの操作に不慣れなユーザーも従来通りの使い慣れた操作が可能です。



※ オプションのキーパッドを装着した状態

画面全体を拡大できる表示ズーム機能

大きく表示したい部分をピンチ操作で拡大可能。スマートフォンのような直感的な操作で画面を大きく見やすく調節しながら使うことができます。



ECO-FRIENDLY


利便性を維持しながらスマートに省エネ

省エネ設計で環境に配慮

国際エネルギースタープログラムバージョン3.0が定めるTEC値^{※1}をクリアした省電力設計。TEC値を低減することで、CO₂排出量削減にも貢献します。

※1 国際エネルギースタープログラムVer3.0で定められた測定方法による数値

TEC値 当社従来機比較

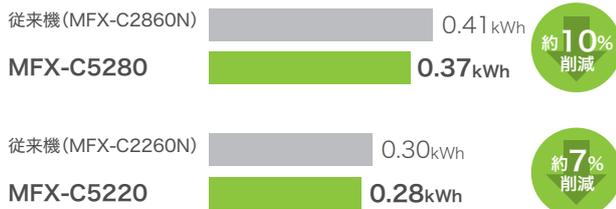

低電力スリープとすばやい復帰

スリープ中に使用しない回路への電源供給をきめ細かく制御することで、スリープモード時の消費電力をわずか0.5Wにまで抑えました。またスリープ状態からのパネル復帰タイムも約1.5秒と短時間で復帰し、省エネと快適な操作性を両立しています。

環境基準・認定への適合



国際エネルギースタープログラムに適合

当社は本製品が国際エネルギースタープログラムの対象製品に関する基準を満たしていると判断します。



エコマーク認定を取得

資源採取や廃棄などの問題に取り組み、稼働時や待機時の消費電力が小さく、地球環境に配慮した製品として、(財)日本環境協会によるエコマークの認定を取得しています。



グリーン購入法の判断基準に適合

オフィスのペーパーレス化、ドキュメント共有を促進



Information server 5X

Information server機能を実現するアプライアンスボックス「Information server 5X」との連携で、ファクス&スキャン文書を統合管理

※1 オプションのFAXキットをセットで装着する必要があります。
 ※2 ユーザー認証、部門管理機能利用時は装着できません。

文書共有・ペーパーレス受信

Information server 5Xでは、本体でスキャンした文書をユーザー間で共有したり、受信ファクスを自動配信してペーパーレス保存できます。

受信ファクス自動配信

受信ファクス※1を発信元番号や期間などあらかじめ設定した条件に従って文書ボックスやファクス、E-mail、ネットワーク共有フォルダーに自動配信できます。配信設定は最大1,000件まで登録できます。

※1 インターネットFAX文書は配信できません。


文書転送で情報共有

ボックスに保存した文書にコメントなどを付加して他のユーザーや共有ボックスに転送できます。転送先ユーザーの既読状態も確認できるので、確実な情報共有をサポートします。

音声付きインフォモニター



ファクス受信の到着やPC-FAX送信の完了などをサムネイル付きポップアップや音声でお知らせします。また消耗品残量警告なども通知できるので、本体から離れた場所でも的確に状況を確認できて便利です。

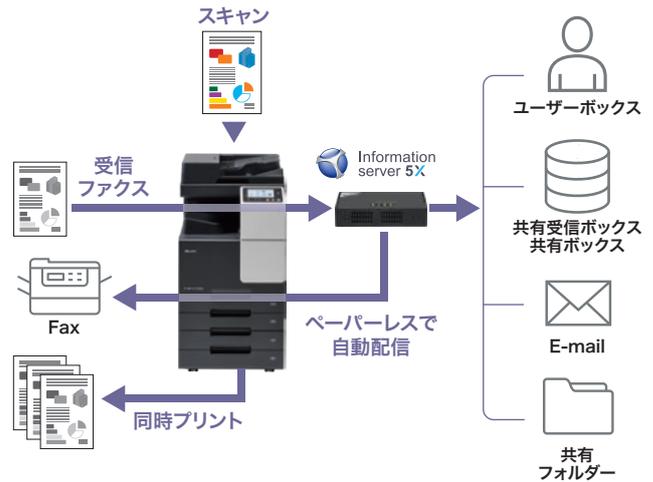

見やすい画面で文書管理


サブボックスに振り分け

ユーザーボックスや受信ボックスなどの下に最大100個のサブボックスを作成可能。親ボックスの保存文書を発信元などの条件に従って自動振り分けできます。

キーワードでOCR検索

文書ボックスの全文書から、任意のキーワードでOCR検索してヒットした文書を絞り込み表示します。また未既読状態や保存日など文書の属性でも絞り込みできるので、目的の文書をすばやく見つけることができます。

※ OCRの結果は100%ではなく、原稿の状態によって正しく処理できない場合もあります。
 ※ OCR検索対象はInformation server内の保存文書のみです。
 外部に転送・保存した文書はOCR検索できません。

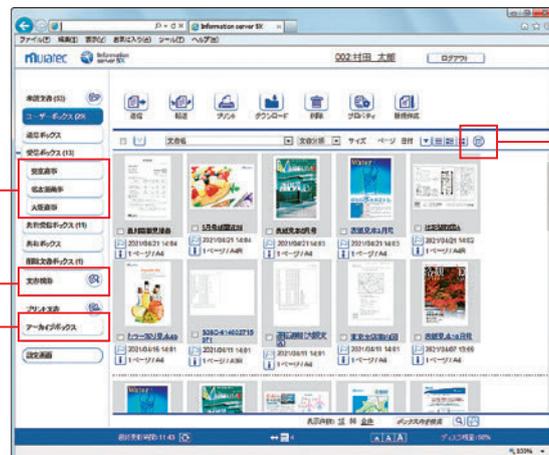

<サムネイル表示>

送受信文書を一括管理

本体およびInformation server、ファクスドライバーで送信した文書と、すべての受信文書をアーカイブボックスで一元管理できます。いつ・どこに/どこから・何を送受信したか確実な通信記録を残すことができます。

※ 初期設定OFF。設定をONにすると管理者ユーザーのみ表示されます。

ひと目で分かるサムネイル表示

保存した文書はサムネイルで見やすく一覧表示。また文書を後から探すのに便利なカレンダー表示にも切替え可能です。



<カレンダー表示>



文書を自在に編集

文書ボックスに保存した文書を画面上でかんたん編集。
そのまま返信・転送できるので、ペーパーレス利用の可能性が広がります。


画像補正

- 


自動傾き補正 手動傾き補正
画像の傾きを自動または手動で補正できます。
- 

画像を90度ずつ回転します。
- 

画像の白紙部分に載った小さな黒点などを自動検出して除去します。

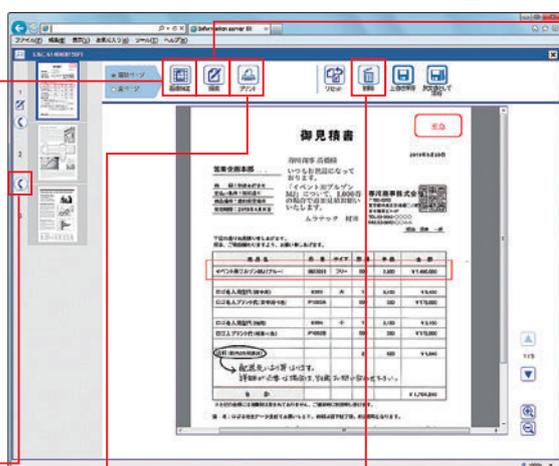

画像編集

- 

あらかじめ設定した定型文や任意のテキストを挿入できます。
- 

丸や四角形を挿入して文書の必要な箇所を囲むことができます。
- 

あらかじめ作成したスタンプや電子印鑑を付加できます。さらに任意の画像データも登録できます。
- 

不要な範囲を指定して消去できます。またその上からテキストやスタンプなどを上書きすることも可能です。
- 

フリーハンドの線を加えることができます。

- 

ページの順序を入れ替えます。
- 

開いている文書をプリントします。
- 


複数ページ文書の不要なページを削除します。

手軽にPC-FAX送信

文書ボックスの保存文書やPCで作成した文書を手軽にダイレクトFAX送信。
送信文書はユーザーの「送信ボックス」に保存され、送信履歴として確認できます。

文書ボックスから送信

ボックスの保存文書を本体経由で任意のファクス宛先に送信できます。
受信文書を編集してそのまま返信できるので、ファクスの送受信フローをペーパーレスで完結できます。



簡単カバーページ作成

カバーページ原稿をInformation serverに登録して差し込み情報の挿入位置を設定しておけば、送信時に相手先や送信者などの情報が自動挿入されてカバーページとして送信されます。



PCで作成した文書を送信

WordやExcelなどPCで作成した文書も、専用ファクスドライバーからInformation serverを起動してファクス送信できます。
PC文書とボックスの保存文書をまとめて送信するなど、よりフレキシブルにPC-FAX機能を活用できます。

2,000件の宛先表、LDAPサーバー機能も

宛先表には最大2,000件登録可能。また社内電話帳などからLDAP検索で宛先指定も可能です。
さらにInformation serverをLDAPサーバーに設定して本体操作パネルから宛先表を呼び出すこともでき、マルチに活用できます。

■MFX-C5280/C5220 主な仕様

基本仕様/コピー仕様		MFX-C5280	MFX-C5220
製品名		MFX-C5280	MFX-C5220
形式		デスクトップ/コンソール型	
メモリー容量		6GB(6.144MB)	
SSD容量		256GB	
読み取り解像度		600dpi×600dpi	
書き込み解像度		1,800dpi相当×600dpi	
階調		256階調	
カラー対応		フルカラー	
複写方式		レーザー静電複写方式	
複写方式		乾式2成分、HMT複写方式	
定着方式		ベルト定着方式	
原稿サイズ		シート、ブック、立体物(重さ最大2.0kg) 最大原稿サイズ:A3	
複写サイズ	用紙サイズ	<カセット>A3 ^{※1} 、B4、A4、A4〔B5、B5〕A5、不定形 ^{※2} (1段目幅139.7~297mm×長さ182~364mm、2段目幅139.7~297mm×長さ182~431.8mm) <手差しトレイ>A3、B4、A4、A4〔B5、B5〕A5、A5〔B6、A6〕、はがき、封筒 ^{※3} 、インデックス紙、長尺紙 ^{※4} (幅210~297mm×長さ431.9~1,200mm)、不定形(幅90~297mm×長さ139.7~431.8mm)	
ウォームアップタイム(23℃、定格電圧時)		20秒以下	
ファーストコピータイム ^{※5}	カラー	8.4秒以下	
	モノクロ	6.8秒以下	
連続複写速度(カラー/モノクロ)	A4〔B5〕	28枚/分	22枚/分
	B4	16枚/分	
	A3	14枚/分	
複写倍率	固定	<倍倍>1.1~0.5%以下 <拡大縮小>50%、70.7%、81.6%、86.6%、115.4%、122.4%、141.4%、200% 固定任意 3種類設定可能 スーム 25%~400%(0.1%刻み)	
給紙方式	2段モデル	<カセット>570枚×2段(64g/m) <手差しトレイ>165枚(64g/m)	
	4段モデル	<カセット>570枚×4段(64g/m) <手差しトレイ>165枚(64g/m)	
用紙坪量 ^{※6※7}		<カセット>60~256g/m <手差しトレイ>60~256g/m	
連続複写枚数		1~9,999枚	
電源		AC100V・15A(50/60Hz)	
消費電力	スリープモード	0.50W	
	最大消費電力	1500W以下 ^{※7}	
エネルギー消費効率 ^{※8}		67kWh/年	49kWh/年
大きさ		幅571mm×奥行さ661.5mm×高さ1,159mm(2段/4段モデル)	
機体占有寸法		幅885mm×奥行さ661.5mm(手差しトレイを開いた状態)	
質量(消耗品除く)	2段モデル	約96kg ^{※9}	
	4段モデル	約100kg ^{※10}	
動作環境条件		温度10~30℃ 相対湿度15~85%RH	

【主なコピー機能】カラーモード選択、画質選択、カラー画質調整、下地除去、調整、白紙原稿除去、同幅混載原稿、サンプリングコピー、割込みコピー、集約(2/4/8in1)、両面/小冊子/リポート、ページ連写、カードコピー、ソート仕分け、とじ、枠消し、原稿外消去、縦横独立変倍(25~400%)、拡大連写、ページ挿入(カバーシート、インターシート)、画像付加(日付/時刻、頁番号、スタンプ、ウォーターマーク、ヘッダー/フッター、オーバーレイ)、不正コピー抑止

※1 1段目は最大B4、2段目以降は最大A3 ※2 1、2段目カセットのみ ※3 封筒の種類、保管、印刷環境により印刷不良が発生する場合があります ※4 フラット時のみ ※5 A4〔B5〕、等倍、1段目カセット、原稿が5mm以上の読み取り時 ※6 210g/m以上の用紙については、十分な画質が得られない場合があります。また用紙の種類により印刷不良が発生する場合があります。インデックス用紙には対応していません。 ※7 最大消費電力の数字は、起動時や定着ヒーター通電時の瞬間的ピークの消費電力ではありません。 ※8 省エネ法(平成25年3月1日付)で定められた複写機-複合機の測定方法による数値(区分複合機) ※9 自動両面原稿送り装置・本体・専用デスクの合計 ※10 自動両面原稿送り装置・本体・2段給紙キャビネットの合計

原稿送り装置仕様	
原稿送り装置の種類	自動両面原稿送り装置
最大原稿サイズ	最大A3(ファクス時最大:幅297mm×長さ1,000mm)
原稿の種類	薄紙 普通紙
原稿の積載枚数	最大130枚(A4、80g/m)
原稿読み取り速度(A4、コピー時、600dpi)	片面 両面
	カラー/モノクロ:30枚/分 カラー/モノクロ:14ページ/分

プリンター機能	
形式	内蔵型
メモリー	6.144MB
プリントサイズ	基本仕様/コピー仕様に進する
連続プリント速度	基本仕様/コピー仕様に進する
書き込み解像度	1,800dpi相当×600dpi(スームジック時)
ページ記述言語	PCL5e/c互換、PCL6互換、PostScript3互換、XPS
対応プロトコル	TCP/IP、SMB、LPD、IPP1.1、SNMP
インターフェース	USB2.0(High-Speed)/1.1 ^{※1} 、Ethernet 10Base-T/100Base-TX/1000Base-T、IEEE802.11a/b/g/n/ac ^{※2}

対応OS	
PCL	Windows 8.1 ^{※3} /8.1 x64 ^{※3} /10/10 x64/11 Windows Server 2012 ^{※3} /2012 R2 ^{※3} /2016/2019/2022
PS	Windows 8.1 ^{※3} /8.1 x64 ^{※3} /10/10 x64/11 Windows Server 2012 ^{※3} /2012 R2 ^{※3} /2016/2019/2022 Mac OS X(10.11) ^{※3} 、macOS Sierra(10.12) ^{※3} 、macOS High Sierra(10.13) ^{※3} 、macOS Mojave(10.14) ^{※3} 、macOS Catalina(10.15)、macOS Big Sur(11)、macOS Monterey(12)、macOS Ventura(13)、macOS Sonoma(14)
XPS	Windows 8.1 ^{※3} /8.1 x64 ^{※3} /10/10 x64/11 Windows Server 2012 ^{※3} /2012 R2 ^{※3} /2016/2019/2022
内蔵フォント	PCL 日本語4書体(HGゴシックB、HGPゴシックB、HG明朝L、HGP明朝L)、欧文80書体 PS 日本語2書体(HGゴシックB、HG明朝L)、欧文137書体

【主なプリンター機能】ドライバーのMyタブ登録、カラーモード選択、2色カラー(文字優先/写真優先)、詳細画質調整、トナー節約、白紙抑制、両面/小冊子、拡大縮小(25~400%)、集約(2/4/6/9/16in1)、ポスター印刷(2×2、3×3、4×4)(PCLのみ)、長尺紙印刷、ソート仕分け、とじ、画像付加、表裏カバー/給紙指定、カバーコピー、画像付加(日付/時刻、頁番号、ウォーターマーク、ヘッダー/フッター、オーバーレイ)、セキュリティ印刷、ボックス保存、認証&プリント、不正コピー抑止

※1 Windowsのみ ※2 オプション ※3 動作確認のみ、OSに起因するトラブルはサポート対象外です。

スキャナー機能	
形式	フルカラースキャナー
原稿サイズ	基本仕様/コピー仕様に進する
読み取り解像度	200×200dpi、300×300dpi、400×400dpi、600×600dpi
原稿読み取り速度	カラー/モノクロ:55枚/分(A4) 片面、300dpi
インターフェース	Ethernet 10Base-T/100Base-TX/1000Base-T、IEEE802.11a/b/g/n/ac ^{※1}
対応プロトコル	TCP/IP(FTP、SMB、SMTP、WebDAV)(IPv4/IPv6)
対応OS ^{※2}	Windows 8.1 ^{※3} /8.1 x64 ^{※3} /10/10 x64/11
出力フォーマット	TIFF、JPEG、PDF、コンパクトPDF、OOXML(pptx、xlsx ^{※1} 、docx ^{※1})、XPS、コンパクトXPS、リアライズドPDF、PDF/A、サーチャブルPDF ^{※1}

【主なスキャナー機能】スキャン to E-mail/SMB/FTP/WebDAV/USBメモリー/ボックス、宛先LDAPサーバー検索、TWAINスキャン、カラーモード選択、画質選択、暗号化PDF、アウトラインPDF、下地除去、調整、白紙原稿除去、ファイル名編集、E-mail本文/件名編集、プレビュー表示、画像付加(日付/時刻、頁番号、スタンプ、ヘッダー/フッター)、ファインク番号付加、保存先E-mail通知

※1 オプション ※2 TWAINドライバーの対応OS ※3 動作確認のみ、OSに起因するトラブルはサポート対象外です。

お問い合わせ先:

村田機械株式会社 情報機器事業部
ムラテックフロンティア株式会社

本社/営業本部 京都市伏見区竹田向代町136
 〒612-8686 TEL. 075(672)8136

<https://www.muratec.jp/ce/>

※このカタログの記載内容は2026年2月現在のものです。

ファクス機能 ^{※1}	
適用回線	加入電話回線(ファクシミリ通信網を含む)
走査線密度	超高精細:主走査 600dpi/副走査600dpi ^{※2} 、高精細:主走査 16dots/mm/副走査15.4dot/mm ^{※2} 精細:主走査 8dots/mm/副走査7.7dot/mm ^{※2} 、普通:主走査 8dots/mm/副走査3.85dot/mm 33,600、31,200、28,800、26,400、24,000、21,600、19,200、16,800、14,400、12,000、9,600、7,200、4,800、2,400bps(自動切替)
通信速度	MH、MR、MMR、JBIG スーパー-G3、G3
符号化方式	最大:A3
通信モード	最大:幅297mm×長さ1,000mm
送信原稿サイズ	最大:A3
	最大:A3、最小A5
記録紙サイズ	最大A3、最小A5
電送時間	2秒台 ^{※3}

【主なファクス機能】短縮宛先:2,000件、同報最大件数:600宛先、グループ:100件、宛先LDAPサーバー検索、両面送受信、発信元名:20件、タイマー通信:20件、リダイヤル、ファクスセキュリティ(宛先2度入力/宛先確認表示/直接ダイヤル禁/CSI照合送信)、Fコード通信(親展/中継)、メモリー代行受信、TSI受信振り分け、強制メモリー受信、通信管理レポート、送信結果レポート

※1 オプション ※2 該当モードを持たない装置とは交信できません。 ※3 A4判700文字程度の原稿を普通画質(8dot/mm×3.85line/mm)でスーパー-G3モード(TU-T V.34準拠、33.6Kbps)で送信時、上記は画像のみの電送速度で制御時間は含まれておりません。実際の通信時間は原稿の内容、相手機器、回線の状態により異なります。

PC-FAX機能 ^{※1}	
最大解像度	600×600dpi
原稿サイズ	最大A3
宛先指定	本体短縮宛先、電話帳(最大登録1,000件)、LDAPサーバー検索、直接入力
同報最大件数	100宛先
ファクスドライバー対応OS	Windows 8.1 ^{※2} /8.1 x64 ^{※2} /10/10 x64/11 Windows Server 2012 ^{※2} /2012 R2 ^{※2} /2016/2019/2022

※1 オプション ※2 動作確認のみ、OSに起因するトラブルはサポート対象外です。

インターネットFAX(W-NET FAX機能)	
通信規格	ITU-T T.37(Simple Mode, Full Mode)
通信プロトコル	送信:SMTP、受信:POP3、TCP/IP
送信原稿サイズ	A3、B4、A4
解像度	モノクロ 200dpi×100dpi、200dpi×200dpi、400dpi×400dpi、600dpi×600dpi カラー 200dpi×200dpi、400dpi×400dpi、600dpi×600dpi
符号化方式	モノクロ:MH、MR、MMR カラー:J-PEG
データフォーマット	モノクロ:TIFF-F カラー:TIFF(RFC3949 Profile-C準拠)
同報最大件数	インターネットFAXのみ:505宛先、ファクスとの混在同報:605宛先

ボックス仕様	
ユーザーボックス登録	最大1,000個(共通/個人/グループ合計)
保存可能文書数	強制メモリー受信500文書、その他200文書 全ボックス計で最大3,000文書または10,000ページ
ボックス文書の再利用	印字、整理(コピー/移動/削除)、送信(ファクス ^{※1} /F-ax/E-mail/SMB/FTP/WebDAV)
システムボックス種類	セキュリティ文書、強制メモリー受信、認証監理ボックス、掲示板 ^{※1} 、ボーリング送信 ^{※1} 、ファインクナンバー、再送信 ^{※1} 、パスワード暗号化PDF、USBメモリー、中継 ^{※1}


※1 オプション 各対応OSの最新情報は弊社ホームページをご確認ください。

■Information server 5X 主な仕様(オプション)

基本仕様	
名称	IsBOX-3200
インターフェース	Ethernet 10Base-T/100Base-TX/1000Base-T(自動認識) USB2.0 High-Speed(LPS接続用) ^{※1}
画像メモリー領域	1GB(蓄積枚数:約10,000枚)
動作確認ブラウザ	Microsoft Internet Explorer 11 ^{※2} 、Microsoft Edge(chromium) 80、 Microsoft Edge 44.18362、Firefox 73.0、Safari 13.0、Chrome 80.0
接続機器登録数	5台
登録可能ユーザー数	200ユーザー
宛先表	登録:2,000件、グループ:200件
取扱対象文書	本体でファクス送受信した文書 ^{※3} 、本体でSMBスキャンした文書
対応ファイル形式	PDF ^{※4} 、TIFF、JPEG
主な文書操作	送信 ^{※5} 、転送、プリント、ダウンロード、削除、文書検索、文書編集・新規作成
同報最大件数	2030宛先
自動配信	登録1,000件、配信対象:本体の送受信ファクス文書 配信先:文書ボックス/ファクス/E-mail/共有フォルダー、同時プリント
付属ソフトウェア	ファクスドライバー、インフォモニター2
ドライバー対応OS	Windows 8.1 ^{※5} /8.1 x64 ^{※5} /10/10 x64/11 Windows Server 2012 ^{※5} /2012 R2 ^{※5} /2016/2019/2022
電源	AC100V~240V(50/60Hz)
消費電力	待機時2.4W/最大3.2W
大きさ	幅155mm×奥行さ120mm×高さ32.0mm(突起物除く)
質量	260g

※1 推奨UPSの詳細については販売担当者までお問い合わせください。 ※2 動作確認のみ、ブラウザに起因するトラブルはサポート対象外です。 ※3 利用はオプションの[FAX]メニューをセットで装着する必要があります。なおインターネットFAX文書は対象外となります。 ※4 4用紙化PDF形式に対応していません。 ※5 動作確認のみ、OSに起因するトラブルはサポート対象外です。

■外形寸法 単位:mm

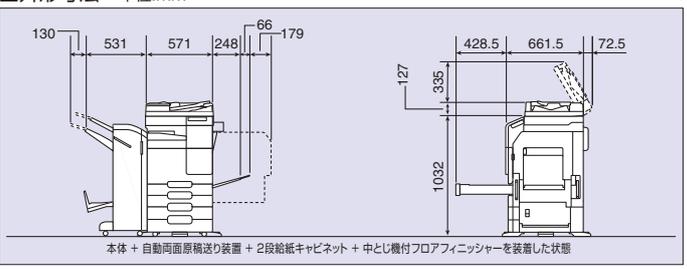

本体 + 自動両面原稿送り装置 + 2段給紙キャビネット + 中じ機付フロアフィニッシャーを装着した状態

MFX-C5280/5220 の詳しい情報はこちら
www.muratec.jp/ce/products/cmfp/mfxc5280_c5220_c5220k/

●このモデルは日本国内のみで設置できます。 ●ムラテックフロンティアは村田機械株式会社の登録商標です。 ●Microsoft、WindowsおよびWindows Serverは、米国Microsoft Corporationの米国、日本およびその他の国における登録商標または商標です。 ●KONICA MINOLTAおよびOptionはコニカミノルタ株式会社の商標または登録商標です。 ●PostScriptは、Adobe Systems Inc.の米国およびその他の国における商標または登録商標です。 ●Apple、Mac OS、OS X、macOS、Safari、AirPrintおよびAirPrintは、Apple Inc.の商標または登録商標です。 ●Google、Google ChromeおよびAndroidは、Google LLCの商標または登録商標です。 ●OSの商標はCisco Systems, Inc.の米国およびその他の国における商標または登録商標です。 ●PCLはヘッダー/フッターの登録商標です。 ●その他、本カタログに記載されている製品名または会社名は、それぞれ各社の商標または登録商標です。 ●カタログに掲載の(全)商品及び設置、説明書、消耗品、オプション等について消費税は含まれていません。ご購入の際、消費税が付け加われますのでご承知をお願いします。 ●本製品の補修用性能部品の最低保証期間は製造打ち切り後7年です。従って、本期間以降は修理をお受けできない場合があります。 ●商品の仕様、外観は改良のため予告なしに変更する場合がありますので、予めご了承ください。 ●カタログに掲載の商品の色調は、印刷のため実物と異なる場合があります。

(コピー(複製)禁止事項) 法律で禁止されているものは次のとおりです。 ●国内外の紙幣、貨幣、政府発行の有価証券・国債証券・地方債証券 ●未使用の郵便手、官製はがきなど ●政府発行の印紙、酒税法や物品税法で規定されている証紙 ●著作権の目的となる著作物(書籍、音楽、絵画、映画、地図、映画、写真などは個人的または家庭内その他、これに準ずる限られた範囲内で使用するためにコピー(複製)する以外は禁じられています。 ●ご利用にあたって) ●ファクスによる海外通信をご利用になる場合、海外の回線の状況等によっては正常な通信ができない場合がありますので、ご注意ください。 ●本製品は、IC等電子部品を採用しているため、テレビ、ラジオ、アンテナ、スピーカボックス、電気こたつ、電子レンジなどのそばで電磁波や磁気の発生する機器のそばでのご使用は、雑音が発生したり、通話が途中で切れる等の原因となりますので、避けてください。

▲安全に関するご注意 ●ご使用の際は、取扱説明書をよくお読みのうえ正しくお使いください。 ●水・湿気はこり・油煙等の多い場所には設置しないでください。 火災故障・感電などの原因になることがあります。

村田機械株式会社 情報機器事業部
ムラテックフロンティア株式会社

本社/営業本部 京都市伏見区竹田向代町136
 〒612-8686 TEL. 075(672)8136

<https://www.muratec.jp/ce/>

※このカタログの記載内容は2026年2月現在のものです。

製品の仕様・操作方法やアフターサービスに関するご相談は
インフォメーションセンター

0120-610-917

※電話番号をお間違えないようにご確認の上おかけください。

消耗品のご注文・ご相談は
消耗品受付ダイヤル

0120-176-109

※電話番号をお間違えないようにご確認の上おかけください。

KAC528-1054031707VT

本体とオプション価格のご案内

■ システム構成と主なオプション (税別)

ジョブセパレーター^{※2}
20,000円
取付費: 4,500円
別途取付費: 16,500円

フロアフィニッシャー^{※2}
200,000円
取付費: 9,000円
別途取付費: 21,000円

中とじ機付フロアフィニッシャー^{※2,3}
350,000円
取付費: 9,000円
別途取付費: 21,000円

パンチキット^{※4}
50,000円
取付費: 4,500円
別途取付費: 16,500円

自動両面原稿送り装置
153,000円
取付費: 4,500円
別途取付費: 16,500円

FAXキット
120,000円
取付費: 4,500円
別途取付費: 16,500円

Information server 5X^{※6,8}
224,000円
取付費: 9,000円
別途取付費: 21,000円

指静脈生体認証装置^{※5,6}
59,800円
取付費: 4,500円
別途取付費: 16,500円

ICカード認証装置^{※6,7}
59,800円
取付費: 4,500円
別途取付費: 16,500円

本体価格^{※1}

- ・ MFX-C5280: **1,298,000円**
- ・ MFX-C5220: **1,144,000円**

選 択

<p>専用デスク 50,000円 取付費: 4,500円 別途取付費: 16,500円</p>	<p>2段給紙キャビネット 150,000円 取付費: 4,500円 別途取付費: 16,500円</p>	<p>2750枚給紙キャビネット 180,000円 取付費: 4,500円 別途取付費: 16,500円</p>
---	---	--

- ※1 本体価格には、トナー、ドラムユニット、現像ユニット等、消耗品その他の関連商品は含まれません。
- ※2 接続にはオプションのフィニッシャー取付キットが必要です。
- ※3 フロアフィニッシャーに拡張オプションの中とじ機が装着されたユニットです。
- ※4 フロアフィニッシャーまたは中とじ機付フロアフィニッシャーの拡張オプションです。
- ※5 接続にはオプションのワーキングテーブルが必要です。
- ※6 認証装置とInformation server 5Xは同時装着できません。
- ※7 接続にはオプションのワーキングテーブルまたはICカード認証専用取付キットが必要です。
- ※8 後日装着の場合、本体SSDデータは消去されます。

■ 代表的なシステム構成と価格 (税別)

モデル	2段標準モデル	2段Isモデル	4段標準モデル	4段Isモデル
機器のシステム構成	自動両面原稿送り装置 +本体+専用デスク +FAXキット	自動両面原稿送り装置 +本体+専用デスク +FAXキット +Is 5X	自動両面原稿送り装置 +本体+2段給紙キャビネット +FAXキット	自動両面原稿送り装置 +本体+2段給紙キャビネット +FAXキット +Is 5X
MFX-C5280	1,621,000円	1,845,000円	1,721,000円	1,945,000円
MFX-C5220	1,467,000円	1,691,000円	1,567,000円	1,791,000円
搬入 ^{※9} 、設置説明費 ^{※10}	60,000円	69,000円^{※12}	60,000円	69,000円^{※12}
ソフトインストール料金 ^{※11}	・基本料金: 15,000円(プリンタドライバ及びTWINドライブ、Is 5Xソフトウェアの1クライアントインストール及び基本操作説明(約30分)を含む) ・追加インストール料金: 4,500円(1クライアント追加につき)			
アプリケーションインストール料金	3,000円(各ユーザーツール及び設定・管理ツールの1アプリケーション/クライアント毎のインストール及び設定)			

■ その他のオプション (税別)

品 名	標準価格	取付費	別途取付費 ^{※13}	品 名	標準価格	取付費	別途取付費 ^{※13}
縦置きスタンド(Information server 5X用) ^{※6}	6,000円	—	—	キーボード	5,800円	2,000円	14,000円
フィニッシャー取付キット	5,000円	—	—	結露防止ヒーター(スキャナー用) ^{※15}	11,300円	4,500円	16,500円
ワーキングテーブル	10,000円	2,000円	14,000円	結露防止ヒーター電源Box ^{※15}	23,000円	4,500円	16,500円
クリーンユニット ^{※14}	85,000円	4,500円	16,500円	結露防止ヒーター(給紙キャビネット用)	15,000円	4,500円	16,500円
クリーンユニット取付キット	50,000円	—	—	ローカル接続キット(音声ガイド)	25,000円	4,500円	16,500円
ICカード認証専用取付キット	4,000円	2,000円	14,000円	ローカル接続キット(音声ガイド/Bluetooth LE用)	35,000円	4,500円	16,500円
				ハンドセット	11,000円	2,000円	14,000円

- ※9 搬入費には、特殊作業(クレーン車使用等)は含まれておりません。また、離島・遠隔地等については、別途交通費等をご請求させていただく場合があります。また、時間を指定して搬入作業を実施する場合、別途5,000円(税別)が必要となります。
- ※10 設置説明費は、標準設定費及び操作説明費です。ソフトウェアのインストール費用は含まれておりません。
- ※11 本体同時インストール料金です。後日インストールの場合は別途料金が必要となります。
- ※12 Information server 5Xを本体同時設置時の料金です。後日設置の場合、別途取付費21,000円(税別)が必要となります。
- ※13 本体設置時に降に訪問、別途取り付ける場合の料金です。
- ※14 クリーンユニット取付キットが必要です。
- ※15 結露防止ヒーター(スキャナー用)には、結露防止ヒーター電源Boxをセットで装着する必要があります。

■ 消耗品 (税別)

品 名	標準価格	備 考
ステープル針	4,800円	5,000針×3個。フロアフィニッシャー・中とじ機用

■ 連携ソリューション価格(税別)

品名	標準価格	取付・インストール費	別途取付・インストール費	
i-Optionライセンスキット	LK-104 v3 音声ガイド*1	15,000円	各4,500円	各16,500円
	LK-106 バーコードフォント	15,000円		
	LK-107 Unicodeフォント	15,000円		
	LK-108 OCRフォント	15,000円		
	LK-110 v2 ファイル形式拡張パッケージ	45,000円		
	LK-116 ウイルススキャンソフト	42,000円		
アップグレードキット	LK-117 IPファクス機能*2	20,000円	4,500円	16,500円
	UK-221 無線ネットワーク接続、ErPモード復帰用、IEEE802.11ac対応	32,000円		

*1 利用にはオプションのローカル接続キットが必要です。
*2 オプションのFAXキットが必要です。

保守サービスのご案内

■ 保守サービス(ハードウェア)(税別)

(トータルサービス方式)

機種	基本料金
	月額
MFX-C5280	3,000円
MFX-C5220	2,000円

カウント料金				
月間出力カウント	フルカラーコピー	フルカラープリント	単色・2色カラー	モノクロ
1~1,000	40円	35円	25円	8円
1,001~3,000	35円	30円	20円	7円
3,001~	30円	25円	20円	6円

※ カウント数は、コピー枚数、ファクス受信枚数(受信+レポート類出力)およびプリンターなど外部機器を通じて出力された枚数の合計です。
両面コピー・プリンター・ファクス受信は作業(片面)ごとに1カウント進みます。また、長尺紙(長さ:457mm以上)のプリントでは、2~4カウント進みます。
※ 基本料金は、各モードの月間カウント料金の合計が基本料金に満たない場合に適用されます。
※ トータルサービス有効期間は5年間です。6年目以降は2年間で限度とし再契約できます(6年目以降:10%割増。7年目以降:20%割増)。
※ 上記トータルサービス料金には、ドラムユニット・現像ユニット貸与料、部品の交換、調整に必要な費用及びトナー、並びに保守サービス料金が含まれております。但し、用紙代は含まれておりません。
1. プリント料金は、毎月のメーターカウントをご連絡いただき算出します。
2. 機械の修理と点検: 機械が故障した場合は、お客様の要請により弊社技術サービス員が訪問し、修理をいたします。また必要に応じて故障箇所以外の点検・調整も実施いたします。
3. トナー・ドラムユニット・現像ユニットなどの配送: 機械をいつも正常な状態でご使用いただくために必要なトナー・ドラムユニット(用紙は除く)などをお届けいたします。
4. 部品の交換: 修理点検で部品の交換が必要な場合には、これを実施いたします。

・お客様のご要請の都度、有償でお引き受けする「オンコールサービス」方式の詳細につきましては、販売担当者にお問い合わせください。

■ 保守サービス(ソフトウェア)(税別)

種別	標準価格	サービス内容
ムラテックMFP ネットワークサポート	24,000円/年	製品の各種ネットワーク機能を快適にご利用いただくため、以下のサービスをご提供する年間サポート契約です。 ・製品機能の利用に必要な機器本体、ネットワークおよびクライアントPCの各種設定 ・付属ソフトウェアのインストール作業および環境構築(5クライアントまで) ・操作に関するお問い合わせへのリモート補助・設定変更
ムラテック ITサポートNeo	45,000円/年	「ムラテックMFPネットワークサポート」の内容に加え、PC*1などオフィスのIT機器・ソフトウェアの操作方法やトラブル時の障害切り分けまで、ムラテックがワンストップで以下のサービスをご提供する年間サポート契約です。 ・「ムラテックMFPネットワークサポート」でご提供するサービス内容 ・ヘルプデスク: メール設定、ネットワーク接続設定、表計算などPCソフトウェア*2のリモートによる操作支援、PC*1・周辺機器のトラブルシューティング ・ヘルプデスクで解決できない場合、訪問によるトラブルシューティングおよび復旧後の設定支援
オンコールサービス	基本料:12,000円 技術料(60分)*3*4:9,000円	上記いずれかの年間サポート契約未加入時または契約対象外の事項について、お客様のご要請に基づき訪問し、製品の動作確認やトラブル調査、切り分け、修理を行います。

・無償保証期間はありません。
・機器本体のハードウェア部分に関する保守は「保守サービス(ハードウェア)」に含まれます。
*1 対象はWindows OS搭載PCです。
*2 対象製品の詳細は販売担当者にお問い合わせください。
*3 60分以降の作業については、以後30分毎に4,500円(税別)の技術料がかかります。
*4 弊社営業時間外の作業については、技術料を割増(30%)させていただきます。

■ LAN 基本工事費: 25,000円(税別)

※ 上記LAN基本工事費は1サーバー/1クライアントの料金です。
複数サーバー/複数クライアントの場合はその都度お見積りさせていただきます。
※ 工事距離は10m以内とし、以後10mごとに10,000円加算いたします。
ハブ・ケーブル等機材の料金は含まれません(最長30m)。
・工事範囲は1フロア内となります(それ以外の場合は別途見積りさせていただきます)。
・配線方法は床上モール配線となります。
・事前に工事フロア平面図面(寸法入り)及びレイアウト図が必要です。
※ 工事完了後の保守は料金に含まれません。

■ 使用済商品引き揚げ費(税別)

引揚機種	回収費	再資源化処理費	合計
感熱・パーソナルFAX(〜約15kg)	5,000円	2,000円	7,000円
普通紙FAX(約15kg〜約39kg)	9,000円	5,000円	14,000円
複合機①(約40kg〜約55kg)	13,000円	7,000円	20,000円
複合機②(約56kg〜約90kg)	19,000円	15,000円	34,000円
複合機③(約91kg〜約120kg)	20,000円	18,000円	38,000円

・120kg以上の引揚機種及び特殊作業(クレーン等)が必要な場合は別途お見積りいたします。
・本体の設置と同時・同一箇所からの引き揚げ時の料金です。後日または本体と異なる場所からの引き揚げ時は別途お見積りいたします。

・上記価格は2026年2月現在のものです。
・本価格表に記載の(全)商品および設置・説明費、保守料金、工事費等について消費税は含まれておりません。

ムラテックフロンティア株式会社

KAC528