muratec

Full Color MFP Series

ネットワーク対応・フルカラーデジタル複合機

MFX-C7360N
MFX-C7300N
MFX-C7250N

C7360N	C7300N	C7250N
36 カラー 枚/分	30 カラー 枚/分	25 カラー 枚/分
36 モノクロ 枚/分	30 モノクロ 枚/分	25 モノクロ 枚/分

Information server 5X

https://www.muratec.jp/ce/

ハイパフォーマンス&ハイクオリティー
変化し続けるワークスタイルに
ベストフィット

直観的な操作性

シンプルなデザインのユーザーインターフェースを採用。タブレットライクな静電式大型タッチパネルを搭載し、使いやすさを追求しました。

充実機能で高い生産性

高速スキャン&プリント、クイックスタートの高速コピー、多彩なフィニッシングオプションなど充実機能でビジネスの生産性を高めます。

安心のセキュリティー機能

オフィスのネットワーク化に応じた高度なセキュリティー機能を搭載。お客様のデータを強固に守ります。

Information server 5X対応

ファクス&スキャン文書管理ソリューション「Information server 5X」に対応。抜群の操作性でオフィスのペーパーレス化、ドキュメント共有を促進します。

Full Color MFP Series

MFX-C7360N/MFX-C7300N/MFX-C7250N

※ 表紙およびこのページの製品写真はオプションを装着したものです。

SMART USABILITY

使いやすさにこだわった操作性を追求

10.1インチ大型タッチパネル

操作画面には10.1インチのWSVGA TFT大型液晶を搭載。指先の動きに呼応性の高い静電式タッチパネルを採用し、最小限のハードキーでモバイルライクな画面を実現しました。

一覧性に優れたシンプルコピー画面

基本機能をワンタッチで設定できるカード型画面を新たに搭載。操作に不慣れな方でも直感的に使いこなせます。

目的に応じて選べる操作画面

操作画面のデザインは「クラシックスタイル」とシンプルなデザインが特長の「ベーシックスタイル」をご用意。用途に応じて2つのスタイルを使い分けられます。

ベーシックスタイル

利用頻度の高い基本機能を中心に構成され、シンプルな操作性を実現しています。

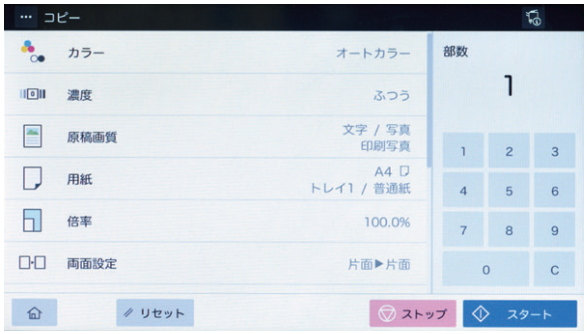

クラシックスタイル

基本機能に加えて細かい設定や高度な応用機能を利用できます。

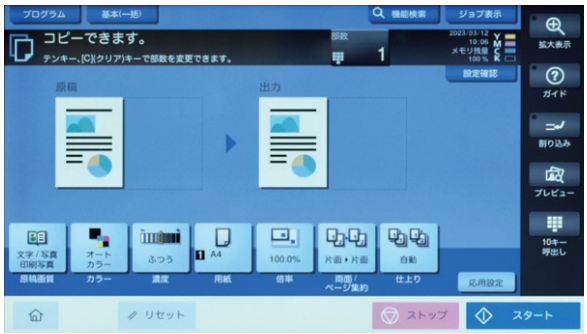

機器の状態を知らせるLEDランプ

データの受信や蓄積を知らせるデータランプや用紙の排出を知らせるプリントランプなど、オフィス環境に優しく調和するLEDランプを各所に配置。機器の状態を分かりやすくお知らせします。

データランプ

プリントランプ

用紙エンプティーランプ

COPY & PRINT

生産性を高める豊富な給紙機能

豊富な給紙オプション

給紙カセットには各570枚の用紙がセットでき、2段／4段の2タイプから選べます。マルチ手差し165枚（A4）も標準装備し、さらにオプションでA4用紙2,750枚まで給紙可能な「2750枚給紙キャビネット」や3,500枚まで給紙できる「大容量給紙ユニット」もご用意。最大7,555枚の大量給紙を実現しました。

※ 4段モデルで2段給紙キャビネットを装着した場合

【オプション】
2750枚給紙キャビネット（並列）
最大A4／2,750枚(64g/m²)

カセットを左右並列で2つ搭載。片方からの給紙中にもう片方へ用紙を補給でき、ノンストップでの大量印字に便利です。

幅広い用紙サイズに対応

手差しトレイに加えて、標準給紙カセット1段目、2段目も不定形用紙に対応。さらに1段目カセットには封筒やはがきもセットできます。またA3原稿をトンボ付きで出力できるSRA3用紙※1を2段目カセットと手差しトレイにセットでき、多様な用紙をサポートし、幅広い印字用途に応えます。

※1 SRA3用紙：320x450mm

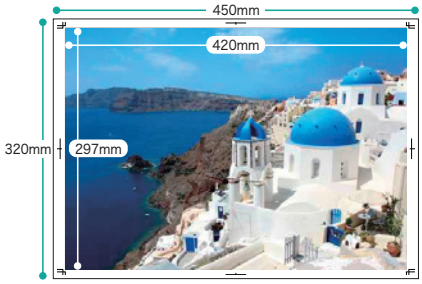

SRA3用紙にA3原稿をトンボ付きで印字できます。

1,200mm長尺印字で印刷物を内製化

最長1,200mmまでの長尺用紙に印字可能。店頭ポスターやPOP、バナーの内製化が可能となり、外注コスト削減と納期短縮に貢献します。

紙の種類を検知する紙種センサー

カセットや手差しトレイにセットされた用紙の種類と坪量を自動検知。最適な印刷設定に自動で切り替わるので操作の手間を省き、印字品質向上に役立ちます。

※ オプションのインテリジェントメディアセンサーが必要です。

FINISHER OPTION 様々な印刷物の内製化をサポート

※ インナーフィニッシャー、ジョブセパレーター、フロアフィニッシャーは同時装着できません。

インナーフィニッシャー／パンチキット

本体内部に装着できる省スペースのフィニッシャー。コンパクトながら仕分け、50枚ステープル、パンチ（オプション）と多彩な機能を備えています。

インナーフィニッシャー

通紙機能	グループ、ソート、仕分けグループ、仕分けソート、ステープル
用紙サイズ	SRA3、A3、B4、A4、A4▯、B5、B5▯、A5、A5▯、B6、A6、はがき、封筒、インデックス紙、長尺紙
ステープルモード種類	コーナー1点（奥・手前、平行）、サイド2点
ステープル枚数	A4・B5：50枚、A3・B4：30枚

パンチキット（拡張オプション）

パンチ穴数	2穴
用紙サイズ	A3、B4、A4、A4▯、B5、B5▯

ジョブセパレーター

本体内部に装着できるコンパクトな2ビントレイ。コピー、ファクス、プリントの機能別に用紙を排出する優先トレイを選択できます。

排紙トレイ		2ビン
通紙機能		グループ、ソート、仕分けグループ、仕分けソート
用紙サイズ	上段トレイ	SRA3、A3、B4、A4、A4▯、B5、B5▯、A5、A5▯、B6、A6、はがき
	下段トレイ	SRA3、A3、B4、A4、A4▯、B5、B5▯、A5、A5▯、B6、A6、はがき、長尺紙 仕分けグループ／ソート：A3、B4、A4、A4▯、B5、B5▯
最大積載枚数	上段トレイ	普通紙：100枚、薄紙：50枚
	下段トレイ	薄紙・普通紙：150枚、厚紙・はがき：20枚、封筒：10枚、長尺紙：1枚

フロアフィニッシャー／中とじ機／パンチキット

静音性にすぐれ、第1トレイ200枚、第2トレイ3,000枚の大容量排紙、50枚ステープルが可能な床置き型フィニッシャー。さらにパンチや中とじオプションの拡張も可能です。

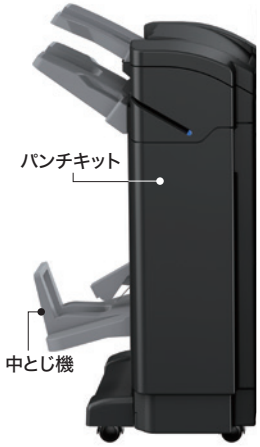

マニュアルステープル機能

ステープルを外してコピーした原稿をとじ直したり、出力前にステープル設定をし忘れた時に、その場で手軽にとじることができます。

フロアフィニッシャー

通紙機能		グループ、ソート、仕分けグループ、仕分けソート、ステープル
用紙サイズ		SRA3、A3、B4、A4、A4▯、B5、B5▯、A5、A5▯、B6、A6、はがき、封筒、インデックス紙、長尺紙
用紙積載量	第1トレイ	薄紙・普通紙：200枚、厚紙：20枚
用紙積載量 第2トレイ	ソート・グループ	A4・B5：3,000枚※1、A3・B4：1,500枚、A5：500枚、厚紙：20枚
	ステープル	2～9枚：200部(A3、B4は100部)、10～20枚：50部、21～30枚：30部、31～40枚：25部、41～50枚：20部、厚紙2～5枚とじ：100部
ステープルモード種類		コーナー1点（奥・前45°、A3、B4、A4▯、B5▯）、 コーナー1点（奥・前平行、A3、A4、A4▯、B5、A5▯）、サイド2点 ※マニュアルステープルはコーナー1点（45°）
ステープル枚数		薄紙・普通紙：50枚、厚紙（～120g/㎡）：30枚、厚紙（121g/㎡～）：15枚

中とじ機（拡張オプション）※2

通紙機能		中とじ、中折り、三つ折り
用紙サイズ	中とじ・中折り	SRA3、A3、B4、A4 (52～300g/㎡)※3
	三つ折り	A4（52～120g/㎡）
最大中とじ枚数		20枚
最大折り枚数		中折り：5枚 三つ折り：3枚

パンチキット（拡張オプション）

パンチ穴数	2穴
用紙サイズ	A3、B4、A4、A4▯、B5、B5▯ A5、A5▯

※1 中とじ機装着時は2,000枚となります。
※2 フロアフィニッシャーと同時取付が必要です。
※3 厚紙は表紙1枚のみの対応です。

COPY & PRINT

高い性能で思い通りのカラードキュメント印刷

クイックスタート＆高速コピー

主電源ONからコピー可能状態になるまでのウォームアップタイムはカラー13秒／モノクロ12秒以下、パネル復帰タイムは約1.2秒とクイックスタートが可能です。さらにファーストコピータイム※1は、MFX-C7360Nでカラー6.1秒／モノクロ4.6秒と高速スピードを実現しました。毎分コピー速度36／30／25枚という充実のラインナップから、オフィスのニーズに適した1台をお選びいただけます。

※1 コピースタートボタン押下から1枚目が出力されるまでの時間。

	ウォームアップタイム（主電源ON ▶ コピー可能状態まで）		ファーストコピータイム（スタートボタンON ▶ 1枚目を出力）	
	カラー	モノクロ	カラー	モノクロ
C7360N	13秒以下	12秒以下	6.1秒	4.6秒
C7300N	13秒以下	11秒以下	6.7秒	5.0秒
C7250N	13秒以下	11秒以下	6.9秒	5.2秒

カード両面を1枚に集約するカードコピー

名刺、免許証などカードサイズの両面原稿の表裏を、簡単な操作で1枚の用紙にすっきり収めてコピーできます。また操作手順を画面上で誘導するウィザードの専用メニューもご用意。迷うことなくスムーズに操作できます。

別々にスキャン　　一枚の用紙に出力

「IDカードコピー」メニュー

1,200dpi高画質印字で細線も滑らかに表現

細線の再現性に優れたリアル1,200dpiのプリント解像度を採用。高密度化により、斜め線や曲線など繊細なラインも滑らかに表現します。

周囲の影を写さない原稿外消去機能

書籍など厚みのある原稿のコピーをとる時に、原稿カバーを開けたままでも原稿周囲の影が出ないよう背景を白く処理してコピーできます。トナーの無駄づかいを防ぎ、コスト削減に役立ちます。

原稿カバーを開けてコピーした場合

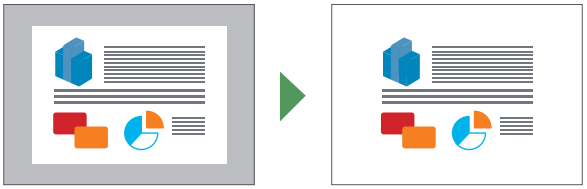

原稿外消去OFF　　原稿外消去ON

不定形用紙を自動測定

ガラス面にセットした不定形用紙のサイズを自動で測定し、不定形サイズとして登録できます。都度サイズを測る煩わしさが軽減されるので、伝票などの不定形用紙を扱うオフィスで活用できます。

USBメモリー to プリント

USBメモリーを本体のUSBポートに差し込むと、保存されたPDFやTIFF、Office Open XML文書を操作画面に表示。USBメモリー内のデータをPCレスでダイレクトに印字したり、本体ボックスに保存できます。

※ USBメモリーの種類により、正しく動作しない場合があります。
※ 対応ファイル形式：PDF、コンパクトPDF、JPEG、TIFF、XPS、コンパクトXPS、OOXML（docx、xlsx、pptx）
※ 印字結果が画面で見えるものと異なる場合や、印字できない場合があります。

SCAN

オフィスの紙文書をすばやくデジタルデータ化、手軽に再利用

選べる高速両面読取りカラースキャナー

1分間に200ページ(両面原稿100枚分)※1スキャン可能な1パスタイプの自動両面同時読取りカラースキャナーで、両面原稿も片面と同じ生産性で高速スキャンできます。一度に130枚まで原稿をセットできるので、大量のビジネス文書を手早くデジタルデータ化し、ペーパーレス化を促進します。またリーズナブルな3パスタイプの自動両面読取りカラースキャナーもご用意。オフィスのニーズに合わせて最適な選択肢をお選びいただけます。

※1 カラー／モノクロともにA4 200dpi時

優れた原稿送り精度

原稿送り時の傾きを電子的に補正する機能により、高精度なスキャン品質を実現します。
さらに自動両面同時読取りカラースキャナーには複数枚の原稿が誤って通紙することを防ぐ重送検知センサーを標準搭載。重送を検知すると読み込みが完了した原稿までをプレビュー表示するので、操作を最初からやり直すことなくジョブを再開できます。

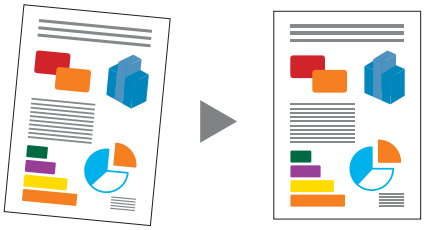

Scan to URLで大きなデータを手軽に電子化

スキャンデータを本体に保存し、その保存先URLをE-mailでユーザーに通知できます。専用ボタンをホーム画面に配置できるので、E-mailに添付するのが難しい大きなデータを簡単・手軽に電子化できます。

※ オプションのInformation server 5X装着時は利用できません。

多様な宛先にドキュメント保存・共有

スキャンした原稿は、E-mailやネットワーク上の共有フォルダー、本体ボックス(SSD)、FTP／WebDAVサーバー、USBメモリーなど様々な宛先に送信・保存でき、情報共有を簡単&スピーディに実現します。

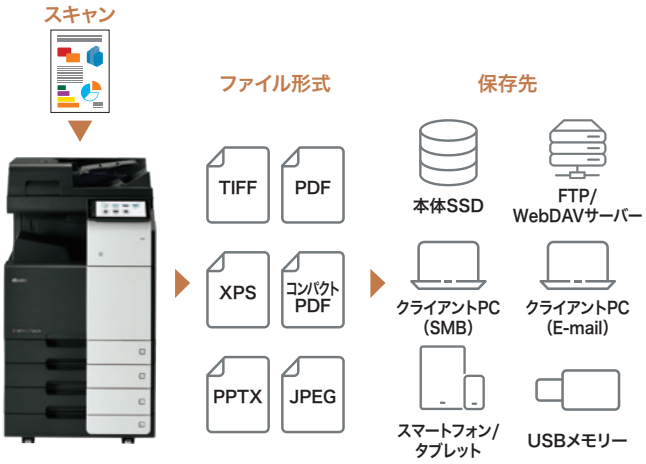

様々なファイル形式に変換して再利用

原稿の文字と画像部分を判別し、それぞれに最適な高圧縮処理を施すことでファイルサイズを抑えたコンパクトPDF形式や、2次利用に便利なPowerPoint形式※1に変換できます。
また文書にOCR処理を加えたり※2、汎用性の高いOffice Open XML形式のWordやExcelファイルに変換・OCR処理※1※2することで、スキャン文書をさらに効率的に再利用できます。

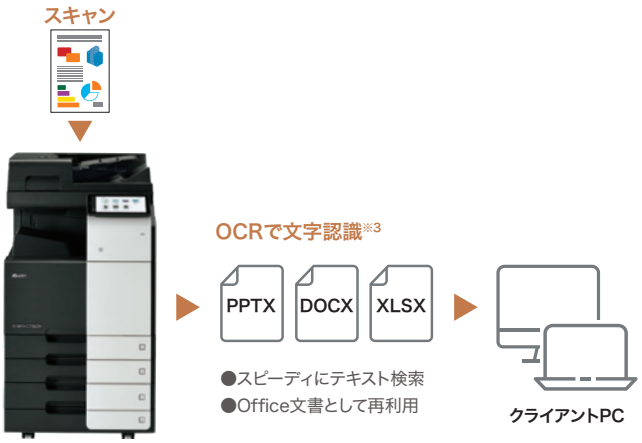

※ 1 Office Open XML形式に対応。
※ 2 オプションのi-Option LK-110 v2が必要です。
※ 3 OCRの結果は100%ではなく、原稿の状態によって正しく処理できない場合もあります。

FAX

充実のビジネス機能でファクス業務を効率化

インターネットFAX標準搭載

ITU-T T.37準拠インターネットファクス機能を標準搭載。イントラネット内の対応機同士なら相手先のIPアドレスを指定して直接送信できるDirect SMTP※1にも対応しています。さらにITU-T T.38準拠IPファクス※1※2にも対応し、IPファクス同士のリアルタイムな送受信が可能になりました。

※1 オプションのFAXキットが必要です。
※2 オプションのi-Option LK-117が必要です。

シンプルで迷わない操作性

ベーシックスタイルでは基本機能に特化した操作画面をご用意。宛先の選択や送信設定を一つの画面で操作できるので、誰でも簡単に利用できます。また大きな宛先ボタンで押しやすいカード型画面に切り換えることもできます。

リスト型画面



カード型画面



最大4回線対応スーパーG3 FAX※1

ITU-T V.34準拠スーパーG3モード(33.6Kbps)で2秒台の高速電送を実現します。2回線マルチポートにも対応※2し、さらに最大4回線まで拡張※3できるので、ファクス通信の多い業務や複数部門の共有オフィスでもこの1台で活躍します。

※1 オプションのFAXキットが必要です。※2 オプションのFAXキットが2つ必要です。
※3 さらにオプションの3,4回線増設用FAXキットと取付けキットが必要です。

受信文書をSMB転送で社内共有

本体をSMBサーバーとして動作させ、共有ボックス内のファイルをネットワーク共有できます。受信ファクスをSMB共有設定した共有ボックスに転送すると、対応するSMB共有フォルダーに自動保存され、ネットワーク上のPCから簡単に閲覧できるので便利です。

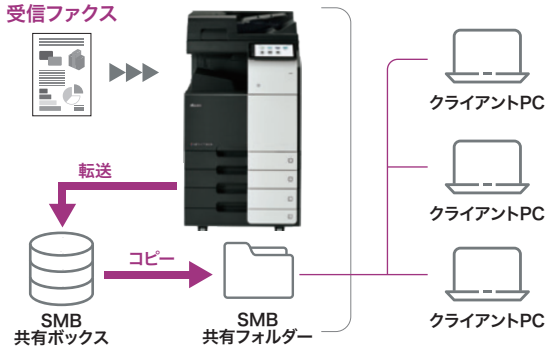

MOBILE ACCESS

スマートビジネスに欠かせないモバイル連携

NFC搭載Androidデバイスとの連携

本体前面にNFC(Near Field Communication)搭載端末に対応したモバイルタッチエリアを搭載。Konica Minolta Mobile Printをインストールしたデバイスを簡単に登録※1できます。デバイスをモバイルタッチエリアにかざして選択したファイルをダイレクトプリント※1したり、本体でスキャン※1したデータをデバイスに直接保存することもできます。
また本体でユーザー認証を設定している時に、デバイスをかざすだけでログインすることも可能です。

※ AndroidデバイスはOS4.4以上を搭載している必要があります。
※1 無線LAN環境が必要です。

iOSデバイスとのBluetooth LE連携

Bluetooth LE(Low Energy)※1を利用し、近くにある本体をKonica Minolta Mobile PrintをインストールしたiOSデバイスで検索して登録※2できます。iOSのアクションボタンにも対応し、各種アプリからのダイレクトプリント※2や本体からのダイレクトスキャン※2、本体ユーザー認証時のログインも可能になります。

※ 1 オプションのローカル接続キット(音声ガイド/Bluetooth LE用)が必要です。
※ 2 無線LAN環境が必要です。

モバイル端末からダイレクトプリント

モバイル端末からドライバーレスで本体にダイレクトプリントできるソリューションをご用意しています。

AirPrint

iPhoneやiPadから、同一ネットワーク上の対応プリンターを自動検出して利用できるAppleの標準印刷機能に対応。デバイスへのドライバーやアプリのインストールなしで手軽に印刷できます。

Konica Minolta Mobile Print

モバイル端末と複合機を連携し、スキャンデータの取り込みや文書・写真の印字をスピーディに行えるアプリケーションです。
直観的に使えるシンプルなユーザーインターフェースを採用。プリントとスキャンの切り替えもタップするだけです。セキュリティープリントにも対応しているので、機密文書の印字も安心です。AndroidおよびiOSに対応し、多様なモバイルデバイスのビジネス活用を促進します。

SECURITY

強固なセキュリティー機能で大切な情報を保護

暗号化機能付きSSDを採用

本体ストレージに、高速かつ耐障害性の高いSSDを採用。保存データは常時暗号化されるので、常に高度なセキュリティーを維持します。

ネットワークを安全に守るウイルススキャン

Bitdefender社のスキャンエンジンをベースにした強固なウイルススキャン機能※1を搭載。本体へのファイル入力時のチェック&管理者への通知によりオフィスに潜在しているウイルスを発見し、また本体からのファイル出力時にもチェックすることで、外部へのウイルス拡散を防止します。

※1 オプションのi-Option LK-116が必要です。
※ インターネット環境が必要です。

オフィス環境に応じたユーザー認証

機械単体で完結する認証機能に加えて、オフィスで運用している認証システムと連動してシームレスなユーザー管理を行うことができます。また複数のユーザーをまとめて部門管理を行うことも可能です。

※ オプションのInformation server 5X装着時はユーザー認証、部門管理機能は利用できません。

機械本体で認証

機械本体にユーザー認証機能を搭載。サーバーレス環境でも、機能ごとにユーザー利用制限を設定したり、個人別・部門別に出力枚数を管理できます。

SSFC対応 非接触ICカード認証※1

FeliCaなどの非接触ICカードによるユーザー認証にも対応。ID管理や入退室ゲートに広く使われているSSFCフォーマットに対応し※2、社員証などのIDカードを連携させることができます。またNFCに対応したAndroidデバイス※3での認証も行えます。

※1 オプションのICカード認証装置と、ワーキングテーブルまたはICカード認証専用取付キットが必要です。
※2 非接触ICカードはFeliCa(IDm)およびMIFARE(UID)に対応。データフォーマットはSSFC、FCF、FCF(キャンパス)方式に対応。
※3 HCE(Host Card Emulation)に対応したAndroid4.4以降の端末およびKonica Minolta Mobile Printが必要です。

本人確認が確実なバイオメトリクス認証

「なりすまし」が不可能な、指の静脈パターンを利用したユーザー認証装置で精度の高い本人認証を実現します。

※ オプションの指静脈生体認証装置とワーキングテーブルが必要です。

ファクス※1の誤送信防止機能

ファクシミリ通信のセキュリティー向上を目指して制定されたガイドライン、FASEC1※2に適合しています。

宛先2度入力
送信開始前に、テンキーで入力したファクス番号を再入力して間違いがないか確認。入力ミスによる誤送信を防止します。

宛先確認表示
送信開始前に、指定した宛先の一覧を表示して、誤った宛先が選択されていないか確認してから送信する機能です。

メモリー受信&PC転送
メモリー受信したファクスデータをPCへ自動転送して画面上で確認。受信ファクスの放置を防ぎます。

通信結果確認／レポート
ファクスの送信結果を操作パネルの画面やレポート出力で確認できます。

※1 オプションのFAXキットが必要です。
※2 FASECとは、情報通信ネットワーク産業協会(CIAJ)がファクシミリ通信のセキュリティー向上を目指して制定したガイドラインの呼称です。FASECのロゴマークは、このガイドラインに準拠したファクシミリ・複合機に使用されます。

〈その他の誤送信防止機能〉

同報送信禁止・ダイヤル直接入力禁止・宛先確認(CSI照合)送信・送信承認パスワード

無線LANのセキュリティー強化

アクセスポイントモード、子機モードに加えて、本体だけでローカルな無線LAN環境を構築する親機モードに対応。MACアドレスフィルタリングや暗号化キーの自動更新機能も搭載し、無線LANのセキュリティーリスクを低減します。
また複数クライアントに電波を同時に送信するMU-MIMOにも対応し、複数同時接続時の通信速度低下を防ぎます。

※ オプションのアップグレードキットUK-221が必要です。

UNIVERSAL DESIGN

誰もが使いやすく、分かりやすく

パネル角度をフリーストップで最適調整

操作パネルは傾斜角26°～90°の間でフリーストップ調整が可能。ユーザーの視点の高さに合わせて自在に調整できます。

ハードキーで操作できるキーパッド

テンキーなど基本的な機械操作に使用するハードキーを集約したキーパッドオプションもご用意しています。タッチパネルでの操作に不慣れなユーザーも従来通りの使い慣れた操作が可能です。

※ オプションのキーパッドを装着した状態

非接触で操作できるグローブタッチパネル

爪先や手袋をした状態でもタッチパネルを操作できます。現場作業者の手間を短縮し、医療機関などの非接触ニーズにも有効です。

操作者に合わせた画面表示

基本操作に必要なボタンに絞って大きな文字で表示する「拡大表示」や、光量を抑えながらコントラスト比を保った「画面表示色反転」など、使う人に合わせて画面表示を変更できます。

※「拡大表示」はクラシックスタイル表示のみ利用できます。

拡大表示画面

画面表示色反転

画面全体を拡大できる表示ズーム機能

大きく表示したい部分をピンチ操作で拡大可能。スマートフォンのような直感的な操作で画面を大きく見やすく調節しながら使うことができます。

ECO-FRIENDLY

利便性を維持しながらスマートに省エネ

省エネ設計で環境に配慮

国際エネルギースタープログラムバージョン3.0が定めるTEC値※1を大幅にクリアした省電力設計。TEC値を低減することで、CO_2排出量も大幅に減少させています。

※1 国際エネルギースタープログラムVer.3.0で定められた測定方法による数値

TEC値 当社従来機比較

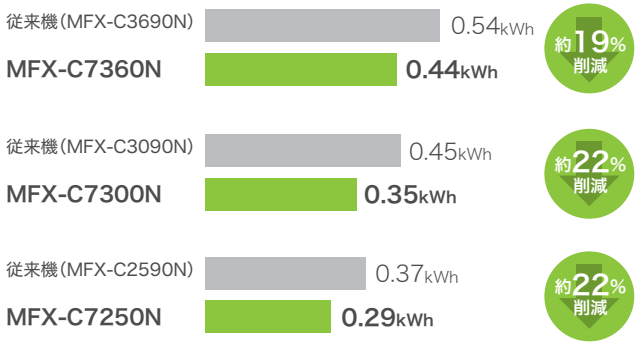

低電力スリープとすばやい復帰

スリープ中に使用しない回路への電源供給をきめ細かく制御することで、スリープモード時の消費電力をわずか0.5Wにまで抑えました。またスリープ状態からのパネル復帰タイムも約1.2秒と短時間で復帰し、省エネと快適な操作性を両立しています。

環境基準・認定への適合

国際エネルギースタープログラムに適合

当社は本製品が国際エネルギースタープログラムの対象製品に関する基準を満たしていると判断します。

エコマーク認定を取得

資源採取や廃棄などの問題に取り組み、稼働時や待機時の消費電力が小さく、地球環境に配慮した製品として、(財)日本環境協会によるエコマークの認定を取得しています。

グリーン購入法の判断基準に適合

INFORMATION SERVER 5X OPTION

Information server 5X

オフィスのペーパーレス化、ドキュメント共有を促進

Information server機能を実現するアプライアンスボックス「Information server 5X」との連携で、ファクス&スキャン文書を統合管理

※1 オプションのFAXキットをセットで装着する必要があります。
※2 ユーザー認証、部門管理機能利用時は装着できません。

文書共有・ペーパーレス受信

Information server 5Xでは、本体でスキャンした文書をユーザー間で共有したり、受信ファクスを自動配信してペーパーレス保存できます。

受信ファクス自動配信

受信ファクス※1を発信元番号や期間、受信回線※2などあらかじめ設定した条件に従って文書ボックスやファクス、E-mail、ネットワーク共有フォルダーに自動配信できます。配信設定は最大1,000件まで登録できます。

※1 インターネットFAX文書は配信できません。 ※2 オプション装着時

文書転送で情報共有

ボックスに保存した文書にコメントなどを付加して他のユーザーや共有ボックスに転送できます。転送先ユーザーの既読状態も確認できるので、確実な情報共有をサポートします。

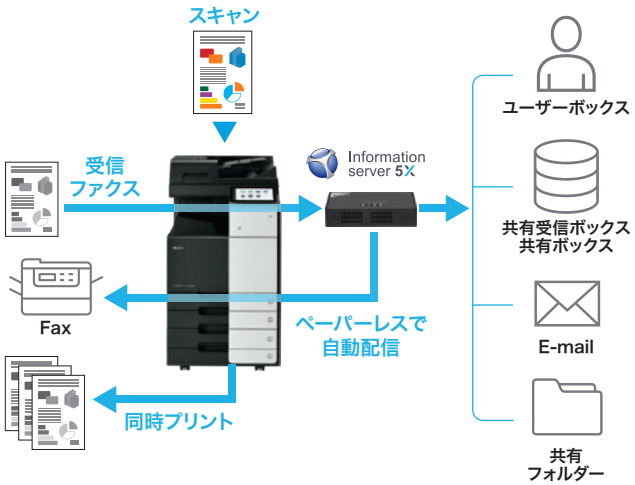

音声付きインフォモニター

ファクス受信の新着やPC-FAX送信の完了などをサムネイル付きポップアップや音声でお知らせします。また消耗品残量警告なども通知できるので、本体から離れた場所でも的確に状況を確認できて便利です。

見やすい画面で文書管理

サブボックスに振り分け

ユーザーボックスや受信ボックスなどの下に最大100個のサブボックスを作成可能。親ボックスの保存文書を発信元などの条件に従って自動振り分けできます。

キーワードでOCR検索

文書ボックスの全文書から、任意のキーワードでOCR検索してヒットした文書を絞り込み表示します。また未既読状態や保存日など文書の属性でも絞り込みできるので、目的の文書をすばやく見つけることができます。

※ OCRの結果は100%ではなく、原稿の状態によって正しく処理できない場合もあります。
※ OCR検索対象はInformation server内の保存文書のみです。外部に転送・保存した文書はOCR検索できません。

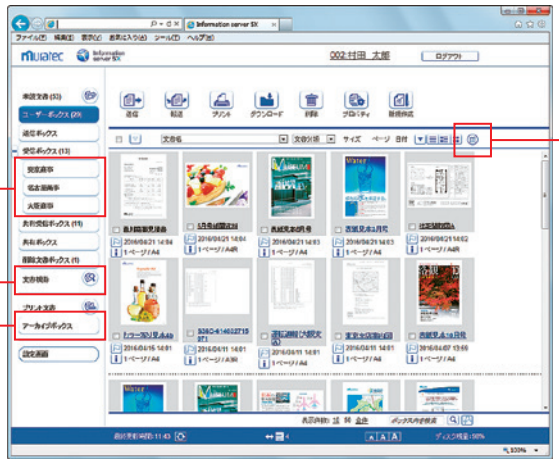

<サムネイル表示>

ひと目で分かるサムネイル表示

保存した文書はサムネイルで見やすく一覧表示。また文書を後から探すのに便利なカレンダー表示にも切替え可能です。

<カレンダー表示>

送受信文書を一括管理

本体およびInformation server、ファクスドライバーで送信した文書と、すべての受信文書をアーカイブボックスで一元管理できます。
いつ・どこに／どこから・何を送受信したか確実な通信記録を残すことができます。

※ 初期設定OFF。設定をONにすると管理者ユーザーのみ表示されます。

文書を自在に編集

文書ボックスに保存した文書を画面上でかんたん編集。
そのまま返信・転送できるので、ペーパーレス利用の可能性が広がります。

画像補正

自動傾き補正　手動傾き補正

画像の傾きを自動または手動で補正できます。

回転　画像を90度ずつ回転します。

ノイズ除去　画像の白紙部分に載った小さな黒点などを自動検出して除去します。

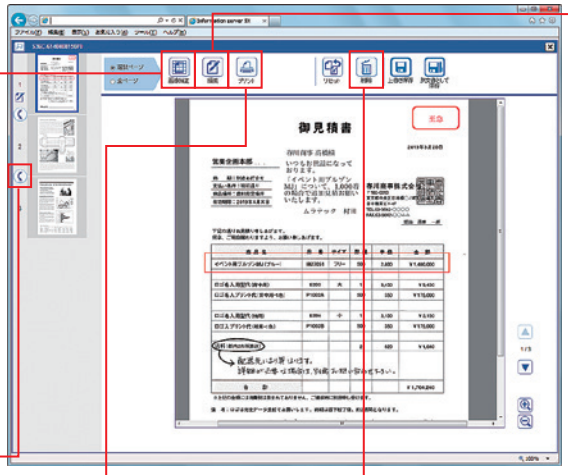

画像編集

テキスト入力　あらかじめ設定した定型文や任意のテキストを挿入できます。

図形描画　丸や四角形を挿入して文書の必要な箇所を囲むことができます。

スタンプ　あらかじめ作成したスタンプや電子印鑑を付加できます。さらに任意の画像データも登録できます。

修正液　不要な範囲を指定して消去できます。またその上からテキストやスタンプなどを上書きすることも可能です。

手書き　フリーハンドの線を加えることができます。

ページの順序を入れ替えできます。

プリント　開いている文書をプリントします。

削除　複数ページ文書の不要なページを削除します。

手軽にPC-FAX送信

文書ボックスの保存文書やPCで作成した文書を手軽にダイレクトFAX送信。
送信文書はユーザーの「送信ボックス」に保存され、送信履歴として確認できます。

文書ボックスから送信

ボックスの保存文書を本体経由で任意のファクス宛先に送信できます。
受信文書を編集してそのまま返信できるので、ファクスの送受信フローをペーパーレスで完結できます。

簡単カバーページ作成

カバーページ原稿をInformation serverに登録して差し込み情報の挿入位置を設定しておけば、送信時に相手先や送信者などの情報が自動挿入されてカバーページとして送信されます。



PCで作成した文書を送信

WordやExcelなどPCで作成した文書も、専用ファクスドライバーからInformation serverを起動してファクス送信できます。
PC文書とボックスの保存文書をまとめて送信するなど、よりフレキシブルにPC-FAX機能を活用できます。

2,000件の宛先表、LDAPサーバー機能も

宛先表には最大2,000件登録可能。また社内電話帳などからLDAP検索で宛先指定も可能です。
さらにInformation serverをLDAPサーバーに設定して本体操作パネルから宛先表を呼び出すこともでき、マルチに活用できます。

■MFX-C7360N／C7300N／C7250N 主な仕様

基本仕様／コピー仕様

製品名		MFX-C7360N	MFX-C7300N	MFX-C7250N
形式		デスクトップ/コンソール型		
メモリー容量		8GB(8,192MB)		
SSD容量		標準:256GB　最大:1TB※1		
読み取り解像度		600dpi×600dpi		
書き込み解像度		1,800dpi相当×600dpi		
階調		256階調		
カラー対応		フルカラー		
複写方式		レーザー静電複写方式		
現像方式		乾式2成分、HMT現像方式		
定着方式		上2軸パッド加圧定着方式		
原稿サイズ		シート、ブック、立体物(重さ最大2.0kg)　最大原稿サイズ:A3		
複写サイズ	用紙サイズ	<カセット>SRA3※2、A3、B4、A4、A4▯、B5、B5▯、A5、A5▯※3、B6※3、A6※3、不定形※4(1段目:幅90～297mm×長さ148～431.8mm、2段目:幅139.7～320mm×長さ182～457.2mm)、はがき※3、封筒※3※5 <手差しトレイ>SRA3、A3、B4、A4、A4▯、B5、B5▯、A5、A5▯、B6、A6、はがき、封筒※5、インデックス紙、長尺紙※6(幅90～297mm×長さ457.3～1,200mm)、不定形(幅90～320mm×長さ139.7～457.2mm)		
	画像欠け幅	先端4.2mm以内、後端3mm以内、手前/奥側3mm以内		
ウォームアップタイム(23℃、定格電圧時)	主電源ONから	カラー13秒以内 モノクロ12秒以内	カラー13秒以内 モノクロ11秒以内	カラー13秒以内 モノクロ11秒以内
ファーストコピータイム※7	カラー	6.1秒以下	6.7秒以下	6.9秒以下
	モノクロ	4.6秒以下	5.0秒以下	5.2秒以下
連続複写速度(カラー／モノクロ)	A4▯・B5▯	36枚/分	30枚/分	25枚/分
	B4	20枚/分	17枚/分	17枚/分
	A3	18枚/分	15枚/分	15枚/分
複写倍率	固定	<等倍>1:1±0.5%以下 <拡大縮小>50%、70.7%、81.6%、86.6%、115.4%、122.4%、141.4%、200%		
	固定任意	3種類設定可能		
	ズーム	25%～400%(0.1%刻み)		
給紙方式	2段モデル	<カセット>570枚×2段(64g/㎡)　<手差しトレイ>165枚(64g/㎡)		
	4段モデル	<カセット>570枚×4段(64g/㎡)　<手差しトレイ>165枚(64g/㎡)		
用紙坪量※5※8		<カセット>52～256g/㎡　<手差しトレイ>60～300g/㎡		
連続複写枚数		1～9,999枚		
電源		AC100V・15A(50/60Hz)		
消費電力	低電力モード	100W以下		
	スリープモード	0.50W		
	最大消費電力	1500W以下※9		
エネルギー消費効率※10		80kWh/年	63kWh/年	49kWh/年
大きさ		幅615mm×奥行き688mm×高さ1,152mm(2段/4段モデル)		
機械占有寸法		幅937mm×奥行き688mm(手差しの補助トレイを開いた状態)		
質量(消耗品除く)	2段モデル	約114kg※11		
	4段モデル	約117kg※12		
動作環境条件		温度10～30℃　相対湿度15～85%RH		

【主なコピー機能】カラーモード選択、画質選択、カラー画質調整、下地除去・調整、白紙原稿除去、汚れ軽減モード、同幅・異幅混載原稿、サンプルコピー、割り込みコピー、集約(2/4/8in1)、両面・小冊子、リピート、ページ連写、カードコピー、ソート・仕分け、とじしろ、枠消し・原稿外消去、縦横独立変倍(25～400%)、拡大連写、ページ挿入(カバーシート、インターシート)、画像付加(日付/時刻、頁番号、スタンプ、ウォーターマーク、ヘッダー/フッター、オーバーレイ)、不正コピー防止※1

※1 オプション ※2 2段目カセットのみ ※3 1段目カセットのみ ※4 1、2段目カセットのみ ※5 封筒の種類、保管、印刷環境によりシワや印刷不良が発生する場合があります。※6 プリント時のみ ※7 A4▯、等倍、1段目カセット、原稿ガラス面からの読み取り時 ※8 210g/㎡以上の用紙については、十分な画質が得られない場合があります。また用紙の種類により正しく印刷されない場合があります。インクジェット用紙には対応していません。 ※9 最大消費電力の数字は、起動時や定着ヒーター通電時の瞬間的ピークの消費電力ではありません。※10 省エネ法(平成25年3月1日付)で定められた複写機・複合機別の測定方法による数値(区分:複合機)※11 自動両面原稿送り装置・本体・専用デスクの合計 ※12 自動両面原稿送り装置・本体・2段給紙キャビネットの合計

原稿送り装置仕様

原稿送り装置の種類		自動両面同時読取り原稿送り装置	自動両面原稿送り装置
最大原稿サイズ		最大A3(ファクス時最大:幅297mm×長さ1,000mm)	
原稿の種類	薄紙	<片面>35～49g/㎡	
	普通紙	<片面、両面>50～163g/㎡　<混載原稿>50～128g/㎡	
原稿の積載枚数		最大130枚(A4、64g/㎡)	
原稿読み取り速度(A4▯、コピー時、600dpi)	薄紙	カラー/モノクロ:55枚/分	カラー/モノクロ:55枚/分
	普通紙	カラー/モノクロ:110ページ/分	カラー/モノクロ:26ページ/分

プリンター機能

形式		内蔵型
メモリー		8GB(8,192MB)
プリントサイズ		基本仕様／コピー仕様に準ずる
連続プリント速度		基本仕様／コピー仕様に準ずる　※1,200dpi×1,200dpi出力時は連続プリント速度が低下します。
書き込み解像度		1,800dpi相当×600dpi(スムージング時)または1,200dpi×1,200dpi(1,200dpiモード時)
ページ記述言語		PCL5e/c互換、PCL6互換、PostScript3互換、XPS
対応プロトコル		TCP/IP、SMB(NetBEUI)、LPD、IPP1.1、SNMP
インターフェース		USB2.0 High-Speed/1.1※1、Ethernet 10Base-T/100Base-TX/1000Base-T、IEEE802.11 a/b/g/n/ac※2
対応OS	PCL	Windows 10※3/11 Windows Server 2012/2012 R2/2016/2019/2022
	PS	Windows 10※3/11 Windows Server 2012/2012 R2/2016/2019/2022 macOS Mojave(10.14)、macOS Catalina(10.15)、macOS Big Sur(11)、macOS Monterey(12)、macOS Ventura(13)
	XPS	Windows 10※3/11 Windows Server 2012/2012 R2/2016/2019/2022
内蔵フォント	PCL	日本語4書体(HGゴシックB、HGPゴシックB、HG明朝L、HGP明朝L)、欧文80書体
	PS	日本語2書体(HGゴシックB、HG明朝L)、欧文137書体

【主なプリンター機能】ドライバーのMyタブ登録、カラーモード選択、2色カラー(文字優先/写真優先)、詳細画質調整、線幅補正、トナー節約、白紙抑制、両面・小冊子、拡大縮小(25～400%)、集約(2/4/6/9/16in1)、ポスター印刷(2×2、3×3、4×4)(PCLのみ)、長尺紙印刷、ソート・仕分け、とじしろ、画像シフト・180°回転、確認印刷、表裏カバー給紙指定、カーボンコピー、画像付加(日付/時刻、頁番号、ウォーターマーク、ヘッダー/フッター、オーバーレイ)、セキュリティー印刷、ボックス保存、認証&プリント、不正コピー防止※2

※1 Windowsのみ ※2 オプション ※3 32ビット(x86)/ 64ビット(x64)環境に対応。

スキャナー機能

形式	フルカラースキャナー
原稿サイズ	基本仕様／コピー仕様に準ずる
読み取り解像度	200×200dpi、300×300dpi、400×400dpi、600×600dpi
原稿読み取り速度(A4▯)	片面(カラー／モノクロ):80枚/分(300dpi)、100枚/分(200dpi)※1 両面同時(カラー／モノクロ)※1:160ページ/分(300dpi)、200ページ/分(200dpi)
インターフェース	Ethernet 10Base-T/100Base-TX/1000Base-T、IEEE802.11 a/b/g/n/ac※2
対応プロトコル	TCP/IP(FTP、SMB、SMTP、WebDAV)(IPv4/IPv6)
対応OS※3	Windows 10※4/11
出力フォーマット	TIFF、JPEG、PDF、コンパクトPDF、OOXML(pptx、xlsx※2、docx※2)、XPS、コンパクトXPS、リニアライズドPDF、PDF/A、サーチャブルPDF※2

【主なスキャナー機能】スキャン to E-mail/SMB/FTP/WebDAV/USBメモリー/ボックス、宛先LDAPサーバー検索、TWAINスキャン、カラーモード選択、画質選択、暗号化PDF、アウトラインPDF、下地除去・調整、白紙原稿除去、汚れ軽減モード、ファイル名編集、E-mail本文/件名編集、プレビュー表示、画像付加(日付/時刻、頁番号、スタンプ、ヘッダー/フッター)、ファイリング番号付加、保存先E-mail通知

※1 自動両面同時読取り原稿送り装置使用時 ※2 オプション ※3 TWAINドライバーの対応OS ※4 32ビット(x86)/ 64ビット(x64)環境に対応。

ファクス機能※1

適用回線		加入電話回線(ファクシミリ通信網を含む)
走査線密度		超高精細:主走査 600dpi×副走査600dpi※2、高精細:主走査 16dots/mm×副走査15.4本/mm※2 精細:主走査 8dots/mm×副走査7.7本/mm※2、普通:主走査 8dots/mm×副走査3.85本/mm
通信速度		33,600、31,200、28,800、26,400、24,000、21,600、19,200、16,800、14,400、12,000、9,600、7,200、4,800、2,400bps(自動切替)
符号化方式		MH、MR、MMR、JBIG
通信モード		スーパーG3、G3
送信原稿サイズ	FBS	最大:A3
	RADF	最大:幅297mm×長さ1,000mm
記録紙サイズ		最大A3、最小A5
電送時間		2秒台※3
短縮ダイヤル		2,000件
同報最大件数		600宛先

【主なファクス機能】グループ:100件、宛先LDAPサーバー検索、両面送受信、済スタンプ※1、発信元名:20件、タイマー通信:20件、増設最大4回線※1、リダイヤル、ファクスセキュリティー(宛先2度入力/宛先確認表示/直接ダイヤル禁止/CSI照合送信)、Fコード通信(親展/中継)、メモリー代行受信、TSI受信振り分け、強制メモリー受信、通信管理レポート、送信結果レポート

※1 オプション ※2 該当モードを持たない装置とは交信できません。 ※3 A4判700文字程度の原稿を普通画質(8×3.85line/mm)でスーパーG3モード(ITU-T V.34準拠、33.6Kbps)で送信時。上記は画像のみの電送速度で制御時間は含まれておりません。実際の通信時間は原稿の内容、相手機種、回線の状態により異なります。

PC-FAX機能※1

最大解像度	600×600dpi
原稿サイズ	最大A3
宛先指定	本体短縮宛先、電話帳(最大登録1,000件)、LDAPサーバー検索、直接入力
同報最大件数	100宛先
ファクスドライバー対応OS	Windows 10※2/11 Windows Server 2012/2012 R2/2016/2019/2022

※1 オプション ※2 32ビット(x86)/ 64ビット(x64)環境に対応。

インターネットFAX(W-NET FAX機能)

通信規格		ITU-T T.37(Simple Mode、Full Mode)
通信プロトコル		送信:SMTP、受信:POP3、TCP/IP
送信原稿サイズ		A3、B4、A4
解像度	モノクロ	200dpi×100dpi、200dpi×200dpi、400dpi×400dpi、600dpi×600dpi
	カラー	200dpi×200dpi、400dpi×400dpi、600dpi×600dpi
符号化方式		モノクロ:MH、MR、MMR　カラー:JPEG
データフォーマット		モノクロ:TIFF-F　カラー:TIFF(RFC3949 Profile-C準拠)
同報最大件数		インターネットFAXのみ:505宛先、ファクスとの混在同報:605宛先

ボックス仕様

ユーザーボックス登録	最大1,000個(共通/個人/グループ合計)
保存可能文書数	強制メモリー受信500文書、その他200文書(最大1,000文書※1) 全ボックス計で最大10,000文書または10,000ページ(最大50,000文書または50,000ページ※1)

※1 オプション

各対応OSの最新情報は弊社ホームページをご確認ください。

■Information server 5X 主な仕様(オプション)

基本仕様

名称		IsBOX-3200
インターフェース		Ethernet 10Base-T/100Base-TX/1000Base-T(自動認識) USB2.0 High-Speed(UPS接続用)※1
画像メモリー領域		1GB(蓄積枚数:約10,000枚)
動作確認ブラウザー		Microsoft Edge(chromium) 80、Microsoft Edge 44.18362、Firefox 73.0、Safari 13.0、Chrome 80.0
接続機器登録数		5台
登録可能ユーザー数		200ユーザー
宛先表		登録:2,000件、グループ:200件
取扱対象文書		本体でファクス送受信した文書※2、本体でSMBスキャンした文書
対応ファイル形式		PDF※3、TIFF、JPEG
主な文書操作		送信※2、転送、プリント、ダウンロード、削除、文書検索、文書編集・新規作成
同報最大件数		2030宛先
自動配信		登録1,000件、配信対象:本体の送受信ファクス文書 配信先:文書ボックス・ファクス・E-mail・共有フォルダー、同時プリント
付属ソフトウェア		ファクスドライバー、インフォモニター2
ドライバー対応OS		Windows 10※4/11 Windows Server 2012/2012 R2/2016/2019/2022
電源		AC100V～240V(50/60Hz)
消費電力		待機時2.4W/最大3.2W
大きさ		幅155mm×奥行き120mm×高さ32.0mm(突起物除く)
質量		260g

※1 推奨UPSの詳細については販売担当者までお問い合わせください。※2 ご利用にはオプションの「FAXキット」をセットで装着する必要があります。なおインターネットFAX文書は対象外となります。※3 暗号化PDF形式には対応していません。※4 32ビット(x86)/ 64ビット(x64)環境に対応。

■外形寸法　単位:mm

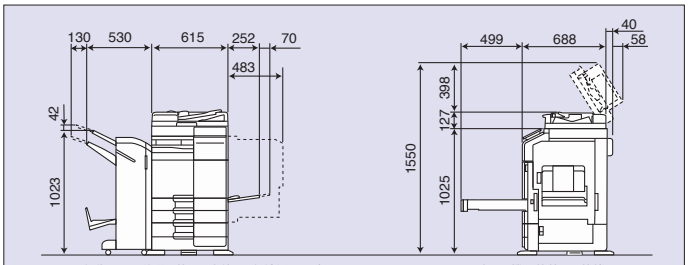

自動両面原稿送り装置+本体+2段給紙キャビネット+フロアフィニッシャー+中とじ機を装着した状態

MFX-C7360N/C7300N/C7250N の詳しい情報はこちら
www.muratec.jp/ce/products/cmfp/mfxc7360n_c7300n_c7250n/

お問い合わせ先:

●このモデルは日本国内のみで設置できます。●ムラテックフロンティアは村田機械株式会社の登録商標です。●Microsoft、WindowsおよびWindows Serverは、米国Microsoft Corporationの米国、日本およびその他の国における登録商標または商標です。●KONICA MINOLTAおよびi-Optionはコニカミノルタ株式会社の商標または登録商標です。●PostScriptは、Adobe Systems Inc.の米国ならびに他の国における商標または登録商標です。●Apple、Mac OS、iPad、Safari、AirPrintおよびAirPrintロゴは、Apple Inc.の商標または登録商標です。●Google、Google ChromeおよびAndroidは、Google LLCの商標または登録商標です。●iPhoneの商標は、アイホン株式会社のライセンスに基づき使用されています。●IOSの商標はCiscoの米国およびその他の国のライセンスに基づき使用されています。●FeliCaはソニー株式会社の登録商標です。●その他、本カタログに記載されている製品名または会社名は、それぞれ各社の商標または登録商標です。●カタログに掲載の(全)商品および設置・説明費、消耗品、オプション等について消費税は含まれていません。ご購入の際、消費税が付加されますのでご承知おき願います。●本製品の補修用性能部品の最低保証期間は製造打ち切り後7年です。従って、本期間以降は修理をお受けできない場合があります。●商品の仕様、外観は改良のため予告なしに変更する場合がありますので、予めご了承ください。●カタログに掲載の商品の色調は、印刷のため実物と異なる場合があります。

〈コピー(複製)禁止事項〉法律で禁止されているものは次のとおりですので、ご注意ください。●国内外の紙幣、貨幣、政府発行の有価証券・国債証券・地方債証券●未使用の郵便切手、官製はがきなど●政府発行の印紙、酒税法や物品税法で規定されている証紙類●著作権の目的となっている著作物(書籍、音楽、絵画、版画、地図、映画、図面、写真など)は個人的にまたは家庭内その他、これに準ずる限られた範囲内で使用するためにコピー(複製)する以外は禁じられています。(ご利用にあたって)●ファクスによる海外通信をご利用になる場合、海外の回線の状況等によっては正常な通信ができない場合がありますので、ご注意願います。●本製品は、IC等電子部品を採用しているため、テレビ、ラジオ、アンプ、スピーカーボックス、電気こたつ、電子レンジなどのそば等電磁波や磁気の発生する機器のそばでのご使用は、雑音が発生したり、通話が途中で切れる等の原因となる場合がありますので、避けてください。

⚠ 安全に関するご注意　●ご使用の際は、取扱説明書をよくお読みのうえ正しくお使いください。
●水・湿気・ほこり・油煙等の多い場所には設置しないでください。火災故障・感電などの原因になることがあります。

村田機械株式会社 情報機器事業部
ムラテックフロンティア株式会社
本 社／営業本部
〒612-8686　京都市伏見区竹田向代町136
TEL. 075(672)8136
https://www.muratec.jp/ce/

製品の仕様・操作方法やアフターサービスに関するご相談は
インフォメーションセンター
フリーダイヤル **0120-610-917**
※ 電話番号をお間違えないようにご確認の上おかけください。

消耗品のご注文・ご相談は
消耗品受付ダイヤル
フリーダイヤル **0120-176-109**
※ 電話番号をお間違えないようにご確認の上おかけください。

※このカタログの記載内容は2023年7月現在のものです。

KA736N-3043072004VT

MFX-C7360N／MFX-C7300N／MFX-C7250N 価格表

本体とオプション価格のご案内

■ システム構成と主なオプション（税別）

インナーフィニッシャー
120,000円
取　付　費: 4,500円
別途取付費:13,500円

パンチキット※2
45,000円
取　付　費: 4,500円
別途取付費:13,500円

ジョブセパレーター
20,000円
取　付　費: 4,500円
別途取付費:13,500円



フロアフィニッシャー
200,000円
取　付　費: 9,000円
別途取付費:18,000円

中とじ機付フロアフィニッシャー※3
350,000円
取　付　費: 9,000円
別途取付費:18,000円

パンチキット※4
50,000円
取　付　費: 4,500円
別途取付費:13,500円

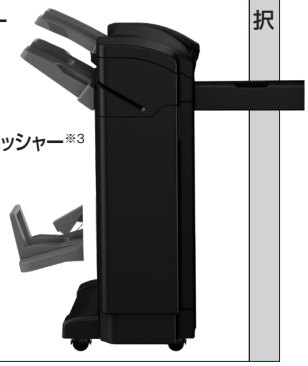

選択

自動両面原稿送り装置
180,000円
取　付　費: 4,500円
別途取付費:13,500円

自動両面同時読取り原稿送り装置
220,000円
取　付　費: 4,500円
別途取付費:13,500円

選　択

選択

指静脈生体認証装置※5※6
59,800円
取　付　費: 4,500円
別途取付費:13,500円

ICカード認証装置※6※7
59,800円
取　付　費: 4,500円
別途取付費:13,500円

長尺用紙セットガイド
25,000円
取　付　費: 2,000円
別途取付費:11,000円

Information server 5X※6※8
224,000円
取　付　費: 9,000円
別途取付費:18,000円

大容量給紙ユニット
210,000円
取　付　費: 4,500円
別途取付費:13,500円

FAXキット※9
120,000円
取　付　費: 4,500円
別途取付費:13,500円

本体価格※1
- MFX-C7360N : **1,758,000円**
- MFX-C7300N : **1,527,000円**
- MFX-C7250N : **1,373,000円**

選　択

専用デスク
50,000円
取　付　費: 4,500円
別途取付費:13,500円

2段給紙キャビネット
150,000円
取　付　費: 4,500円
別途取付費:13,500円

2750枚給紙キャビネット
250,000円
取　付　費: 4,500円
別途取付費:13,500円

2750枚給紙キャビネット（並列）
350,000円
取　付　費: 4,500円
別途取付費:13,500円

※1　本体価格には、トナー、ドラムユニット、現像ユニット等、消耗品その他の関連商品は含まれません。
※2　インナーフィニッシャーの拡張オプションです。
※3　フロアフィニッシャーに拡張オプションの中とじ機が装着されたユニットです。
※4　フロアフィニッシャーまたは中とじ機付フロアフィニッシャーの拡張オプションです。
※5　接続にはオプションのワーキングテーブルが必要です。
※6　認証装置とInformation server 5Xは同時装着できません。
※7　接続にはオプションのワーキングテーブルまたはICカード認証専用取付キットが必要です。
※8　後日装着の場合、本体SSDデータは消去されます。
※9　1個で1回線分のFAX機能を装着します。最大2回線分（2個）の同時装着が可能です。

■ 代表的なシステム構成と価格（税別）

モデル	2段標準モデル	2段Isモデル	4段標準モデル	4段Isモデル
機器のシステム構成	自動両面原稿送り装置 +本体+専用デスク +FAXキット	自動両面原稿送り装置 +本体+専用デスク +FAXキット＋Is 5X	自動両面原稿送り装置 +本体+2段給紙キャビネット +FAXキット	自動両面原稿送り装置 +本体+2段給紙キャビネット +FAXキット＋Is 5X
MFX-C7360N	**2,108,000円**	**2,332,000円**	**2,208,000円**	**2,432,000円**
MFX-C7300N	**1,877,000円**	**2,101,000円**	**1,977,000円**	**2,201,000円**
MFX-C7250N	**1,723,000円**	**1,947,000円**	**1,823,000円**	**2,047,000円**
搬入※10・設置説明費※11	**55,000円**	**64,000円**※13	**55,000円**	**64,000円**※13
ソフトインストール料金※12	・基本料金: 15,000円（プリンタードライバー及びTWAINドライバー、Is 5Xソフトウェアの1クライアントインストール及び基本操作説明〈約30分〉を含む） ・追加インストール料金: 4,500円（1クライアント追加につき）			
アプリケーションインストール料金	3,000円（各ユーザーツール及び設定・管理ツールの1アプリケーション／クライアント毎のインストール及び設定）			

■ その他のオプション（税別）

品　名	標準価格	取付費	別途取付費※14
縦置きスタンド（Information server 5X用）※6	6,000円	―――	―――
ワーキングテーブル	10,000円	2,000円	11,000円
クリーンユニット	85,000円	4,500円	13,500円
ICカード認証専用取付キット	4,000円	2,000円	11,000円
キーパッド	12,800円	2,000円	11,000円
FAXキット（3、4回線FAX増設用）※15	120,000円	4,500円	13,500円
取付けキット（3、4回線FAX増設用）※16	40,000円	―――	―――
FAX済スタンプユニット	5,000円	2,000円	11,000円
ハンドセット※17	11,000円	2,000円	11,000円

品　名	標準価格	取付費	別途取付費※14
セキュリティーキット	163,000円	4,500円	13,500円
結露防止ヒーター（スキャナー用）※18	11,300円	4,500円	13,500円
結露防止ヒーター電源Box※18	23,000円	4,500円	13,500円
結露防止ヒーター（給紙キャビネット用）	15,000円	4,500円	13,500円
電源トランスキット（大容量給紙ユニット用ヒーター）	35,000円	4,500円	13,500円
ローカル接続キット（音声ガイド用）	25,000円	4,500円	13,500円
ローカル接続キット（音声ガイド/Bluetooth LE用）	35,000円	4,500円	13,500円
インテリジェントメディアセンサー	60,000円	4,500円	13,500円
拡張メモリー※19	113,400円	4,500円	―――

※10　搬入費には、特殊作業（クレーン車使用等）は含まれておりません。また、離島・遠隔地等については、別途交通費等をご請求させていただく場合があります。※11　設置説明費は、標準設定費及び操作説明費です。ソフトウェアのインストール費用は含まれておりません。※12　本体同時インストール料金です。後日インストールの場合は別途料金が必要となります。※13　Information server 5Xを本体同時設置時の料金です。後日設置の場合、別途取付費18,000円（税別）が必要となります。※14　本体設置時以降に訪問、別途取り付ける場合の料金です。※15　3回線時は1個、4回線時は2個必要です。※16　3、4回線増設時に1つだけ必要です。※17　置き台としてオプションのワーキングテーブルが必要です。※18　結露防止ヒーター（スキャナー用）には、「結露防止ヒーター電源Box」をセットで装着する必要があります。※19　本体購入時のみ装着可能。後日装着できませんのでご注意ください。

■ 消耗品（税別）

品　　名	標準価格	備　　考
交換スタンプ	1,100円	約10,000枚×1個。FAX済スタンプユニット用
ステープル針	4,800円	5,000針×3個。フロア／インナーフィニッシャー・中とじ機用

■ 連携ソリューション価格（税別）

品　　名		標準価格	取付・インストール費	別途取付・インストール費
i-Optionライセンスキット	LK-104 v3　音声ガイド※1	15,000円	各4,500円	各13,500円
	LK-106　バーコードフォント	15,000円		
	LK-107　Unicodeフォント	15,000円		
	LK-108　OCRフォント	15,000円		
	LK-110 v2　ファイル形式拡張パッケージ	45,000円		
	LK-116　ウイルススキャンソフト	42,000円		
	LK-117　IPファクス機能※2	20,000円		
アップグレードキット	UK-221　無線ネットワーク接続、IEEE802.11ac対応	32,000円	4,500円	13,500円

※1　利用にはオプションのローカル接続キットが必要です。※2　オプションのFAXキットが必要です。

保守サービスのご案内

■ 保守サービス（ハードウェア）（税別）

〈トータルサービス方式〉

機　　種	基本料金
	月　　額
MFX-C7360N	4,000円
MFX-C7300N	3,000円
MFX-C7250N	2,000円

カウント料金				
月間出力カウント	フルカラーコピー	フルカラープリント	単色・2色カラー	モノクロ
1～1,000	40円	35円	25円	8円
1,001～3,000	35円	30円	20円	7円
3,001～	30円	25円	20円	6円

※カウント数は、コピー枚数、ファクス受信枚数（受信+レポート類出力）およびプリンターなど外部機器を通じて出力された枚数の合計です。
　両面コピー・プリンター・ファクス受信は作業（片面）ごとに1カウント進みます。また、長尺紙（長さ:457mm以上）のプリントでは、2～4カウント進みます。
※基本料金は、各モードの月間カウント料金の合計が基本料金に満たない場合に適用されます。
※トータルサービス有効期間は5年間です。6年目以降は2年間を限度とし再契約できます（6年目以降:10%割増。7年目以降:20%割増）。
※上記トータルサービス料金には、ドラムユニット・現像ユニット貸与料、部品の交換、調整に必要な費用及びトナー、並びに保守サービス料金が含まれております。
　但し、用紙代は含まれておりません。
　1. プリント料金は、毎月のメーターカウントをご連絡いただき算出します。
　2. 機械の修理と点検：機械が故障した場合は、お客様の要請により弊社技術サービス員が訪問し、修理をいたします。また必要に応じて故障箇所以外の点検・調整も実施いたします。
　3. トナー・ドラムユニット・現像ユニットなどの配送：機械をいつも正常な状態でご使用いただくために必要なトナー・ドラムユニット・現像ユニット（用紙は除く）などをお届けいたします。
　4. 部品の交換: 修理点検で部品の交換が必要な場合には、これを実施いたします。

・お客様のご要請の都度、有償でお引き受けする「オンコールサービス」方式の詳細につきましては、販売担当者にお問い合わせください。

■ 保守サービス（ソフトウェア）（税別）

種　別	標準価格	サービス内容
ムラテックMFP ネットワークサポート	24,000円／年	**製品の各種ネットワーク機能を快適にご利用いただくため、以下のサービスをご提供する年間サポート契約です。** ・製品機能の利用に必要な機器本体、ネットワークおよびクライアントPCの各種設定 ・付属ソフトウェアのインストール作業および環境構築（5クライアントまで） ・操作に関するお問い合わせへのリモート補助・設定変更
ムラテック ITサポートNeo	45,000円／年	**「ムラテックMFPネットワークサポート」の内容に加え、PC※1などオフィスのIT機器・ソフトウェアの操作方法やトラブル時の障害切り分けまで、ムラテックがワンストップで以下のサービスをご提供する年間サポート契約です。** ・「ムラテックMFPネットワークサポート」でご提供するサービス内容 ・ヘルプデスク：メール設定、ネットワーク接続設定、表計算などPCソフトウェア※2のリモートによる操作支援、PC※1・周辺機器のトラブルシュート ・ヘルプデスクで解決できない場合、訪問によるトラブルシュートおよび復旧後の設定支援
オンコールサービス	基本料:9,000円 技術料（60分）※3※4：9,000円	上記いずれかの年間サポート契約未加入時または契約対象外の事項について、お客様のご要請に基づき訪問し、製品の動作確認やトラブル調査、切り分け、修理を行います。

・無償保証期間はありません。
・機器本体のハードウェア部分に関する保守は「保守サービス（ハードウェア）」に含まれます。
※1　対象はWindows OS搭載PCです。　※2 対象製品の詳細は販売担当者にお問い合わせください。　※3　60分以降の作業については、以後30分毎に4,500円（税別）の技術料がかかります。
※4　弊社営業時間外の作業については、技術料を割増（30%）させていただきます。

■ LAN 基本工事費：25,000円（税別）

※上記LAN基本工事費は1サーバー/1クライアントの料金です。
　複数サーバー/複数クライアントの場合はその都度お見積りさせていただきます。
※工事距離は10m以内とし、以後10mごとに10,000円加算いたします。
　ハブ・ケーブル等機材の料金は含みません（最長30m）。
　・工事範囲は1フロア内となります（それ以外の場合は別途見積りさせていただきます）。
　・配線方法は床上モール配線となります。
　・事前に工事フロア平面図面（寸法入り）及びレイアウト図が必要です。
※工事完了後の保守は料金に含みません。

■ 使用済商品引き揚げ費（税別）

引揚機種	回 収 費	再資源化処理費	合　　計
感熱・パーソナルFAX（～約15kg）	4,000円	1,000円	5,000円
普通紙FAX（約15kg～約39kg）	7,000円	3,000円	10,000円
複合機①　（約40kg～約55kg）	10,000円	4,500円	14,500円
複合機②　（約56kg～約90kg）	15,000円	9,000円	24,000円
複合機③　（約91kg～約120kg）	16,000円	11,000円	27,000円

・120kg以上の引揚機種及び特殊作業（クレーン等）が必要な場合は別途お見積りいたします。
・本体の設置と同時・同一箇所からの引き揚げ時の料金です。後日または本体と異なる場所からの引き揚げ時は別途お見積りいたします。

・上記価格は2024年5月現在のものです。
・本価格表に記載の（全）商品および設置・説明費、保守料金、工事費等について消費税は含まれておりません。

ムラテックフロンティア株式会社