

V-785E

ネットワーク対応 デジタル複合機



コンパクトボディで A3送受信 オフィスワークをサポート

ネットワーク対応 デジタル複合機

V-785E



※接地部の寸法です。

ファクス

A3送受信、信頼のスーパーG3対応ビジネスファクス



最大2,000件の宛先表

宛先表には標準で500件／最大2,000件※まで登録可能。さらに宛先番号は0001～9999番から任意に選択できるので、店番管理などにも便利です。 ※Isモデル／オプション

FAXセキュリティー



誤送信を防ぐ多彩なFAXセキュリティ機能を搭載。ファクシミリ通信のセキュリティ向上を目指して制定されたガイドライン、FASEC1※に適合しています。

※FASECとは、情報通信ネットワーク産業協会(CIAJ)がファクシミリ通信のセキュリティ向上を目指して制定したガイドラインの呼称です。FASECのロゴマークは、このガイドラインに準拠したファクシミリ複合機に使用されます。

受信ファクスプレビュー

受信したファクスをメモリーに保存し、プレビューで確認してからプリントできます。またIsモデルではペーパーレス受信したファクスに加えて送信済み文書も閲覧可能。PCを起動せずに確認してプリントや削除、送信することができます。



プリンター&カラスキャナー

ネットワーク接続もUSB接続も可能 だからすぐに使える

Windows対応600dpiプリンター

Windows GDI対応のネットワークプリンターを標準装備。複数枚の原稿を1枚の用紙にまとめてプリントするページ集約やトナー節約モードなどの機能で消耗品コスト削減に貢献。さらに、高品質・多機能プリントを実現するPCLプリンター※にも対応可能です。

※オプションのPCL拡張キット(OP-900)が必要です。

TWAIN対応カラスキャナー機能

ネットワーク対応のA3・600dpiカラスキャナーで、資料や図面、カタログなどをコピー感覚で手軽にスキャニング。オフィスの共用スキャナーとして文書の電子化を促進します。またTWAINボックスに保存した文書をPDF形式などのファイルとしてPCに取り込める、PDFScanMakerを標準添付しています。



ユニットバリエーション

2段給紙で最大650枚 手差しトレイも標準装備しています



専用台で 床置きもすっきり

専用台(オプション)

●外形寸法／
W450×D538×H518mm

※写真は、V-785E本体にオプションの給紙ユニットと専用装着した状態です。



操作性

7インチフルカラータッチパネル

操作画面には7インチのWVGAタッチパネルを採用。フルカラー表示のインターフェイスで豊富な機能を直感的に使いこなせます。



記録紙確認ランプ

受信ファクスやPCプリントなどの印字をセンサーで検知して高輝度ランプでお知らせ。機械から離れた場所や完了音が聞こえにくい場所からでも、印字文書があることを光で確認できて便利です。

画面をタッチしやすいスタイラスペン

ファクスの宛先指定や文字入力などの細かい操作には、付属のスタイラスペンが便利です。指にフィットする持ちやすいフォルムで、素早く正確な操作を軽いタッチで実現します。




Information server 7 対応 オプション

ファクス業務のペーパーレス化、オフィスのドキュメント共有を推進



ひと目でわかるサムネイル&カレンダー表示

受信ファクスやスキャン文書をサムネイルで見やすく一覧表示。文書の保存日付ごとにカレンダー表示もできるので、すぐに目的の文書を見つけることができます。また各ボックスの下に最大100個のサブボックスを作成可能。親ボックスの文書をさらに細かく振り分けできます。

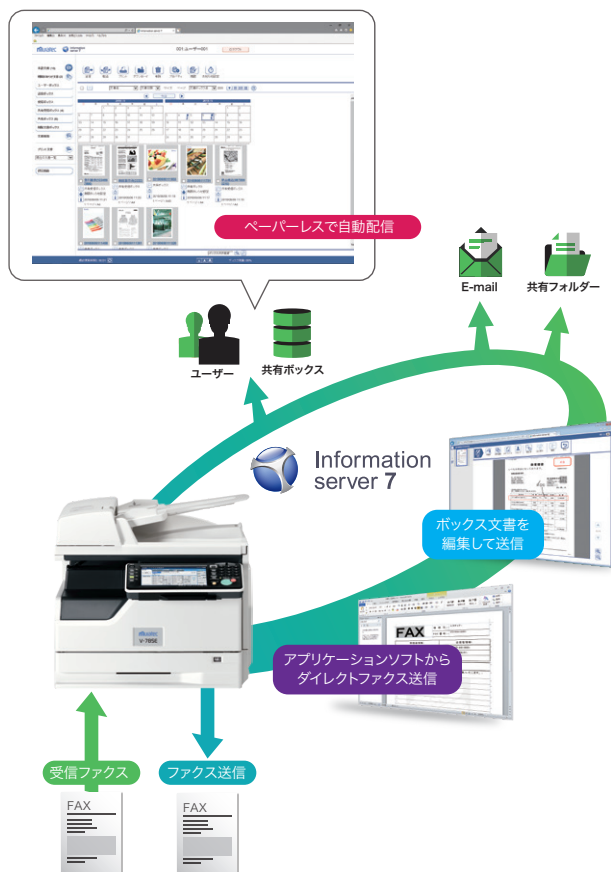

高度な受信ファクス自動配信

受信ファクスを発信元番号や受信時間、曜日などあらかじめ設定した条件に従って、指定ユーザーやファクス、E-mail宛先、ネットワーク共有フォルダーへ自動配信。必要な情報を必要な人にすぐ配信することで、ファクスをよりスピーディなビジネスツールとして活用できます。

PCからダイレクトファクス送信

Information serverに保存した文書やPCで作成した文書を任意のファクス、インターネットFAX宛先にダイレクト送信。原稿を印字する無駄を省き、より鮮明な画像を手軽に送信できます。さらにイントラネット内の対応機同士なら、相手機のIPアドレスを直接指定して送信できます。



多様な宛先にドキュメント送信・共有

最大50枚(A4)の自動原稿送り装置を標準装備。毎分カラー27枚/モノクロ42枚(A4、300dpi)の高速スキャンを実現します。スキャン原稿はInformation serverのボックスやE-mail、ネットワーク上の共有フォルダー、FTPサーバー等に簡単操作で送信・保存できます。



■V-785E 主な仕様

基本仕様 / コピー仕様	
形式	卓上型
メモリー容量	ファクス:32MB、コピー:58MB
複写サイズ	＜用紙カセット(1段目)＞A4、A4〔J〕、B5〔J〕、A5〔J〕 ＜用紙カセット(オプション)＞B4、A4、A4〔J〕、A5〔J〕、B5〔J〕 ＜手差しトレイ＞A3、B4、A4、A4〔J〕、A5、A5〔J〕、B5、B5〔J〕、はがき(幅100mm×長さ148mm)、 角形2、長形3、長形4、洋形4、不定形(長さ:140～432mm×幅:90～297mm) ^{※1} A4〔J〕:18枚/分、A4:18枚/分、A3:16枚/分、B4:18枚/分、B5〔J〕:18枚/分、B5:19枚/分 用紙カセット(300枚)×1段+手差し(50枚) ※64g/㎡ 用紙カセット(300枚)×1段 ※64g/㎡
連続複写速度(最大) ^{※2}	AC100V±10% 50/60Hz共用
給紙方式	標準 オプション
電源	待機時:58Wh、節電モード(モード1):14W、節電モード(モード2):0.50W(最小電力モード時:0.19W ^{※3})
待機電力	最大880W以下(フルオプション時)
最大消費電力 ^{※4}	最大500mm×奥行き585mm*×高さ460mm(※バネ角度85°のとき)
大きさ	幅500mm×奥行き631mm(手差しトレイを開き、延長用紙トレイを引き出した状態。突起部除く) 約26.4kg
機械寸法寸法	幅500mm×奥行き631mm(手差しトレイを開き、延長用紙トレイを引き出した状態。突起部除く) 約26.4kg
質量 ^{※5}	約26.4kg
環境条件	周囲温度が10℃以上30℃以下のとき 相対湿度:20～80% 周囲温度が30℃を超えて32℃以下のとき 相対湿度:20～68%

※1 用紙サイズは、縦と横の比主が2.5 倍以内に収まるように設定してください。 ※2 連続複写速度は、使用条件により低下する場合があります。
※3 Information serverまたはICカード認証装置装着時は設定できません。 ※4 最大消費電力の数値は、起動時や定電圧ヒータ通電時の瞬間的ピークの消費電力ではありません。 ※5 消耗品を除いた重量です。

自動原稿送り装置仕様	
原稿サイズ	1枚読み取り ＜最大＞コピー時:幅297mm×長さ420mm ファクス送信/スキャン 600dpi読み取り時:幅297mm×長さ500mm ファクス送信/スキャン 600dpi以外の読み取り時:幅297mm×長さ900mm ＜最小＞幅120mm×長さ100mm ＜最大＞幅297mm×長さ420mm ＜最小＞幅148mm×長さ210mm
連続読み取り	＜最大＞幅297mm×長さ420mm ＜最小＞幅148mm×長さ210mm
原稿積載枚数	A4以下:50枚、B4:40枚、A3:30枚


プリンター部仕様	
書き込み解像度	600dpi×600dpi
ページ記述言語	標準 オプション
対応プロトコル	GDI PCL 5e ^{※1} 、PCL XL ^{※1}
インターフェイス	TCP/IP (LPR (IPv4)、Port9100)、IPP ^{※2} 、SNMP Ethernet 10BASE-T、100BASE-TX、1000BASE-T、USB2.0
対応OS ^{※3}	Windows 7/7 x64/8/8 x64/10/10 x64 Windows Server 2008/2008 x64/2008 R2/2012/2012 R2/2016/2019

※1 PCL拡張キット(オプション品)が必要です。 ※2 オプションのInformation server 装着時のみ。 ※3 2019年5月現在。

■V-785E 主な機能

【ファクス】 600dpi超高画質 256階調ハイフーン 発信元選択:3件 送付案内書 宛先表件数:500件/2,000件* グループ送信 :200グループ 順次同報:530件/4,060件* 時刻指定送信 送信確認証 90度回転送受信 TEL/FAX自動切り替え 代行受信:250件 ダイレクトメール防止 自動配信 受信FAXプレビュー-印字(標準モデル) Is文書閲覧プレビュー* セキュリティー受信 宛先/ダイヤル2度押し 宛先確認表示 同報・グループ送信禁止 通信管理レポート/日報 Fコード通信(親展、相示板) 2回線マルチポート* 消スタンプ*	【コピー】 原稿サイズ自動検知 ソート、回転仕分け(A4のみ) 濃度調整 固定倍率コピー 任意倍率コピー(25～400%ズーム) 任意倍率コピー(25～400%ズーム) ソート/回転仕分け ページ集約(2/4/8 in 1) リビートコピー 仕上りプレビュー 【スキャナー】 600dpiカラー・スキャナー TWAIN対応(スキャンボックス30件) Scan to USBメモリー Scan to ボックス/ E-mail/ フォルダー/ FTP / カラープリンター* ページ分割送信 ファイル名編集 メール編集(件名/本文)* 暗号化PDF PDFScanMaker標準添付	【プリンター】 拡大縮小:25～400% 表紙用紙選択 集約プリント(2/4/8 in 1) としり 画像180°回転 トナーセーブ ソート/回転仕分け センターマーク/三つ折りマーク印字 セキュリティープリント Muratec Mobile対応 【Information server機能】* インターネットFAX ペーパーレスFAX送受信 受信文書自動配信 サブボックス振り分け 文書サムネイル表示/カレンダー表示 ボックス文書操作(送信/転送/ 印字/保存/削除/お知らせ設定) 保存文書バックアップ 画像編集(テキスト、スタンプ、 図形、修正液他) 通信・プリントジョブ/履歴管理 文書OCR検索 ※オプション/ Isモデル	FaxReply対応 RemotePanel対応 【便利機能】 読み取りプレビュー(スキャン/ファクス) ジョブメモリー(6個) モード禁止設定 お気に入り宛先登録* 節電モード 最小電力モード(標準モデル) 言語切替え(日英) 記録紙確認ランプ Web画面から本体機能設定
--	---	--	--

■外形寸法 単位:mm

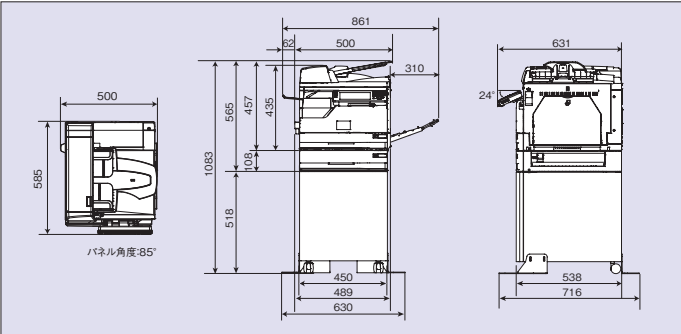

お問い合わせ先:

村田機械株式会社 情報機器事業部
ムラテック販売株式会社
本社/販売本部
〒612-8686 京都市伏見区竹田向代町136
TEL. 075(672)8136
<https://www.muratec.jp/ce/>

※このカタログの記載内容は2019年5月現在のものです。

製品の仕様・操作方法やアフターサービスに関するご相談は
インフォメーションセンター

フリーダイヤル
0120-610-917

※ 電話番号をお間違えないようにご確認の上おかけください。

消耗品のご注文・ご相談は
消耗品受付ダイヤル

フリーダイヤル
0120-176-109

※ 電話番号をお間違えないようにご確認の上おかけください。

スキャナー部仕様	
読み取り解像度	600dpi×600dpi、300dpi×300dpi、200dpi×200dpi
原稿読み取り速度	42枚/分(A4〔J〕、300dpi、モノクロ)
対応プロトコル	標準モデル:TWAIN Isモデル:HTTP、CIFS(SMB)、FTP、SMTP、SMTPS

ファクス部仕様	
適用回線	加入電話回線、ファクシミリ通信網
走査線密度	超高画質:主走査600dpi×副走査600dpiまたは主走査16dots/mm×副走査15.4本/mm ^{※1} 高画質:主走査8dots/mm×副走査7.7本/mm 標準:主走査8dots/mm×副走査3.85本/mm 写真:主走査8dots/mm×副走査7.7本/mm
符号化方式	MH、MR、MMR、JBIG
通信モード	スーパー-G3、G3
送信原稿サイズ	A3、B4、A4
記録紙サイズ	A3、B4、A4、B5、A5
電送時間	2秒台 ^{※2}

※1 送付モードを持たない装置とは対応できません。 ※2 A4判700字程度の原稿を、標準画質(8×3.85本/mm)、スーパー-G3モード(ITU-T V.34準拠、33.600bps)で送ったときの時間です。これは画像情報のみで電送速度で通信の制約時間は含まれていません。なお、実際の通信時間は原稿の内容、相手機種、回線の状態により異なります。G3機との通信(同じ原稿を1,400bpsで送ったと)では6秒になります。

PC-FAX仕様 (Information server装着時)	
原稿サイズ	A3、B4、A4
符号化方式	MH、MR、MMR、JBIG
通信規格	T.30 (FAX)、T.37 (I-FAX)
通信速度	最大33,600bps (FAX)、最大100Mbps (I-FAX)
最大解像度	600dpi×600dpi

インターネットFAX仕様 (Information server装着時)	
通信プロトコル	送信:SMTP/ESMTP 受信:SMTP/POP3
通信規格	ITU-T T.37 (Simple Mode, Full Mode)
符号化方式	MH、MR、MMR、JBIG
送信原稿サイズ	A3、B4、A4

Information server仕様	
対応ブラウザ	Microsoft Internet Explorer 8/9/10/11、Microsoft Edge、Firefox 36、Safari 7.0
蓄積枚数	10,000枚 A4標準原稿の場合
登録可能ユーザー数	200ユーザー

各対応OSの最新情報は弊社ホームページでご確認ください。

■本体標準価格^{※1} (税別)

V-785E 標準モデル	558,000円	搬入 ^{※2} 、設置説明費 ^{※3}	35,000円
V-785E Isモデル ^{※4}	756,000円	搬入 ^{※2} 、設置説明費 ^{※3}	40,000円

※1 本体価格には、初回のトナーユニット・ドラムユニットが含まれています。 ※2 搬入費には、特殊作業(クレーン車使用等)は含まれておりません。また、難入・通路地等については、別途交通費等をご請求させていただく場合があります。詳しくは担当者にお問い合わせください。
※3 設置説明費は、標準設定費及び操作説明費です。ドライバーのインストール費用は含まれておりません。
※4 標準モデル仕様にInformation server 7キットを搭載したモデルです。

■ソフトウェア料金^{※1} (税別)

基本導入料金	9,000円 (クライアントのインストール料金)
追加インストール料金	4,500円 (クライアント追加につき)

※1 本体同時インストール料金です。後日インストールの場合は、別途料金が必要となります。

■主な消耗品 (税別)

品 名	標準価格	備 考
トナーユニット	16,000円	3,600枚相当印字可能(A4 5%原稿) ^{※1}
ドラムユニット	15,000円	10,000枚相当印字可能 ^{※1}
交換用 消スタンプ(ピンク)	1,000円	約10,000枚スタンプ可能 ^{※1}
キャリアシート(B4用)	3,500円	5枚入り
キャリアシート(A4用)	2,500円	5枚入り

※1 使用条件により増減することがあります。

■オプション品 (税別)

品 名	標準価格	取付費	別途取付費
給紙ユニット ^{※1}	50,000円	4,500円	13,500円
ハンドセット	10,000円	2,000円	11,000円
専用台	38,000円	4,500円	13,500円
固定脚 ^{※2}	8,000円	4,500円	13,500円
PCL拡張キット(OP-900) ^{※3}	60,000円	4,500円	13,500円
Information server 7キット ^{※4※5}	198,000円	—	13,500円
2回線キット(AL-900) ^{※5}	120,000円	4,500円	13,500円
ヒーターキット(給紙ユニット用) ^{※6}	22,000円	4,500円	13,500円
ICカード認証装置 ^{※7}	59,800円	4,500円	13,500円
ICカード認証装置取付キット	8,000円	—	—
消スタンプ ^{※8}	5,000円	2,000円	11,000円

※1 最大1段の増設が可能。最大B4サイズの用紙がセットできます。 ※2 固定脚取付時のアンカー工事については、別途専門の業者に依頼してください。 ※3 PCL拡張キット(OP-900)を装着すると、PCLプリンターとして利用できます。 ※4 Isモデルは標準搭載。取付費はハードウェアのみの取付費です。ソフトウェアのインストール料金は含まれておりません。 ※5 Information server 7と2回線キット(AL-900)は、同時装着できません。 ※6 オプションの給紙ユニットに装着できます。 ※7 接続にはオプションのICカード認証装置取付キットが必要です。 ※8 スタンプ可能枚数は、約10,000枚です。

●技術基準適合自己確認総務省届出 識別番号: 000268A15

●このモデルは日本国内のみで設置できます。 ●Microsoft、Windows、Windows Server、Internet ExplorerおよびMicrosoft Edgeは、米国Microsoft Corporationの米国、日本およびその他の国における登録商標または商標です。 ●FirefoxはMozilla Foundationの商標です。 ●その他の、本カタログに記載されている製品名または会社名は、それぞれ各社の商標または登録商標です。 ●カタログに掲載の(全)商品および設置・説明費、消耗品、オプション等について消費税は含まれていません。ご購入の際、消費税が附加されますのでご了承ください。 ●本製品の補修用性能部品の最低保証期間は製造打ち切り後7年です。従って、本期間以降は修理をお受けできない場合があります。 ●商品の仕様、外観は改良のため予告なしに変更する場合がありますので、予めご了承ください。 ●カタログに掲載の商品の色調は、印刷のため実物と異なる場合があります。

(コピー(複製)禁止事項)法律で禁止されているものは次のとおりですので、ご注意ください。 ●国内外の紙幣、貨幣、政府発行の有価証券・国債証券・地方債証券 ●未使用の郵便切手、官製はがきなど ●政府発行の印紙、酒税法や物品税法で規定されている証紙類 ●著作権の目的となっている著作物(書籍、音楽、絵画、漫画、地図、映画、図画、写真など)は個人または家庭内その他、これに準ずる限られた範囲内で使用するためにコピー(複製)する以外は禁じられています。(ご利用にあたって) ●ファクスのような海外通信をご利用になる場合、海外の回線の状況等によっては正常な通信ができない場合がありますので、ご注意ください。 ●本製品は、IC等電子部品を採用しているため、テレビ、ラジオ、アンテナ、スピーカーボックス、電圧変動、電子レンジなどの電磁波や磁気の発生する機器のそばでの使用は、雑音が発生したり、通信が途中で切れる等の原因となる場合がありますので、避けてください。

安全に関するご注意

- ご使用の際は、取扱説明書をよくお読みのうえ正しくお使いください。
- 水・湿気・ほこり・油煙等の多い場所には設置しないでください。火災・故障・感電などの原因になることがあります。

KA0785E-9059052002VT