

3 コンピュータに接続する

- 本機はUSB(ユニバーサル・シリアル・バス)端子を備えています。

⚠ 警告


- 感電防止のため、本機のアースコードは必ずアース端子に接続してください。(ファクス/コピー/管理編 16ページ参照)
- 電源が入った状態でUSBケーブルの抜き差しを行う場合は、コネクタの金属部分に触れないでください。感電する恐れがあります。

お願い

- コンピュータのOS起動中や、プリントデータの送信中はUSBケーブルの抜き差しをしないでください。OSの動作が不安定になったり、本機の動作が不安定になったりします。

1 本機とコンピュータの両方とも電源を切ります。

2 本機側面のUSB端子に、USBケーブルの四角いコネクタ(シリーズB)側を接続します。

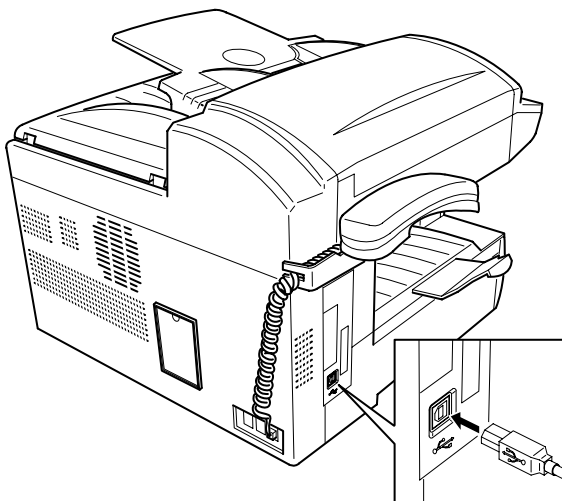

3 USBケーブルの平らなコネクタ(シリーズA)側を、コンピュータのUSBポートに接続します。

4 プリンタドライバをインストールする

- Windows 2000、Windows XP にプリンタドライバをインストールする場合、プリンタをインストールできる権限を持つユーザーアカウント(Administrator、管理者など)でインストールを行ってください。

Windows 98の場合

1 本機、コンピュータの順に電源を入れ、Windows 98を起動します。

2 「新しいハードウェアの追加ウィザード」が表示されます。

- ① Windowsの起動中、「USB Device」が検出されます。
*「不明なデバイス」と表示される場合もあります。
- ② CD-ROMドライブに「セットアップディスク」を挿入し、[次へ>] ボタンをクリックします。



お願い

- 「新しいハードウェアの追加ウィザード」が表示されない場合は、USBケーブルを抜き、5秒くらい待ってから差し直してください。その際、感電する恐れがありますので、USBケーブルのコネクタの金属部分には触れないでください。

3 ドライバの検索方法を設定します。

「使用中のデバイスに最適なドライバ」を検索する(推奨)を選択し、[次へ>] ボタンをクリックします。



4 ドライバがある場所を設定します。

「検索場所の指定(L)」のみにチェックを入れ、「(ドライブ名):¥V-500¥Win98_Me」と入力し、[次へ>] ボタンをクリックします。

- * (ドライブ名)は、セットアップCDを入れたCD-ROMドライブのドライブ名です。
- * [参照(B)]ボタンを押して、対象のフォルダを選択することもできます。



4 プリンタドライバをインストールする

5 USBドライバが検出されます。

[次へ>] ボタンをクリックします。

* 検出されないときは、[戻る(B)]ボタンをクリックして前の手順に戻り、検索場所の設定を見直してください。



6 USBドライバのインストールが完了します。

[完了] ボタンをクリックします。

* 続いてプリンタドライバのインストールを開始します。



7 「新しいハードウェアの追加ウィザード」が再度表示されます。

手順6で[完了]をクリックした後、
「MURATECV-500」が検出されます。
[次へ>] ボタンをクリックします。



8 ドライバの検索方法を設定します。

「使用中のデバイスに最適なドライバ」を検索する
(推奨)を選択し、[次へ>] ボタンをクリック
します。



9 ドライバがある場所を設定します。

手順4で入力した場所が表示されていることを確認し、[次へ>] ボタンをクリックします。

*表示されていない場合は、手順4通りに場所を設定してください。



10 プリンタドライバが検出されます。

[次へ>] ボタンをクリックします。

*検出されないときは、[<戻る(B)]ボタンをクリックして前の手順に戻り、検索場所の設定を見直してください。




11 「プリンタの追加ウィザード」が開きます。

① プリンタに任意の名前を付けることができます。通常、表示されている名前をそのまま使ってください。


- ・複数のプリンタを接続する場合は、各プリンタを識別できるように、名前の重複を避けて設定してください。
- ・すでに別のプリンタがインストールされているときは、「通常のプリンタとして使いますか?」と表示されます。「はい(Y)」を選択してください。

② [次へ>] ボタンをクリックします。

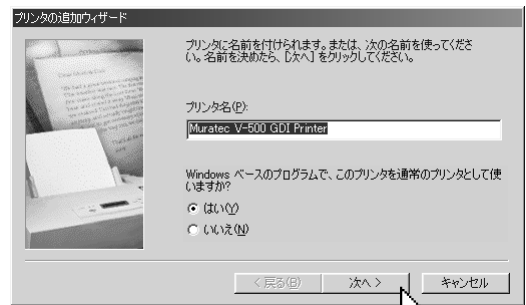

12 ①「印字テストを行いますか?」の問い合わせには、「はい(推奨)」を選択してください。

② [完了] ボタンをクリックします。

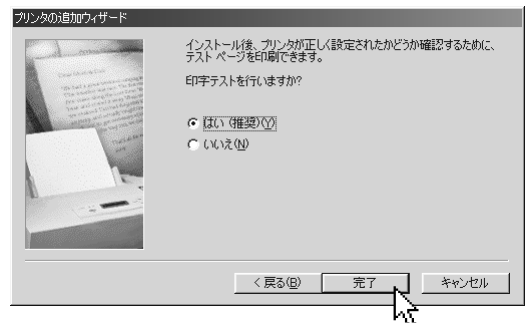

4 プリンタドライバをインストールする

13 印字テストが終了すると、印字テストの確認が表示されます。

テストページが正しく印刷されたときは、「はい(Y)」をクリックしてください。

正しく印刷されないときは、いいえ(N)をクリックして、表示されるメッセージにしたがってください。また、38ページも参照してください。



14 インストールが終了します。

「完了」をクリックしてください。



Windows Meの場合

1 本機、コンピュータの順に電源を入れ、Windows Meを起動します。

2 「新しいハードウェアの追加ウィザード」が表示されます。

①Windowsの起動中、「USB Device」が検出されます。

②CD-ROMドライブに「セットアップディスク」を挿入し、「適切なドライバを自動的に検索する(推奨)」を選択して、「次へ>」ボタンをクリックします。



お願い

- 「新しいハードウェアの追加ウィザード」が表示されない場合は、USBケーブルを抜き、5秒くらい待ってから差し直してください。その際、感電する恐れがありますので、USBケーブルのコネクタの金属部分には触れないでください。

3 USBドライバのインストールが完了します。

[完了] ボタンをクリックします。

* 続いてプリンタドライバのインストールを開始します。



4 「新しいハードウェアの追加ウィザード」が再度表示されます。

手順3で[完了]をクリックした後、「MURATECV-500」が検出されます。

「適切なドライバを自動的に検索する(推奨)」を選択して、「次へ>」ボタンをクリックします。




5 「プリンタの追加ウィザード」が開きます。

① プリンタに任意の名前を付けることができます。通常、表示されている名前をそのまま使ってください。


- ・ 複数のプリンタを接続する場合は、各プリンタを識別できるように、名前の重複を避けて設定してください。
- ・ すでに別のプリンタがインストールされているときは、「通常のプリンタとして使いますか?」と表示されます。「はい(Y)」を選択してください。

② [次へ>] ボタンをクリックします。

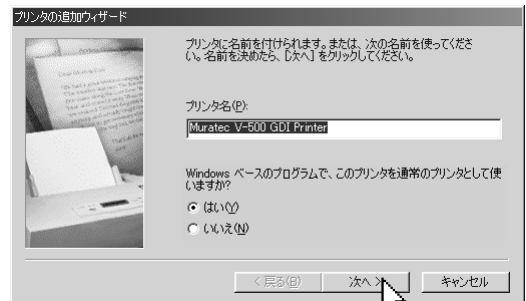

6 ① 「印字テストを行いますか?」の問い合わせには、「はい(推奨)」を選択してください。

② [完了] ボタンをクリックします。

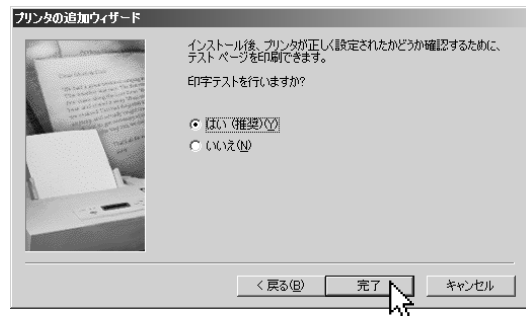

4 プリンタドライバをインストールする

- 7 「バージョンの競合」と表示された場合は、「はい(Y)」をクリックしてください。



- 8 印字テストが終了すると、印字テストの確認が表示されます。

テストページが正しく印刷されたときは、「はい(Y)」をクリックしてください。

正しく印刷されないときは、「いいえ(N)」をクリックして、表示されるメッセージにしたがってください。また、38ページも参照してください。



- 9 インストールが終了します。
「完了」をクリックしてください。



4 プリンタドライバをインストールする


Windows 2000の場合

- Windows 2000にて、プラグアンドプレイ機能を利用してプリンタドライバをインストールする場合は、プリンタをインストールできる権限を持つユーザーアカウント（Administratorなど）でログオンしてください。

1 本機、コンピュータの順に電源を入れ、Windows 2000を起動します。

2 「新しいハードウェアの検出ウィザード」が表示されます。

CD-ROMドライブに「セットアップディスク」を挿入し、[次へ>(N)] ボタンをクリックします。

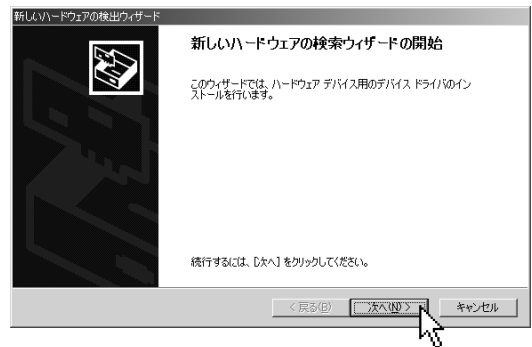

お願い

- 「新しいハードウェアの追加ウィザード」が表示されない場合は、USBケーブルを抜き、5秒くらい待ってから差し直してください。その際、感電する恐れがありますので、USBケーブルのコネクタの金属部分には触れないでください。

3 ドライバの検索方法を設定します。

「デバイスに最適なドライバを検索する(推奨)(S)」を選択し、[次へ>(N)] ボタンをクリックします。

*「不明」と表示される場合があります。



4 ドライバの検索場所を設定します。

「CD-ROMドライブ(C)」のみにチェックを入れ[次へ>(N)] ボタンをクリックします。




4 プリンタドライバをインストールする

5 ドライバが検出されます。

[次へ(N)>] ボタンをクリックします。

* 検出されないときは、[<戻る(B)]ボタンをクリックして前の手順に戻り、検索場所の設定を見直してください。

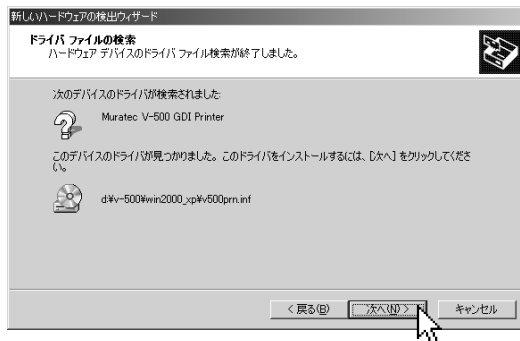

6 「デジタル署名が見つかりませんでした」と表示されますが、機能上問題ありません。

[はい(Y)]ボタンをクリックして、インストールを続けてください。



7 インストールが完了します。

[完了]をクリックしてください。

*すでに別のプリンタがインストールされているときは、ここでインストールしたプリンタは「通常使うプリンタ」に設定されていません。インストール完了後、プリンタフォルダを開いて「通常使うプリンタ」に設定してください。

*正しく設定されていることを確認するために、「プリンタプロパティ」を開いて、テストページを印刷してください。正しく印刷されないときは、[トラブルシューティング(T)]をクリックして、表示されるメッセージにしたがってください。また、38ページも参照してください。



4 プリンタドライバをインストールする


Windows XPの場合

- Windows XPにて、プリンタドライバをインストールする場合、「コンピュータの管理者」アカウントのユーザーでログオンしてください。「制限」アカウントのユーザーではインストールできません。
* Windows XPをインストールしたときのユーザーは「コンピュータの管理者」アカウントになっています。

1 本機、コンピュータの順に電源を入れ、Windows XPを起動します。

2 「新しいハードウェアの検出ウィザード」が表示されます。

- ① Windowsの起動中、「MURATECV-500」が検出されます。
- ② 「ソフトウェアを自動的にインストールする (推奨)(I)」を選択します。
- ③ CD-ROMドライブに「セットアップディスク」を挿入し、「次へ>(N)」ボタンをクリックします。

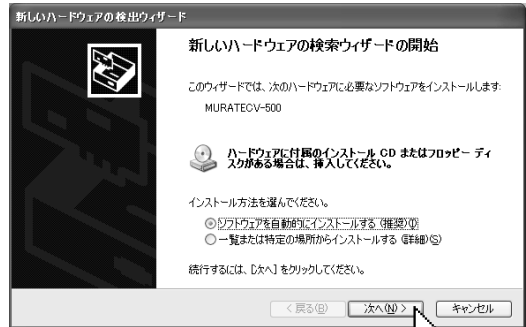

お願い

- 「新しいハードウェアの追加ウィザード」が表示されない場合は、USBケーブルを抜き、5秒くらい待ってから差し直してください。その際、感電する恐れがありますので、USBケーブルのコネクタの金属部分には触れないでください。

3 検索されたドライバの一覧が表示されます。


- ① 「場所」で、「Win2000_xp」と表示されている側のドライバを選択します。
- ② 「次へ>(N)」ボタンをクリックします。



4 プリンタドライバをインストールする

4 「Windowsロゴテストに合格していません」と表示されますが、機能上問題ありません。

[続行(C)]ボタンをクリックして、インストールを継続してください。

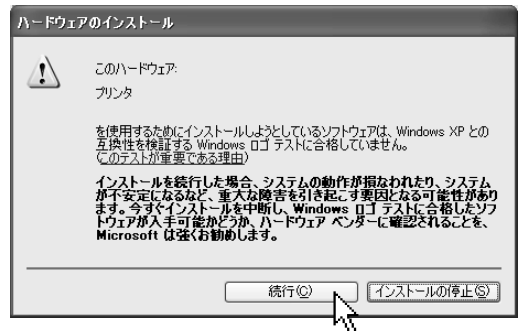

5 インストールが終了します。

[完了]をクリックしてください。

- *すでに別のプリンタがインストールされているときは、ここでインストールしたプリンタは「通常使うプリンタ」に設定されていません。インストール完了後、プリンタとFAXフォルダを開いて「通常使うプリンタ」に設定してください。
- *正しく設定されていることを確認するために、「プリンタプロパティ」を開いて、テストページを印刷してください。正しく印刷されないときは、[トラブルシューティング(T)]をクリックして、表示されるメッセージにしたがってください。また、38ページも参照してください。

