

第 2 章

セットアップ

この章ではドライバーやアプリケーションのインストールやアンインストール、無線 LAN 接続のしかたについて説明しています。

インストールのしかた	2-2
インストール作業の流れ	2-2
インストールする	2-3
アンインストールする	2-6
無線 LAN で接続する	2-8
Wi-Fi の一覧から接続する場合	2-8
コントロールパネルから接続設定を行う	2-9


インストールのしかた

インストール作業の流れ

本製品を設置してから、使用できるまでの基本的な作業手順です。ご使用の環境、ご利用方法に合わせて変更してください。

- 1 本製品を設置します。**
本製品を設置し、管理画面にアクセスします。『IsBOX 設置マニュアル』を参照してください。
- 2 ネットワークの設定を、ご使用の環境に合わせて変更します。**
『Information server 5X 編』第4章の「ネットワーク環境を設定する」を参照してください。
- 3 現在時刻を調整します。**
『Information server 5X 編』第4章の「時刻を設定する」を参照してください。
- 4 電子メール環境を設定します。**
『Information server 5X 編』第4章の「電子メール送信環境を設定する」を参照してください。
- 5 本製品に接続する機器を登録します。**
『Information server 5X 編』第4章の「接続する機器を登録する」を参照してください。
- 6 本製品を使用するユーザーを登録します。**
『Information server 5X 編』第3章の「使用するユーザーを登録する」を参照してください。
- 7 複合機側でスキャンした文書をユーザーフォルダーに保存する場合は、本製品の共有フォルダーを保存先に設定します。**
本製品の共有フォルダーに関しては、『Information server 5X編』第3章の「使用するユーザーを登録する」の「ユーザーごとの共有フォルダーについて」を参照してください。
- 8 ドライバーをインストールします。(→ 2-3 ページ)**

ネットワーク構成例

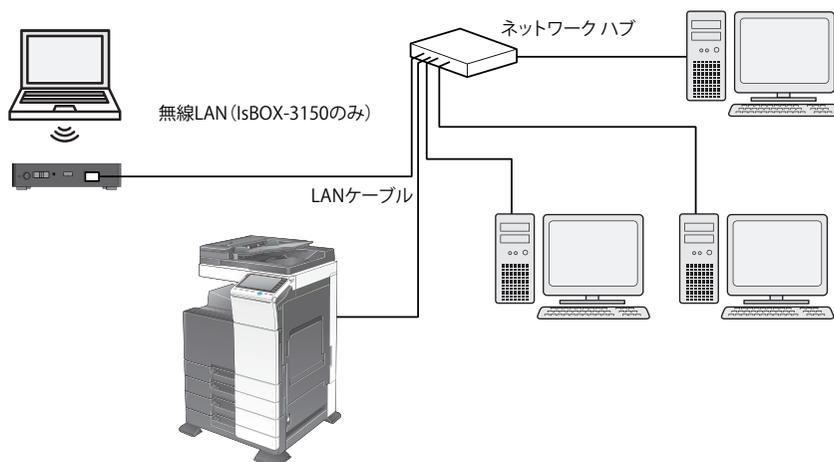

インストールする

補足

ドライバーをインストールするには、コンピューターの管理者または管理者に属するユーザーとしてログオンしてください。

- 1 コンピューターの電源を入れ、「セットアップディスク」CD-ROM を入れます。
 - ・インストールプログラムが自動的に起動し、インストールメニュー画面が表示されます。
 - ・自動再生の画面が表示されたときは、[InstMenu.exe の実行] をクリックします。
 - ・「ユーザーアカウント制御」の画面が表示されたら、[許可]（または [はい]）をクリックします。
 - ・インストールプログラムが自動的に起動しない場合は、「セットアップディスク」CD-ROM 中の「InstMenu.exe」アイコンをダブルクリックしてください。
- 2 インストールメニュー画面から、[ドライバーインストール] をクリックします。
- 3 使用許諾契約が表示されます。内容をよくお読みいただき、ご同意いただける場合は、[同意する] をクリックします。
[同意しない]または[戻る]をクリックすると、インストールメニュー画面に戻ります。
- 4 インストールする項目を選択し、[次へ] をクリックします。
「ファクスドライバー」だけ選択した場合は、手順9に進みます。
- 5 インフォモニター 2 のインストール場所を指定し、[次へ] をクリックします。
[参照] をクリックすると、「フォルダーの参照」ダイアログが表示され、インストールの場所を指定できます。
- 6 プログラムフォルダーを選択し、[次へ] をクリックします。
インフォモニター 2 を登録するプログラムフォルダーを選択します。プログラムフォルダーの名前を変えるときは、フォルダー名を入力します。
- 7 コンピューター起動時に、インフォモニター 2 を自動で起動させたい場合はチェックを入れ、[次へ] をクリックします。
- 8 コンピューターのデスクトップに、インフォモニター 2 のショートカットを作成したい場合はチェックを入れ、[次へ] をクリックします。
- 9 本製品の IP アドレスを入力し、[次へ] をクリックします。
コンピューターのデスクトップに Information server 5X へのショートカットを作成する場合は、「Information server 5X へのショートカットを作成」にチェックを入れます。
[検索] をクリックして、ネットワーク上の機器を検索することもできます。



- 1 [検索] をクリックします。
- 2 [更新] をクリックします。
プリンターの検索が開始されます。
「Windows セキュリティの重要な警告」が表示された場合は、[ブロックを解除する] または [アクセスを許可する] をクリックします。その後、再度 [更新] をクリックします。
詳しくは、「Windows ファイアウォール ブロックについて」(2-4 ページ) を参照してください。
- 3 接続する機器を選択して、[OK] をクリックします。

10 [インストール] をクリックします。

インストール中に、「ソフトウェアのインストール」、「デジタル署名が見つかりませんでした」、「または「Windows セキュリティ」の画面が表示される場合がありますが、機能上問題はありませんので、[続行]、[はい]、[このドライバーソフトウェアをインストールします] または [インストール] をクリックしてください。

11 「インストールが完了しました」と表示されたら、[完了] をクリックします。

□ Windows ファイアウォール ブロックについて

ドライバーインストール時に「Windows セキュリティの重要な警告」が表示されたとき、誤って、[ブロックを解除する]、または [アクセスを許可する] 以外をクリックした場合は、以下の手順でブロックを解除してください。

！お願い

Windows ファイアウォールの設定についてよくわからない場合は、操作を中止し、ネットワーク管理者にご相談ください。

Windows 8 の場合

- 1 「スタート画面」から、「デスクトップ」をクリック→チャームの「設定」→「コントロールパネル」→「システムとセキュリティ」→「Windows ファイアウォール」→画面左側にある「Windows ファイアウォールを介したアプリまたは機能を許可」をクリックします。
- 2 [設定の変更] をクリックし、「Network Device Search Application」にチェックを入れ、[OK] をクリックします。

Windows Server 2012 R2 / Windows Server 2012 の場合

- 1 「スタート画面」→「コントロールパネル」→「システムとセキュリティ」→「Windows ファイアウォール」→画面左側にある「Windows ファイアウォールを介したアプリまたは機能を許可」をクリックします。
- 2 [設定の変更] をクリックし、「Network Device Search Application」にチェックを入れ、[OK] をクリックします。

Windows 7 の場合

- 1 [スタート] メニューから「コントロールパネル」→「システムとセキュリティ」→「Windows ファイアウォール」→画面左側にある「Windows ファイアウォールを介したプログラムまたは機能を許可する」をクリックします。
- 2 [設定の変更] をクリックし、「Network Device Search Application」にチェックを入れ、[OK] をクリックします。

Windows Vista、Windows Server 2008 R2、Windows Server 2008 の場合

- 1 [スタート] メニューから「コントロールパネル」→「セキュリティ」→「Windows ファイアウォール」→画面左側にある「Windows ファイアウォールによるプログラムの許可」をクリックします。
※コントロールパネル画面の表示方法を、「クラシック表示」にしている場合は、コントロールパネル画面で「Windows ファイアウォール」をダブルクリックし、画面左側にある「Windows ファイアウォールによるプログラムの許可」をクリックします。
- 2 「例外」タブをクリックします。
- 3 「Network Device Search Application」にチェックを入れ、[OK] をクリックします。

Windows XP の場合

- 1 [スタート] メニューから「コントロールパネル」→「セキュリティ センター」
→「Windows ファイアウォール」の順にクリックします。
※コントロールパネル画面の表示方法を、「クラシック表示」にしている場合は、
コントロールパネルの画面で「Windows ファイアウォール」をダブルクリッ
クします。
- 2 「例外」タブをクリックします。
- 3 「Network Device Search Application」のチェックボックスにチェックマーク
を入れ、[OK] をクリックします。

アンインストールする

ドライバーやアプリケーションをアンインストールするには、コンピューターの管理者または管理者に属するユーザーとしてコンピューターにログオンしてください。

Windows 8 の場合

- 1 「スタート画面」から、「デスクトップ」を選択→チャームの「設定」→「コントロールパネル」と選択します。
- 2 「プログラム」の中の [プログラムのアンインストール] を選択します。
- 3 アンインストールしたいドライバーまたはアプリケーションを選択して、[アンインストール] を選択します。
- 4 表示される画面の指示に従って、アンインストールします。

Windows Server 2012 R2 / Windows Server 2012 の場合

- 1 「スタート画面」から「コントロールパネル」をクリックします。
- 2 「プログラム」の中の [プログラムのアンインストール] をクリックします。
- 3 アンインストールしたいドライバーまたはアプリケーションを選択して、[アンインストール] をクリックします。
- 4 表示される画面の指示に従って、アンインストールします。

Windows 7 / Windows Vista / Windows Server 2008 R2 / Windows Server 2008 の場合

- 1 [スタート] → [コントロールパネル] → [プログラム] の順にクリックします。
- 2 [プログラムと機能] をクリックします。
- 3 アンインストールしたいドライバーまたはアプリケーションを選択して、[アンインストール] をクリックします。
- 4 表示される画面の指示に従って、アンインストールします。

Windows XP / Windows Server 2003 の場合

- 1** [スタート]→[コントロールパネル]→[プログラムの追加と削除]の順にクリックします。
- 2** [プログラムの変更と削除] をクリックします。
- 3** アンインストールしたいドライバーまたはアプリケーションを選択して、[削除] をクリックします。
- 4** 表示される画面の指示に従って、アンインストールします。


無線 LAN で接続する

IsBOX-3150 をご使用の場合は、無線 LAN を利用して接続することができます。無線 LAN 接続には、本製品の SSID とパスワード（設定されている場合）が必要になります。無線 LAN 設定については、『Information server5X 編』第 4 章の「機器の管理設定」の「ネットワーク環境を設定する」を参照してください。

ここでは Windows 8 での接続方法を記載します。その他のオペレーティングシステムについては、ヘルプなどを参照してください。

Wi-Fi の一覧から接続する場合

- 1 「スタート画面」から、「デスクトップ」をクリック→チャームの「設定」を選択します。
- 2 ネットワークアイコンを選択します。
- 3 Wi-Fi の一覧から接続する本製品の SSID を選択し、[接続] を選択します。
 - ・SSID が表示されない場合は、「コントロールパネルから接続設定を行う」を参照してください。
 - ・常時接続したい場合は、「自動的に接続する」にチェックを入れます。
- 4 「ネットワークセキュリティキーを入力してください」のボックスにセキュリティキーを入力し、「次へ」をクリックします。
- 5 「PC の共有をオンにしてこのネットワークのデバイスに接続しますか？」という画面が表示されたら、接続するネットワーク環境によって、「はい」または「いいえ」をクリックします。
 - ・はい : 本製品が、オフィスなど特定のネットワークに接続されている場合。
 - ・いいえ : 本製品が、公共の場所にあるネットワークに接続されている場合。
- 6 ネットワークアイコンにネットワーク名が表示され、接続状態になったことを確認します。

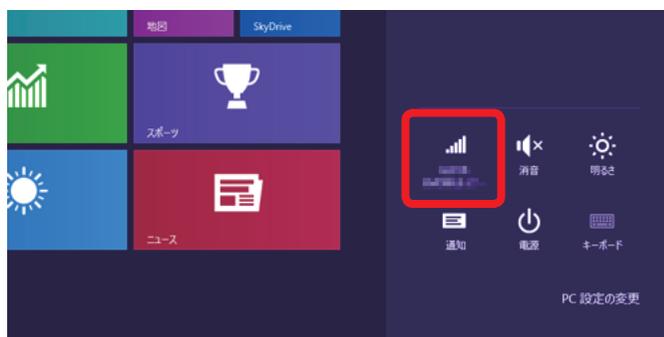

コントロールパネルから接続設定を行う

SSID ブロードキャストが OFF になっている場合や、自動で無線 LAN に接続できない場合は、手動で無線 LAN の設定を登録します。

- 1 「スタート画面」から、「デスクトップ」をクリック→チャームの「設定」→「コントロールパネル」を選択します。
- 2 「ネットワークの状態とタスク表示」を選択します。
- 3 「ネットワーク設定の変更」欄から「新しい接続またはネットワークのセットアップ」を選択します。
- 4 「ワイヤレスネットワークに手動で接続します」を選択し、「次へ」を選択します。
- 5 追加するワイヤレスネットワーク情報を入力し、「次へ」をクリックします。
 - ・本製品の無線 LAN の設定を入力してください。
 - ・常時接続したい場合は、「自動的に接続する」にチェックを入れます。
- 6 「正常に（ネットワーク名）を追加しました」という画面が表示されたら、「閉じる」を選択します。
- 7 デスクトップのタスクバーで、ネットワークに接続されていることを確認します。

