インストールするプログラムについて

同梱の「セットアップディスク」CD には、Information server +Plus II を補助するプログラムがいくつか入っています。
これらのプログラムは、“ユーティリティプログラム”と“ドライバー”に分類されます。

<ユーティリティプログラム>

Information server +Plus II には、次の 6 種類のユーティリティプログラムがあります。

●『Is+Plus2 インフォモニター』

新着文書をユーザーに通知してくれるユーティリティプログラムです。設定によって、新着だけでなく、送信やプリントの結果状況も通知することができます。

『Is+Plus2 インフォモニター』の詳しい使いかたについては、『Information server +Plus2 リファレンスマニュアル』の「新着文書の通知設定をする(インフォモニター)」を参照してください。

●『Is+Plus2 ダウンロードユーティリティ』

受信した文書を自動的にダウンロードするユーティリティプログラムです。文書の種類やダウンロードする場所、ファイル形式を指定することができます。また、いつダウンロードするかという時間設定も行うことができます。
いずれかのユーザー個人のみが設定対象となります。

『Is+Plus2 ダウンロードユーティリティ』の詳しい使いかたについては、『Information server +Plus2 リファレンスマニュアル』の「自動ダウンロードの設定をする(ダウンロードユーティリティ)」を参照してください。

●『Is+Plus2 バックアップユーティリティ』

受信した文書を自動的にダウンロードするユーティリティプログラムです。文書の種類やダウンロードする場所、ファイル形式を指定することができます。また、いつダウンロードするかという時間設定も行うことができます。
複数のユーザーや機器・各種フォルダー内の文書を設定対象にできます。

●『Is+Plus2 カバーページエディター』

ファクスを送信するときに文書の先頭に付ける送付案内書を作成・編集するユーティリティプログラムです。送信する相手先の情報(会社名、所属部署名、名前など)は自動的に挿入されますので、各送信相手ごとに送付案内書を作成する必要がありません。

『Is+Plus2 カバーページエディター』の詳しい使いかたについては、『Information server +Plus2 リファレンスマニュアル』の「カバーページを作成する（カバーページエディター）」を参照してください。

●『Is+Plus2 アドレスブックユーティリティ』

Excel 形式の電話帳を CSV 形式に変換させるユーティリティプログラムです。CSV 形式にデータを変換することにより、Is+Plus II の電話帳にをインポートできる「vCard データ」へのデータ変換が可能となります。

●『Muratec Is+Plus2 TWAINConnector』

Information server +Plus II のスキャナー機能で取り込んだ画像を画像編集アプリケーションソフトで読み込むためのユーティリティプログラムです。

『Muratec Is+Plus2 TWAINConnector』の詳しい使いかたについては、『Information server +Plus2 リファレンスマニュアル』の「TWAIN ドライバーで文書を取り込む」を参照してください。

＜ドライバー＞

Information server +Plus II には、次のようなドライバーソフトがあります。

●『Muratec Is+Plus2 V-975』（V-1250 の場合は『Muratec Is+Plus2 V-1250』）

各種アプリケーションソフトで作成した文書を Information server +Plus II でプリントするときに必要となるドライバーです。

●『Muratec Is+Plus2 V-975 Fax』（V-1250 の場合は『Muratec Is+Plus2 V-1250 Fax』）

各種アプリケーションソフトで作成した文書を Information server +Plus II で直接ファクス送信するときに必要となるドライバーです。

●『Muratec Is+Plus2 TIFFMaker』

各種アプリケーションソフトで作成した文書を画像ファイル（TIFF ファイル）に変換するドライバーです。
変換された画像ファイルは添付ファイルとして送信することができます。

＜マニュアル＞

Information server +Plus Ⅱの「セットアップディスク」CDには、これらのプログラムだけでなく、マニュアルが入っています。『使ってみよう！ Information server +Plus Ⅱ』、『ユーザーズガイド』、『かんたん操作ガイド』はPDF形式のマニュアル、『Information server +Plus2 リファレンスマニュアル』は電子マニュアルです。“電子マニュアル”とはHTMLという言語で作られたマニュアルで、Information server +Plus Ⅱと同じように“ブラウザ”というプログラムを使って閲覧します。
『Information server +Plus2 リファレンスマニュアル』の詳細については、『使ってみよう！ Information server +Plus Ⅱ』の「Chapter3 電子マニュアルを使ってみよう」を参照してください。

マニュアルを表示させる

セットアップCDに入っているマニュアルをコンピューターで閲覧することができます。

POINT

PDF形式のマニュアルを表示させるには、Adobe®Reader ™がお使いのコンピューターにインストールされている必要があります。
クリックした後、手順に従ってインストールしてください。

1 コンピューターを起動します。

2 CD-ROMドライブに「セットアップディスク」CDをセットします。
セットアップディスクが起動します。

3 ［マニュアル］ボタンをクリックします。
「機種の選択」ダイアログが表示されます。

4 マニュアルを表示させる複合機の機種名を選択します。

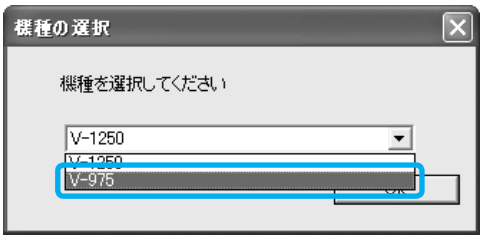

5 [OK] ボタンをクリックします。

マニュアルのタイトルが表示されます。

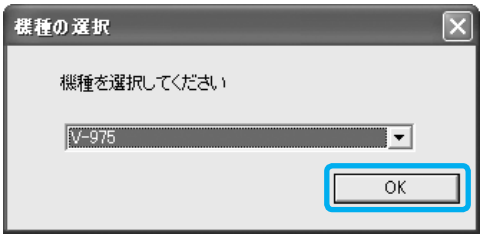

6 表示させるマニュアルのタイトルをクリックします。

マニュアルが表示されます。

ユーティリティプログラムをインストールする

プログラムをインストールする為に、Information server +Plus Ⅱ のパッケージに同梱されている「セットアップディスク」CD を用意してください。
インストールは次のような手順で行います。

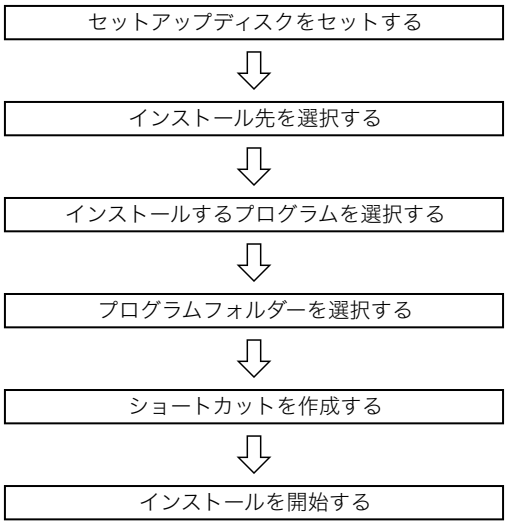

POINT

・ユーティリティプログラムあるいはドライバーは使用するコンピューターごとにインストールしてください。
・インストールを実行する前に、ウィルスチェックなどの常駐プログラムを終了しておいてください。正常にインストールできない場合があります。
・WindowsNT 4.0、Windows2000、WindowsXP にユーティリティプログラムあるいは、プリンタードライバーをインストールする場合、管理者権限を持つユーザーアカウントでログオンし、インストールを行ってください。
・このインストールの説明で使用する画面は WindowsXP のものです。ご使用のオペレーティングシステムによって表示される画面は若干変わります。

1 コンピューターを起動します。

2 CD-ROM ドライブに「セットアップディスク」CD をセットします。

セットアップディスクが起動します。

3 [セットアップ] ボタンをクリックします。

4 [Information server +Plus Ⅱ] をクリックします。

「Is+Plus Ⅱ クライアントセットアップ」画面が表示されます。

5 [次へ（N）>]ボタンをクリックします。

「使用許諾契約」画面が表示されます。

6 「使用許諾契約」の内容をよく読み、同意する場合は［はい（Y）］ボタンをクリックします。

「インストール先の選択」ダイアログが表示されます。

7 インストール先を変更しない場合は、[次へ（N）>]ボタンをクリックします。

「機種の選択」ダイアログが表示されます。

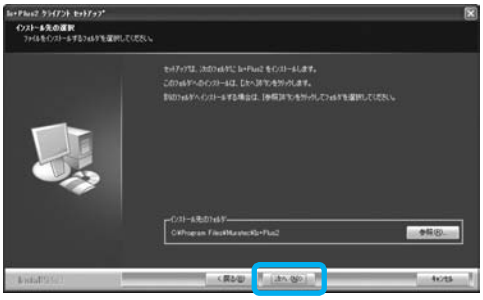

8 インストールする機種を選択します。[次へ（N）>]ボタンをクリックします。

「機能の選択」ダイアログが表示されます。

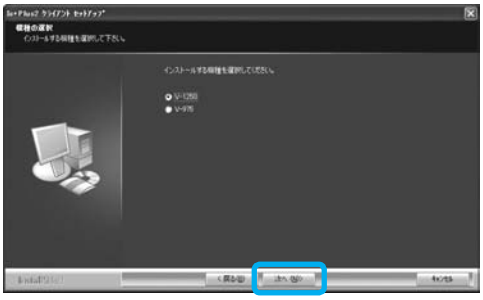

POINT

インストール先のフォルダーを変更する場合

他のフォルダーを指定する場合は、あらかじめプログラムをインストールするフォルダーを作成しておく必要があります。

1. [参照（R）...] ボタンをクリックします。
「フォルダの選択」ダイアログが表示されます。

2. インストールするフォルダーを選んで［OK］ボタンをクリックします。
「フォルダの選択」ダイアログは閉じ、「インストール先のフォルダー」の指定フォルダーが変更されています。

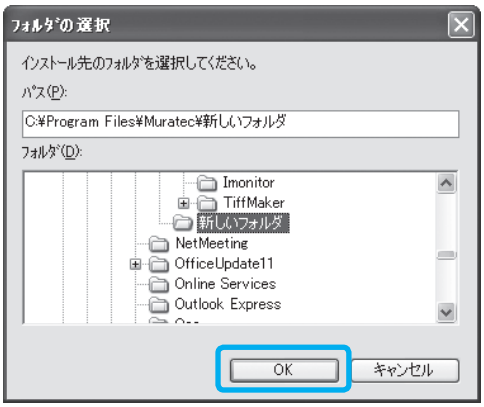

9 インストールするプログラムを選びます。

POINT

初期設定では、すべてのプログラムがチェックされています。
インストールしないプログラムがある場合は、該当するプログラムのチェックボックスをクリックして、チェックをはずします。

10 [次へ（N）>] ボタンをクリックします。

「Is+Plus Ⅱ クライアントセットアップ」画面が表示されます。

■ V-1250 を選択した場合

V-975 を選択した場合は 98 ページの手順 11 へ進みます。

11 [OK] ボタンをクリックします。

「Is+Plus 設定」ダイアログが表示されます。

12 V-1250 を接続するサーバーの IP アドレスを「xxx.xxx.xxx.xxx」（xxx は半角数字）のような形式で入力します。

POINT

接続するサーバーを検索して入力する場合

1.「Is+Plus 設定」ダイアログの［検索］ボタンをクリックします。

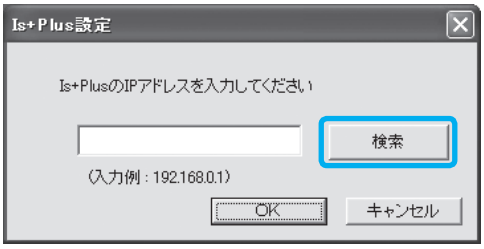

サーバーの検索が開始されます。しばらくすると、「Is+Plus 選択」ダイアログが表示されます。
このダイアログには、ネットワーク上にある Information server +Plus Ⅱ を搭載したデジタル複合機の IP アドレスがリスト表示されます。

2. 接続するサーバーを選びます。
「IP アドレス」あるいは「機器名称」をクリックすると、反転表示になります。

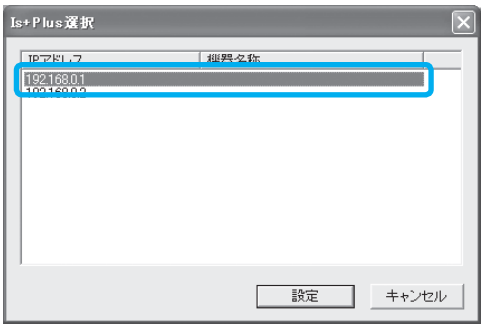

3.［設定］ボタンをクリックします。
「Is+Plus 選択」ダイアログが閉じ、「Is+Plus 設定」ダイアログには選んだサーバーの IP アドレスが表示されています。

13 [OK] ボタンをクリックします。
「Is+Plus Ⅱ クライアントセットアップ」ダイアログが表示されます。

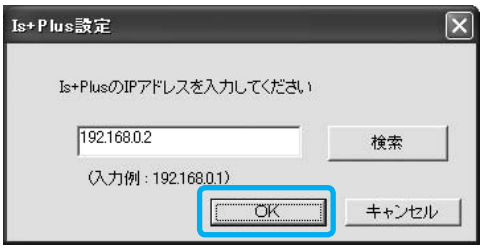

■ V-975 を選択した場合

11 [OK] ボタンをクリックします。
「Is+Plus 設定」ダイアログが表示されます。

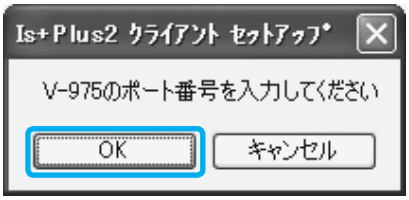

12 V-975 を接続するサーバーの IP アドレスを「xxx.xxx.xxx.xxx」(xxx は半角数字) のような形式で入力します。
接続するサーバーを検索して入力する場合は、97 ページを参照してください。

13 [OK] ボタンをクリックします。

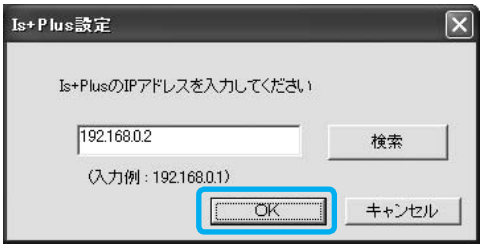

14 インストールするプログラムを登録するプログラムフォルダーを指定します。

POINT

初期設定では、「Is+Plus2」に設定されています。
別のフォルダー名を指定する場合は、「プログラムフォルダー（P）：」にフォルダー名を入力します。すでに登録されているプログラムフォルダーを使用する場合は、「既存のフォルダー（X）：」リストからフォルダーを選択します。

15 [次へ（N）>]ボタンをクリックします。

「ショートカットの作成」ダイアログが表示されます。

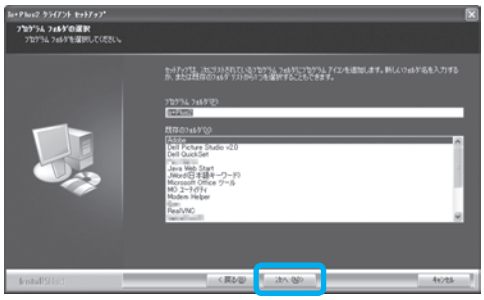

16 作成するプログラムのショートカットを選びます。

POINT

初期設定では、すべてのショートカットがチェックされています。
作成しないショートカットがある場合は、該当するショートカットのチェックボックスをクリックして、チェックをはずします。

17 [次へ（N）>]ボタンをクリックします。

「スタートアップへの登録」ダイアログが表示されます。

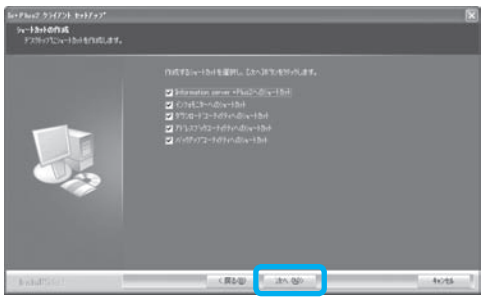

18 スタートアップに登録するプログラムを選びます。

POINT

スタートアップに登録すると、コンピューターの起動時にプログラムが自動的に起動するようになります。

19 [次へ（N）>]ボタンをクリックします。

「ファイル コピーの開始」ダイアログが表示されます。

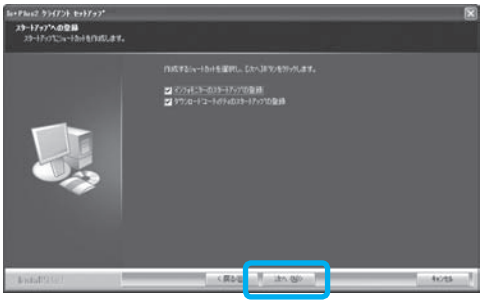

20 「ファイル コピーの開始」ダイアログには、これまで設定してきた内容が表示されています。

POINT

変更する設定項目がある場合は、[<戻る（B)]ボタンをクリックして該当箇所まで戻り、変更してください。

21 [次へ（N） >] ボタンをクリックします。

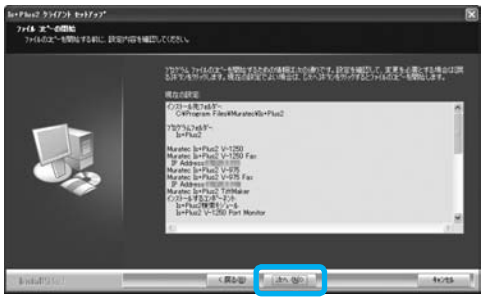

インストールを開始します。

インストール中に、右のようなダイアログが表示された場合は、IP アドレスを入力し、[OK（O)] ボタンをクリックしてください。

22 インストールが完了すると、完了のウィザードが表示されます。

23 「はい、今すぐコンピュータを再起動します。」をクリックし、[完了] ボタンをクリックします。

コンピューターが再起動します。

POINT

インストール完了後は、コンピューターを再起動しない限り、インストールしたプログラムを使用することができません。

POINT

インストール後の確認をする

まず、プログラムが確実にインストールされているかどうか確認します。
再起動直後の画面は次のとおりです。

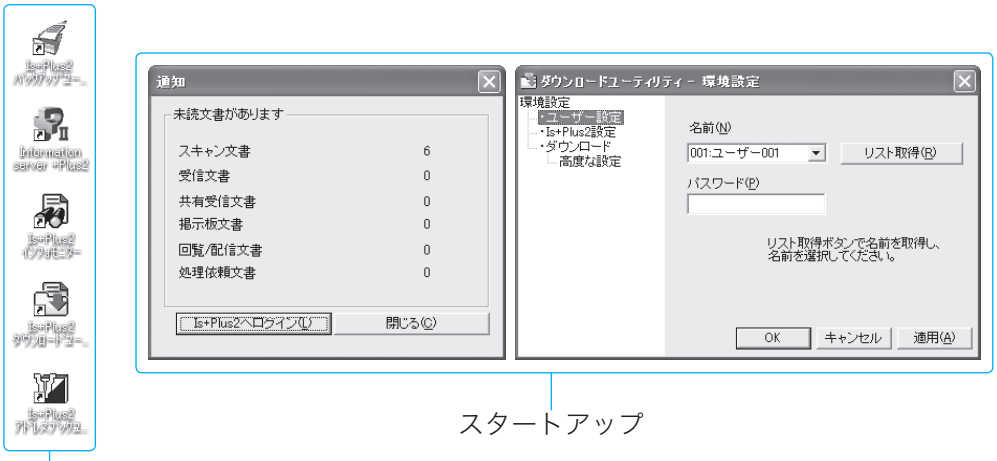

■スタートアップ

手順 18 でスタートアップを登録すると、コンピューターの再起動時には、このような画面が自動的に表示されます。

■ショートカット

手順 16 でショートカットを作成すると、コンピューターの再起動後には、このようなアイコンがデスクトップに作成されます。
また、［スタート］ボタンをクリックして「スタート」メニューを表示させ、プログラムが「スタート」メニューにあるか確認してください。

プログラムを削除する

何らかの理由でプログラムを削除したい場合は、次の操作を行ってください。

POINT

この操作を行うと、インストールしたすべてのプログラムが削除されます。
削除するプログラムは選べません。

1 [スタート]ボタンから「コントロールパネル（C)」を選びます。

「コントロールパネル（C)」画面が表示されます。

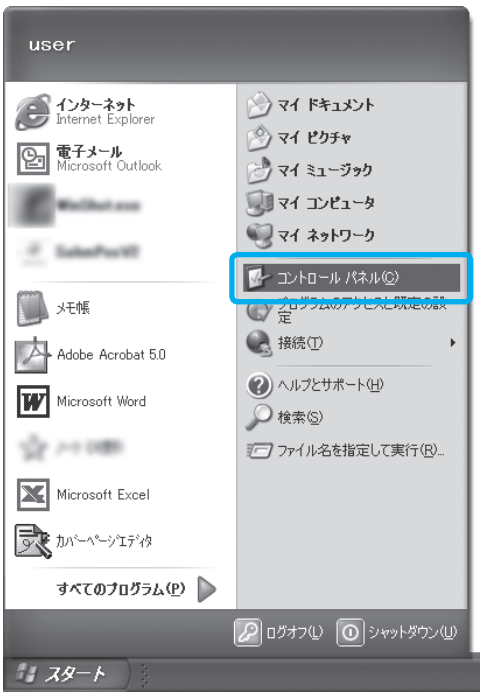

2 「プログラムの追加と削除」をダブルクリックします。

「プログラムの追加と削除」ダイアログが表示されます。

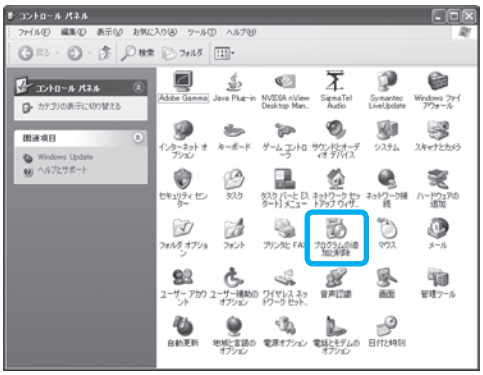

3 「Is+Plus2」をクリックします。

4 「Is+Plus2」の［変更と削除］ボタンをクリックします。

「Is+Plus2 クライアントセットアップの保守」画面が表示されます。

5 （削除）をクリックします。

「ファイル削除の確認」画面が表示されます。

6 ［OK］ボタンをクリックします。

プログラムの削除を開始します。

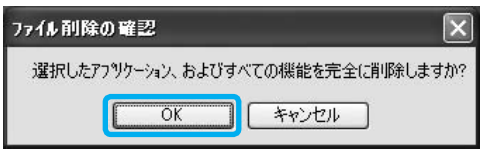

7 「InstallShield Wizard の完了」ダイアログが表示されたらプログラムの削除は完了です。

インストール後の動作を以下から選びます。

- 「はい、今すぐコンピュータを再起動します。」を選ぶと、コンピューターをすぐに再起動します。
- 「いいえ、後でコンピュータを再起動します。」を選ぶと、コンピューターを再起動させずにそのまま使用できます。

8 [完了] ボタンをクリックします。

手順 7 で選んだ動作を実行します。
デスクトップからはショートカットが削除され、「スタート」メニューからは「Is+Plus2」が削除されています。