



第5章

Macintosh のインストール


Macintosh を使用する場合に必要な設定と Macintosh 用プリンタードライバーをインストールする操作を説明します。

5.1	Macintosh OSX 10.2/10.3/10.4	5-2
5.2	Macintosh OS 9.2	5-14

5.1 Macintosh OSX 10.2/10.3/10.4

5.1.1 プリンタードライバーのインストール

- 1 Macintosh を起動します。
- 2 プリンタードライバーの CD をコンピューターの CD-ROM ドライブに入れます。
- 3 CD-ROM 内の目的のプリンタードライバーフォルダーを開きます。
 - 指定するフォルダーは、使用するプリンタードライバー、OS、言語に応じて選択してください。
- 4 Mac OS のバージョンに合わせて、ドライバー用のファイルをデスクトップ上にコピーします。
 - OS X 10.2 : KONICAMINOLTA_C353_102.pkg
 - OS X 10.3 : KONICAMINOLTA_C353_103.pkg
 - OS X 10.4 : KONICAMINOLTA_C353_103.pkg
- 5 デスクトップ上にコピーしたファイルをダブルクリックします。
- 6 「インストール」画面が表示されるまで、画面の指示にしたがって「続ける」をクリックします。
- 7 「簡易インストール」画面で、「インストール」をクリックします。
プリンタードライバーがコンピューターにインストールされます。インストールが終了すると、メッセージが表示されます。

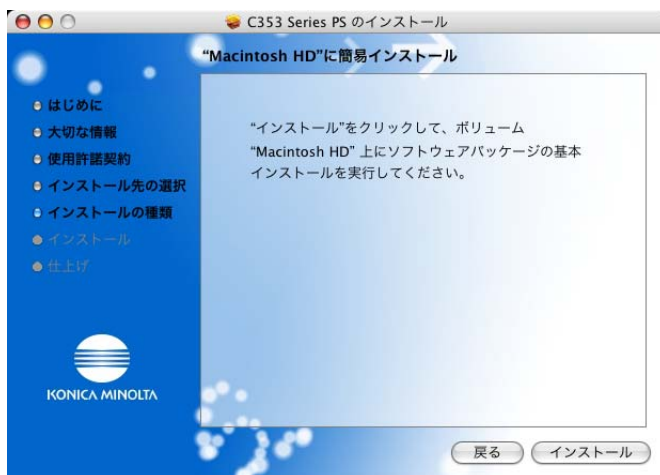

- 8 「閉じる」をクリックします。
これで、プリンタードライバーのインストールが完了しました。

続いて、プリンターを選択をしてください。

ひとこと

アプリケーションソフトが起動しているときは、全て終了しておきます。

ひとこと

途中で、管理者の名前とパスワードを要求されますので入力してください。
管理者の名前とパスワードは、ネットワーク管理者にお問合わせください。
[キャンセル] を押すと、インストーラーは終了します。

ひとこと

2 回目以降のインストールでは、[インストール] ボタンが [アップグレード] に変わることがあります。

5.1.2 プリンターの選択と接続 (OS 10.4)

OS 10.4 は、Bonjour、AppleTalk、LPR (LPD)、IPP で接続できません。

本機のネットワーク設定を行ったあと、「プリンタ設定ユーティリティ」または「プリントセンター」で使用するプリンターとして選択すると、印刷できるようになります。

■ Bonjour を設定する

本機の Bonjour 設定

本機の「Bonjour 設定」で Bonjour を使用可能に設定し、Bonjour 名を入力しておきます。

プリンターの追加

- 1 インストールされた「HDD」－「アプリケーション」－「ユーティリティ」内にある「プリンタ設定ユーティリティ」または「プリントセンター」をダブルクリックして開きます。
- 2 「プリンタの追加」画面が表示された場合は、「追加」をクリックします。プリンタリストが表示された場合は、「追加」をクリックします。
接続されているプリンターが検出されます。
- 3 「プリンタ名」一覧から目的の機種名と接続 (Bonjour) を選択します。
- 4 「使用するドライバ」で「KONICA MINOLTA」を選択し、機種一覧から目的の機種名を選択して「追加」をクリックします。



本機の Bonjour 設定については、「ユーザズガイド ネットワーク管理者編」をごらんください。

ひとこと

- ・すでに使用可能なプリンターを設定している場合は、「プリンタの追加」画面は表示されません。
- ・プリンターが検出されない場合は、本機の電源を OFF/ON してください。
電源を OFF/ON するときには、OFF にしたあと、約 10 秒たってから ON にしてください。すぐに ON にすると正常に機能しないことがあります。

選択したプリンターが「プリンタリスト」に登録されると、設定は終了です。

■ AppleTalk を設定する

本機の AppleTalk 設定

本機の「AppleTalk 設定」で AppleTalk を使用可能に設定し、プリンター名を入力しておきます。

コンピューターの AppleTalk 設定

接続している Macintosh で AppleTalk を設定します。

- 1 「アップル」メニューの「システム環境設定」を選択します。
- 2 「ネットワーク」アイコンをクリックします。
- 3 「表示」で「内蔵 Ethernet」を選択します。
- 4 「AppleTalk」タブをクリックし、「AppleTalk 使用」チェックボックスを ON にします。
- 5 画面左上のクローズボタンをクリックします。
○「設定の変更を適用しますか？」というメッセージが表示されたら「適用」をクリックします。

プリンターの追加

- 1 インストールされた「HDD」－「アプリケーション」－「ユーティリティ」内にある「プリンタ設定ユーティリティ」または「プリントセンター」をダブルクリックして開きます。
- 2 「プリンタの追加」画面が表示された場合は、「追加」をクリックします。プリンタリストが表示された場合は、「追加」をクリックします。
接続されているプリンターが検出されます。
- 3 「プリンタ名」一覧から目的の機種名と接続（AppleTalk）を選択します。

ひとこと

「インストール可能なオプション」画面が表示される場合は、続けてオプションの設定を変更できます。詳しくは、「[プリンタドライバの初期設定](#)」(p. 9-3) をごらんください。



本機の AppleTalk 設定については、「[ユーザズガイド ネットワーク管理者編](#)」をごらんください。

ひとこと

- ・すでに使用可能なプリンターを設定している場合は、「プリンタの追加」画面は表示されません。
- ・プリンターが検出されない場合は、本機の電源を OFF/ON してください。
電源を OFF/ON するときには、OFF にしたあと、約 10 秒たってから ON にしてください。すぐに ON にすると正常に機能しないことがあります。

4

「使用するドライバ」で「KONICA MINOLTA」を選択し、機種一覧から目的の機種名を選択して「追加」をクリックします。



選択したプリンターが「プリンタリスト」に登録されると、設定は終了です。

■ LPR を設定する

本機の TCP/IP 設定

本機の IP アドレスを設定しておきます。

本機の LPD 設定

LPR 印刷を利用する場合は、本機の「LPD 設定」で LPD 印刷を使用可能に設定しておきます。

コンピューターの TCP/IP 設定

接続している Macintosh で TCP/IP を設定します。

1

「アップル」メニューの「システム環境設定」を選択します。

2

「ネットワーク」アイコンをクリックします。

3

「表示」で「内蔵 Ethernet」を選択します。

4

「TCP/IP」タブをクリックします。

5

Macintosh を接続するネットワークの設定に応じて、該当する「設定」項目を選択し、IP アドレスやサブネットマスクなどを設定します。

ひとこと

「インストール可能なオプション」画面が表示される場合は、続けてオプションの設定を変更できます。詳しくは、「[プリンタドライバの初期設定](#)」(p. 9-3) をご覧ください。

参照

- ・本機の IP アドレスの設定については、「[ユーザズガイド ネットワーク管理者編](#)」をご覧ください。
- ・本機の LPD 設定については、「[ユーザズガイド ネットワーク管理者編](#)」をご覧ください。

6

画面左上のクローズボタンをクリックします。

- 「設定の変更を適用しますか?」というメッセージが表示されたら「適用」をクリックします。

プリンターの追加

1

インストールされた「HDD」－「アプリケーション」－「ユーティリティ」内にある「プリンタ設定ユーティリティ」または「プリントセンター」をダブルクリックして開きます。

2

「プリンタの追加」画面が表示された場合は、「追加」をクリックします。プリンタリストが表示された場合は、「追加」をクリックします。

「プリンタブラウザ」が表示されます。

3

「IP プリンタ」をクリックします。

4

「プロトコル」で「LPD」を選択します。

5

「アドレス」に本機の IP アドレスを入力します。

6

「使用するドライバ」で「KONICA MINOLTA」を選択し、機種一覧から目的の機種名を選択して「追加」をクリックします。



選択したプリンターが「プリンタリスト」に登録されると、設定は終了です。

ひとこと

すでに使用可能なプリンターを設定している場合は、「プリンタの追加」画面は表示されません。

ひとこと

「インストール可能なオプション」画面が表示される場合は、続けてオプションの設定を変更できます。詳しくは、「[プリンタドライバの初期設定](#)」(p. 9-3) をごらんください。

■ IPP を設定する

本機の TCP/IP 設定

本機の IP アドレスを設定しておきます。

本機の IPP 設定

本機の「IPP 設定」で IPP 印刷を使用可能に設定しておきます。

コンピューターの TCP/IP 設定

接続している Macintosh で TCP/IP を設定します。

1

「アップル」メニューの「システム環境設定」を選択します。

2

「ネットワーク」アイコンをクリックします。

3

「表示」で「内蔵 Ethernet」を選択します。

4

「TCP/IP」タブをクリックします。

5

Macintosh を接続するネットワークの設定に応じて、該当する「設定」項目を選択し、IP アドレスやサブネットマスクなどを設定します。

6

画面左上のクローズボタンをクリックします。

○「設定の変更を適用しますか？」というメッセージが表示されたら「適用」をクリックします。

プリンターの追加

1

インストールされた「HDD」－「アプリケーション」－「ユーティリティ」内にある「プリンタ設定ユーティリティ」または「プリントセンター」をダブルクリックして開きます。

2

「プリンタの追加」画面が表示された場合は、「追加」をクリックします。プリンタリストが表示された場合は、「追加」をクリックします。

「プリンタブラウザ」が表示されます。

3

「IP プリンタ」をクリックします。

4

「プロトコル」で「IPP」を選択します。

5

「アドレス」に本機の IP アドレスを入力し、「キュー」に「ipp」を入力します。



- ・本機の IP アドレスの設定については、「ユーザズガイド ネットワーク管理者編」をごらんください。
- ・本機の IPP 設定については、「ユーザズガイド ネットワーク管理者編」をごらんください。

ひとこと

すでに使用可能なプリンターを設定している場合は、「プリンタの追加」画面は表示されません。

6

「使用するドライバ」で「KONICA MINOLTA」を選択し、機種一覧から目的の機種名を選択して「追加」をクリックします。



選択したプリンターが「プリンタリスト」に登録されると、設定は終了です。

5.1.3 プリンターの選択と接続 (OS 10.2/10.3)

OS 10.2/10.3 は、Rendezvous、AppleTalk、LPR (LPD)、IPP で接続できます。

本機のネットワーク設定を行ったあと、「プリンタ設定ユーティリティ」または「プリントセンター」で使用するプリンターとして選択すると、印刷できるようになります。

■ Rendezvous を設定する

本機の Bonjour 設定

本機の「Bonjour 設定」で Bonjour を使用可能に設定し、Bonjour 名を入力しておきます。

プリンタの追加

1

インストールされた「HDD」－「アプリケーション」－「ユーティリティ」内にある「プリンタ設定ユーティリティ」または「プリントセンター」をダブルクリックして開きます。

2

「プリンタの追加」画面が表示された場合は、「追加」をクリックします。プリンタリストが表示された場合は、「追加」をクリックします。

ひとこと

「インストール可能なオプション」画面が表示される場合は、続けてオプションの設定を変更できます。詳しくは、「[プリンタドライバの初期設定](#)」(p. 9-3) をごらんください。



本機の Bonjour 設定については、「[ユーザズガイド ネットワーク管理者編](#)」をごらんください。

ひとこと

すでに使用可能なプリンターを設定している場合は、「プリンタの追加」画面は表示されません。

- 3 接続方法に「Rendezvous」を選択します。
接続されているプリンターが検出されます。
- 4 「名前」一覧から目的の機種名を選択します。
- 5 「プリンタの機種」で「KONICA MINOLTA」を選択し、機種名一覧から目的の機種名を選択して「追加」をクリックします。



選択したプリンターが「プリンタリスト」に登録されると、設定は終了です。

■ AppleTalk を設定する

本機の AppleTalk 設定

本機の「AppleTalk 設定」で AppleTalk を使用可能に設定し、プリンター名を入力しておきます。

コンピューターの AppleTalk 設定

接続している Macintosh で AppleTalk を設定します。

- 1 「アップル」メニューの「システム環境設定」を選択します。
- 2 「ネットワーク」アイコンをクリックします。
- 3 「表示」で「内蔵 Ethernet」を選択します。
- 4 「AppleTalk」タブをクリックし、「AppleTalk 使用」チェックボックスを ON にします。
- 5 画面左上のクローズボタンをクリックします。
○「設定の変更を適用しますか？」というメッセージが表示されたら「適用」をクリックします。

プリンタの追加

- 1 インストールされた「HDD」－「アプリケーション」－「ユーティリティ」内にある「プリンタ設定ユーティリティ」または「プリントセンター」をダブルクリックして開きます。

ひとこと

プリンターが検出されない場合は、本機の電源を OFF/ON してください。電源を OFF/ON するときには、OFF にしたあと、約 10 秒たってから ON にしてください。すぐに ON にすると正常に機能しないことがあります。



本機の AppleTalk 設定については、「ユーザーズガイド ネットワーク管理者編」をごらんください。

2

「プリンタの追加」画面が表示された場合は、[追加] をクリックします。プリンタリストが表示された場合は、[追加] をクリックします。

3

接続方法に「AppleTalk」を選択し、本機が接続されているゾーンを選択します。

接続されているプリンタが検出されます。

4

「名前」一覧から目的の機種名を選択します。

5

「プリンタの機種」で「KONICA MINOLTA」を選択し、機種名一覧から目的の機種名を選択して [追加] をクリックします。



選択したプリンタが「プリンタリスト」に登録されると、設定は終了です。

■ LPR を設定する

本機の TCP/IP 設定

本機の IP アドレスを設定しておきます。

本機の LPD 設定

LPR 印刷を利用する場合は、本機の「LPD 設定」で LPD 印刷を使用可能に設定しておきます。

コンピューターの TCP/IP 設定

接続している Macintosh で TCP/IP を設定します。

1

「アップル」メニューの「システム環境設定」を選択します。

2

「ネットワーク」アイコンをクリックします。

3

「表示」で「内蔵 Ethernet」を選択します。

4

「TCP/IP」タブをクリックします。

ひとこと

すでに使用可能なプリンタを設定している場合は、「プリンタの追加」画面は表示されません。

ひとこと

プリンタが検出されない場合は、本機の電源を OFF/ON してください。電源を OFF/ON するときには、OFF にしたあと、約 10 秒たってから ON にしてください。すぐに ON にすると正常に機能しないことがあります。



- ・本機の IP アドレスの設定については、「ユーザズガイド ネットワーク管理者編」をごらんください。
- ・本機の LPD 設定については、「ユーザズガイド ネットワーク管理者編」をごらんください。

5

Macintosh を接続するネットワークの設定に応じて、該当する「設定」項目を選択し、IP アドレスやサブネットマスクなどを設定します。

6

画面左上のクローズボタンをクリックします。

- 「設定の変更を適用しますか?」というメッセージが表示されたら [適用] をクリックします。

プリンターの追加

1

インストールされた「HDD」－「アプリケーション」－「ユーティリティ」内にある [プリンタ設定ユーティリティ] または [プリントセンター] をダブルクリックして開きます。

2

「プリンタの追加」画面が表示された場合は、[追加] をクリックします。プリンタリストが表示された場合は、[追加] をクリックします。

3

接続方法に「IP プリント」を選択します。

4

OS 10.3 の場合は、「プリンタのタイプ」で「LPD/LPR」を選択します。

5

「プリンタのアドレス」に本機の IP アドレスを入力します。

6

「プリンタの機種」で「KONICA MINOLTA」を選択し、機種名一覧から目的の機種名を選択して [追加] をクリックします。



選択したプリンターが「プリンタリスト」に登録されると、設定は終了です。

ひとこと

すでに使用可能なプリンターを設定している場合は、「プリンタの追加」画面は表示されません。

■ IPP を設定する

本機の TCP/IP 設定

本機の IP アドレスを設定しておきます。

本機の IPP 設定

本機の「IPP 設定」で IPP 印刷を使用可能に設定しておきます。

コンピューターの TCP/IP 設定

接続している Macintosh で TCP/IP を設定します。

- 1 「アップル」メニューの「システム環境設定」を選択します。
- 2 「ネットワーク」アイコンをクリックします。
- 3 「表示」で「内蔵 Ethernet」を選択します。
- 4 「TCP/IP」タブをクリックします。
- 5 Macintosh を接続するネットワークの設定に応じて、該当する「設定」項目を選択し、IP アドレスやサブネットマスクなどを設定します。
- 6 画面左上のクローズボタンをクリックします。
○「設定の変更を適用しますか?」というメッセージが表示されたら「適用」をクリックします。

プリンターの追加

- 1 インストールされた「HDD」－「アプリケーション」－「ユーティリティ」内にある「プリンタ設定ユーティリティ」または「プリントセンター」をダブルクリックして開きます。
- 2 「プリンタの追加」画面が表示された場合は、「追加」をクリックします。プリンタリストが表示された場合は、「追加」をクリックします。
- 3 接続方法に「IP プrint」を選択します。
- 4 OS 10.3 の場合は、「プリンタのタイプ」で「IPP」を選択します。
- 5 「プリンタのアドレス」に本機の IP アドレスを入力します。
○「キュー名」は空欄にします。




- ・本機の IP アドレスの設定については、「ユーザズガイド ネットワーク管理者編」をごらんください。
- ・本機の IPP 設定については、「ユーザズガイド ネットワーク管理者編」をごらんください。

ひとこと

すでに使用可能なプリンターを設定している場合は、「プリンタの追加」画面は表示されません。

6

「プリンタの機種」で「KONICA MINOLTA」を選択し、機種名一覧から目的の機種名を選択して「追加」をクリックします。

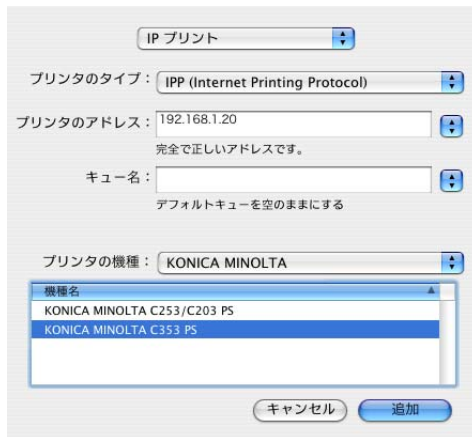

選択したプリンターが「プリンタリスト」に登録されると、設定は終了です。

5.2 Macintosh OS 9.2

5.2.1 プリンタードライバーのインストール

本機に接続後、PostScript プリンターを選択し、「プリンター記述ファイル (PPD ファイル)」を指定すると、プリンターとして使用できるようになります。

まず、「プリンター記述ファイル (PPD ファイル)」をコンピューターにコピーします。

- 1 プリンタードライバーの CD をコンピューターの CD-ROM ドライブに入れます。
- 2 CD-ROM 内の目的のプリンタードライバーフォルダーを開きます。
 - 指定するフォルダーは、使用するプリンタードライバー、OS、言語に応じて選択してください。
- 3 「KONICAMINOLTAC353JVxxx.ppd」の PPD ファイルを選択し、コンピューターの「HDD」－「システムフォルダー」－「機能拡張」－「プリンタ記述ファイル」内にコピーします。
これで、プリンタードライバーのインストールが完了しました。

5.2.2 プリンターの選択と接続

OS9 は、AppleTalk、LPR (LPD) で接続できます。

本機のネットワーク設定を行ったあと、プリンターを選択します。

■ AppleTalk を設定する

本機の AppleTalk 設定

本機の「AppleTalk 設定」で AppleTalk を使用可能に設定し、プリンター名を入力しておきます。

コンピューターの AppleTalk 設定

接続している Macintosh で AppleTalk を設定します。

- 1 「アップル」メニューの「コントロールパネル」－「AppleTalk」を選択します。
- 2 「経由先」で「Ethernet」を選択します。
- 3 画面左上のクローズボタンをクリックします。
 - 「変更内容を現在の設定に保存しますか？」というメッセージが表示されたら「保存」をクリックします。

プリンタの選択

- 1 「アップルメニュー」の「セレクト」を選択します。
- 2 「AppleTalk」が「使用」になっていることを確認して、[LaserWriter] アイコンをクリックします。



本機の AppleTalk 設定については、「ユーザズガイド ネットワーク管理者編」をごらんください。


3

「PostScript プリンタの選択」一覧から、目的の機種名をクリックし、[作成] をクリックします。

PostScript プリンター記述 (PPD) ファイルを選択する画面が表示されます。

4


該当する PPD ファイルをクリックし、[選択] (または [開く]) をクリックします。

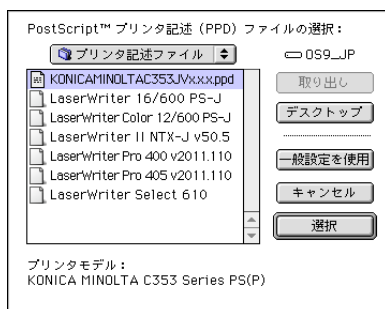

オプションを設定する画面が表示されます。

5

「Options Installed 1」と「Options Installed 2」の各画面で本機に装着しているオプションを設定します。

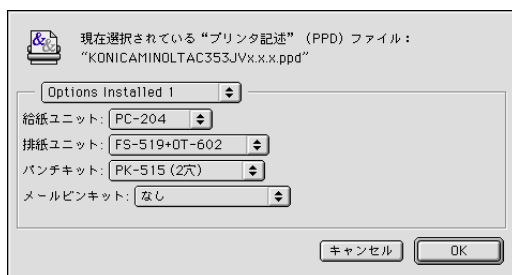

6

[OK] をクリックします。

「セレクト」画面に戻ります。

7

「セレクト」画面を閉じます。

■ LPR を設定する

本機の TCP/IP 設定

本機の IP アドレスを設定しておきます。

本機の LPD 設定

LPR 印刷を利用する場合は、本機の「LPD 設定」で LPD 印刷を使用可能に設定しておきます。

コンピューターの TCP/IP 設定

接続している Macintosh で TCP/IP を設定します。

1

「アップル」メニューの「コントロールパネル」－「TCP/IP」を選択します。

2

「経由先」で「Ethernet」を選択します。

ひとこと

すでに別の PPD ファイルが選択されている場合は、手順 3 で [再設定] をクリックし、さらに表示される画面で [PPD の選択] をクリックします。

参照

- ・本機の IP アドレスの設定については、「ユーザズガイド ネットワーク管理者編」をごらんください。
- ・本機の LPD 設定については、「ユーザズガイド ネットワーク管理者編」をごらんください。

3

Macintosh を接続するネットワークの設定に応じて、該当する「設定方法」の項目を選択し、IP アドレスやサブネットマスクなどを設定します。

4

画面左上のクローズボタンをクリックします。

- 「変更内容を現在の設定に保存しますか？」というメッセージが表示されたら「保存」をクリックします。

プリンターの追加

1

「HDD」－「アプリケーション」－「ユーティリティ」内にある「デスクトッププリンタ Utility」をダブルクリックして開きます。

「新規」画面が表示されます。

2

「プリンタ」で「LaserWriter」を選択します。

3

「デスクトップに作成」で「プリンタ (LPR)」を選択します。




「名称未設定」画面が表示されます。

4

「PostScript™ 記述 (PPD) ファイル」の「変更」をクリックします。

PostScript プリンター記述 (PPD) ファイルを選択する画面が表示されます。

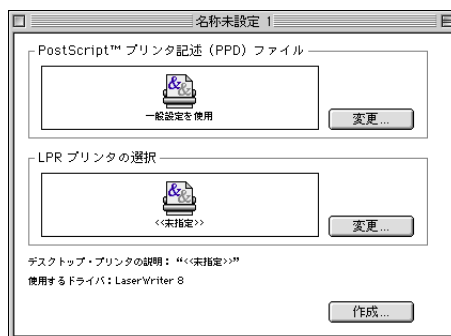

5

該当する PPD ファイルをクリックし、「選択」をクリックします。

「名称未設定」画面に戻ります。

6

「LPR プリンタの選択」の「変更」をクリックします。

IP アドレスを入力する画面が表示されます。

- 7 「プリンタアドレス」に本機のIPアドレスを入力して、[OK]をクリックします。
「名称未設定」画面に戻ります。
- 8 [作成]をクリックします。
保存の画面が表示されます。
- 9 「デスクトップ・プリンタの保存名」を入力して、[保存]をクリックします。
デスクトップにLPRプリンターのアイコンが作成されます。