

電源スイッチと節電モード

電源スイッチ


電源を入れるには、電源プラグが確実にコンセントに差し込まれていることを確認してから、本体左側にある電源スイッチの“ I ” (ON) 側を押します。電源を切る場合は、電源スイッチの“ O ” (OFF) 側を押します。

⚠ 警告

濡れた手で電源プラグの抜き差しをしたり、電源スイッチに触ったりしないでください。感電の原因になります。

❗ お願い

- ・ 電源をいったん切って入れ直す場合は、3 秒以上待ってから行ってください。
- ・ 本機を長期間使用しないときや移動するときは、電源スイッチを OFF にし、電源プラグをコンセントから抜いてください。

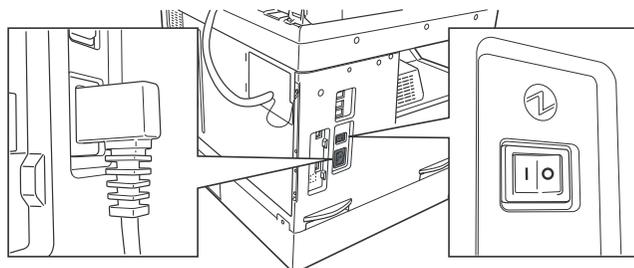

節電モード

約2分以上何も操作をしないと、自動的に節電モードに移行し機器の消費電力を抑えます。節電モード中は、〈節電〉が点灯し、液晶ディスプレイやその他のランプは消灯します。節電モードへの移行時間は、2～60分の範囲で変更できます。出荷時設定では2分後に設定されています。

手動で節電モードに移行したり、節電モードを解除したりするには、〈節電〉を押します。特定の時間になると自動的に節電モードを解除、または開始する設定をすることもできます。→「[節電モードへの移行時間](#)」(6-24 ページ)

📖 補足

- ・ 節電モード中でも、原稿読み込み済みのメモリー送信、ファクス受信、コンピューターからのプリントジョブ受信が可能です。
- ・ 以下の場合、節電モードに移行しません。
 - ・ 原稿読み取り中
 - ・ コピー、ファクスなどのプリントをしているとき
 - ・ PCプリント動作中のとき
 - ・ 割り込みコピー中のとき
 - ・ 自動原稿送り装置や原稿ガラスに原稿がセットされているとき
 - ・ 原稿押さえカバーが開いているとき
 - ・ 用紙つまりやトナー切れなどのプリンターエラーが発生しているとき
 - ・ すべての用紙カセットの用紙がなくなったとき
 - ・ 機器内部の冷却ファンが回転しているとき
- ・ 以下の場合には、節電モードが自動的に解除されます。
 - ・ ファクス受信したとき
 - ・ コンピューターからプリントジョブを受信したとき
 - ・ エラーリストなどが自動プリントされたとき

機能		機能説明	設定値
	注意音	ON にすると、紙づまりやメモリーオーバーなどのエラー発生時にブザー音を鳴らします。 [詳細設定] を押すと、紙づまりエラー音の設定ができます。(初期値 ON)	OFF ON
節電モード	節電モードへの移行時間	自動的に節電モードへ移行するまでの時間を設定できます。	2 ～ 60 分後： 2 分後
	節電モード時刻指定	設定した時間になると自動的に節電モードを解除、または開始することができます。 「開始時刻」 ON に設定すると、節電モードを開始する時刻を設定できます。 「解除時刻」 ON に設定すると、節電モードを解除する時刻を設定できます。	・ 開始時刻 OFF ON 18 : 00 ・ 解除時刻 OFF ON 9 : 00
通信管理レポート自動印字	—	「通信管理レポート」を自動的にプリントさせることができます。 “送信レポート”、“受信レポート”を個別に自動印字することはできません。 「OFF」 通信管理レポートの自動プリントをしません。 「ON (時刻設定なし)」 最新の送信、受信が合わせて 100 通信になると、送信/受信レポートを自動的にプリントします。 「ON (時刻設定あり)」 通信管理日報として、毎日指定した時刻に通信管理レポートを自動的にプリントします。	OFF ON (時刻設定なし) ON (時刻設定あり)
プロテクト設定	プロテクトコード	セキュリティ機能、プロテクト機能、禁止設定、部門管理設定を行うときに必要な 4 桁の暗証番号を登録できます。 → 「プロテクトコード」(6-26 ページ)	工場出荷時は、プロテクトコードは登録されていません。
	プロテクト機能	「部門管理」、「禁止設定」の設定画面に入るときに、プロテクトコードの入力を要求するかしないかの設定ができます。 ※この操作をするには、プロテクトコードの入力が必要です。	・ 部門管理 する しない ・ 禁止設定 する しない
禁止設定 (設定するには、プロテクトコードの登録が必要です。)	コピー禁止	「禁止する」に設定すると、コピー機能を使用禁止にできます。	禁止する 禁止しない
	ファクス禁止	「禁止する」に設定すると、ファクス機能を使用禁止にできます。	コピー、ファクス、スキャンすべてを「禁止する」に設定することはできません。
	スキャン禁止	「禁止する」に設定すると、スキャン機能を使用禁止にできます。	
	リスト出力禁止	「禁止する」に設定すると、リスト出力を禁止できます。	禁止する 禁止しない